

18 Karl vzduchotechnika

Komponenty pro rozvod vzduchu	18.2
Teplovzdušné ventilátory	18.18
Ventilační mřížky	18.26
Ventilační otvory	18.40
Revizní dvířka	18.44
Nika na dřevo	18.46

Aktuální ceny
si ověřte na webu



Komponenty pro rozvod vzduchu

Komponenty pro rozvod vzduchu mohou sloužit jak pro přívody vzduchu pro hoření (CPV) ale také jako rozvody teplého vzduchu od krbu do jednotlivých místností budov. To zejména díky vysoké teplotní odolnosti – až 250 °C. Jednotlivé díly jsou z pozinkovaného plechu, ohebné hadice jsou hliníkové. Vše je možno zabalit do izolace.


Kruhové průřezy




Ø 80 mm
S1 = 50 cm²




Ø 100 mm
S2 = 79 cm²



Ø 125 mm
S3 = 123 cm²



Ø 150 mm
S4 = 177 cm²



Ø 180 mm
S5 = 254 cm²

Kvadratické průřezy


Pro spojení dvou segmentů kvadratického průřezu je nutno vždy použít segment spojka – kanál




150 mm x 50 mm
S6 = 75 cm²



200 mm x 90 mm
S7 = 180 cm²



350 mm x 70 mm
S8 = 245 cm²



Ohebné hliníkové potrubí STRETCHDEC délka 3m (stlačeno do 0,8 m)

Kód	Průměr	Vnější průměr Dz	Cena
K402007	82 mm	89 mm	353,-
K402001	125 mm	132 mm	409,-
K402002	150 mm	157 mm	486,-
K402003	180 mm	187 mm	586,-

Technická data


Tloušťka	slitina 96 µ
Maximální pracovní teplota / krátkodobě	250 °C / 400 °C
Spoj	zámek
Balení	kartonová krabice – potrubí stlačeno do 0,8 m

**Ohebné hliníkové potrubí délka 3 m (stlačeno na 0,4 m)**

Kód	Průměr	Vnější průměr Dz		Cena
K402006	100 mm	107 mm	nahrazuje K400127	283,-
K402004	125 mm	132 mm	nahrazuje K400128	331,-
K402005	150 mm	157 mm	nahrazuje K400129	383,-

Technická data


Tloušťka	80 μ
Maximální pracovní teplota / krátkodobě	250 °C / 400 °C
Spoj	kvalitní zámkový spoj
Balení	individuálně

**Ohebné hliníkové potrubí ČERNÉ izolované délka 0,75m**

Kód	Průměr	Rozměr Dz	Cena
K401053	100 mm	136 mm	1334,-
K401199	125 mm	166 mm	1471,-

Technická data

Pro přívod vzduchu a zamezení tvoření kondenzátu	
Vnější povrch	černě lakovaný Al vrstvy 80 μ
Doporučené příslušenství: přípojovací sada pro izolované trubky	


**Přípojovací sada pro izolované trubky**

Kód	Specifikace	D1	D2	Cena
K401201	Přípojovací sada, pr. 100 mm pro izolované trubky, černá	139 mm	244 mm	540,-
K401202	Přípojovací sada, pr. 125 mm pro izolované trubky, černá	168 mm	264 mm	572,-

Složení sady: 1x růžice, 2x stahovací páska

**Ohebné hliníkové potrubí izolované délka 10 m (stlačeno do 1 m)**


Kód	Průměr	Rozměr Dw	Rozměr Dz	Cena
K400130	100 mm	102 mm	152 mm	1732,-
K400131	125 mm	127 mm	177 mm	1888,-
K400132	150 mm	152 mm	202 mm	2 211,-

**Ohebné hliníkové potrubí izolované délka 5 m (stlačeno do 0,8 m)**

Kód	Průměr	Rozměr Dw	Rozměr Dz	Cena
K401004	100 mm	102 mm	152 mm	1027,-
K401013	125 mm	127 mm	177 mm	1177,-
K401014	150 mm	152 mm	202 mm	1257,-

Technická data

Maximální pracovní teplota	250 °C
Balení	kartonová krabice – potrubí stlačeno


**Růžice se zděří**

Kód	Pro flexi hadici průměr DN	Rozměr Dwr	Rozměr DZR	Cena
K401022	100 mm	115 mm	184 mm	238,-
K401023	125 mm	135 mm	215 mm	268,-

Technická data

Materiál chromovaná ocel


Pro čistý přechod přívodu vzduchu přes zdivo

**Koleno stavitelné 0-90°**

Kód	Průměr	Rozměr Dz	Cena
K400915	100 mm	98 mm	190,-
K400916	125 mm	123 mm	197,-
K400917	150 mm	148 mm	231,-

Technická data


Materiál pozinkovaný plech

**T-kus**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400144	100 mm	98 mm	255,-
K400145	125 mm	123 mm	271,-
K400146	150 mm	148 mm	284,-

Technická data

Materiál pozinkovaný plech




Y-kus

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400139	100 mm	98 mm	249,-
K400140	125 mm	123 mm	258,-
K400141	150 mm	148 mm	269,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------




Y-kus redukční

Kód	Průměr	Rozměr dz1	Rozměr dz2	Cena
K400142	125 mm/2 x 100 mm	123 mm	98 mm	327,-
K400143	150 mm/2 x 125 mm	148 mm	123 mm	336,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------




X-kus


Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400147	100 mm	98 mm	426,-
K400148	125 mm	123 mm	470,-
K400149	150 mm	148 mm	531,-

Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**X-kus redukční**


Kód	Průměr	Rozměr dz1	Rozměr dz2	Cena
K400158	125 / 3 x 100 mm	123 mm	98 mm	523,-
K400157	150 / 3 x 125 mm	148 mm	123 mm	567,-

Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Skříňka rozvodu vzduchu**

Kód	Průměr	Rozměr dz1	Rozměr dz2	Cena
K400118	125 / 4 x 100 mm	123 mm	98 mm	886,-
K400117	150 / 4 x 125 mm	148 mm	123 mm	886,-



Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Redukce potrubí**

Kód	Průměr	Rozměr dz1	Rozměr dz2	Cena
K401161	80 / 125 mm	78 mm	123 mm	218,-
K400136	100 / 125 mm	98 mm	123 mm	219,-
K400137	125 / 150 mm	123 mm	148 mm	257,-
K400138	100 / 150 mm	98 mm	148 mm	253,-
K400944	150 / 180 mm	148 mm	178 mm	330,-

Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Spojka potrubí**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K401162	80 mm	78 mm	70,-
K400133	100 mm	98 mm	71,-
K400134	125 mm	123 mm	79,-
K400135	150 mm	148 mm	88,-
K400741	180 mm	178 mm	91,-

Technická dataMateriál **pozinkovaný plech**

**Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu**



Kód bílá	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K400993	125 mm	123 mm	190 mm	190 mm	7 mm	1 306,-
K400994	150 mm	148 mm	190 mm	190 mm	7 mm	1 369,-
K400995	180 mm	178 mm	210 mm	210 mm	7 mm	1 657,-

Kód nerez	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K400996	125 mm	123 mm	190 mm	190 mm	7 mm	1 513,-
K400997	150 mm	148 mm	190 mm	190 mm	7 mm	1 565,-
K400998	180 mm	178 mm	210 mm	210 mm	7 mm	1 912,-

Technická data

Ø 150 mm je kompatibilní na plastový systém "KG"

Materiál **lakovaný pozink (bílá), nerez**




**Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu**

Kód bílá	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K400153	100 mm	98 mm	147 mm	146 mm	87 mm	658,-
K400155	125 mm	123 mm	147 mm	146 mm	87 mm	675,-
K400156	150 mm	148 mm	197 mm	196 mm	116 mm	689,-

Kód nerez	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K400939	100 mm	98 mm	147 mm	146 mm	87 mm	613,-
K400940	125 mm	123 mm	147 mm	146 mm	87 mm	762,-
K400941	150 mm	148 mm	197 mm	196 mm	116 mm	831,-
K400945	180 mm	178 mm	227 mm	226 mm	130 mm	960,-

Technická data

Materiál **nerez, lakovaný pozink (bílá)**


**Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu**

Kód antracit	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K401141	100 mm	99 mm	147 mm	146 mm	60 mm	656,-
K401142	125 mm	123 mm	147 mm	146 mm	60 mm	679,-
K401143	150 mm	148 mm	197 mm	196 mm	80 mm	698,-

Kód nerez	Průměr	Rozměr dz	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
K401144	100 mm	99 mm	147 mm	146 mm	60 mm	656,-
K401145	125 mm	123 mm	147 mm	146 mm	60 mm	815,-
K401146	150 mm	148 mm	197 mm	196 mm	80 mm	890,-

Technická data


Materiál **nerez, lakovaný pozink (Antracit RAL 7016)**

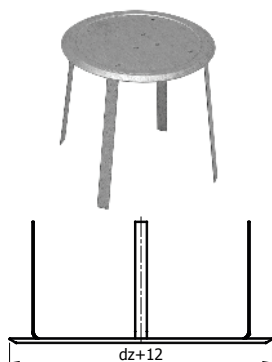**Záslepka potrubí**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400150	100 mm	98 mm	58,-
K400151	125 mm	123 mm	58,-
K400152	150 mm	148 mm	58,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Ovládaná klapka**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400122	100 mm	98 mm	759,-
K400123	125 mm	123 mm	798,-
K400124	150 mm	148 mm	850,-

Technická data


Délka bovdenu	120 cm
Materiál	pozinkovaný plech

**Ovládaná klapka se silikonovým těsněním**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400557	100 mm	98 mm	1 036,-
K400558	125 mm	123 mm	1 134,-
K400559	150 mm	148 mm	1 213,-

Technická data


Délka bovdenu	120 cm
Materiál	pozinkovaný plech
Hraniční teplota	150 °C

**Ovládaná klapka se silikonovým těsněním zakončená čtyřhranem**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400989	125 mm	123 mm	1 203,-
K400990	150 mm	148 mm	1 255,-
K400991	180 mm	178 mm	1 589,-
K400992	200 mm	198 mm	1 613,-

Technická data


Materiál	pozinkovaný plech
Čtyřhran 8 x 8 mm	
Hraniční teplota	150 °C
Připojitelné na bovden a nebo na kloub k propojení hřídele (viz Příslušenství k ovládání klapky str. 19.29)	

**Zpětná klapka**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400119	100 mm	98 mm	378,-
K400120	125 mm	123 mm	432,-
K400121	150 mm	148 mm	502,-

Technická data


Materiál	nerez
----------	-------

**Stahovací páska**

Kód	Průměr	Cena
K400125	80–160 mm	38,-
K400736	160–200 mm	45,-

Technická data


Materiál	nerez
----------	-------

**Konzole pro ohebné potrubí vč. stahovací pásy**

Kód	Průměr	Cena
K400560	80–160 mm	129,-

Technická data


Materiál konzoly	pozinkovaný plech
Materiál stahovací pásy	nerez

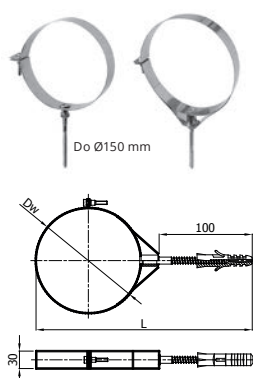**Úchytka ohebného potrubí**

Kód	Průměr	Rozměr dz	Cena
K400911	100 mm	200 mm	283,-
K400912	125 mm	225 mm	305,-
K400913	150 mm	250 mm	313,-
K400914	200 mm	300 mm	394,-

Technická data

Materiál	nerez
----------	-------

**Hliníková páska**

Kód	Délka pásy	Tepelná odolnost max.	Cena
K400126	50 m	150 °C	545,-
K400970	50 m	350 °C ¹	814,-

Technická data

Šíře pásy	50 mm
Materiál	hliníková fólie




**Izolovaná filtrační skříň**

Kód	Průměr	Rozměr Dz	Cena
K400109	125 mm	123 mm	2 038,-
K400110	150 mm	148 mm	2 038,-

Technická data

Filtr zabraňuje průchodu prachových částic do ventilačního systému

Materiál	pozinkovaný plech, filtr kovový
----------	---------------------------------

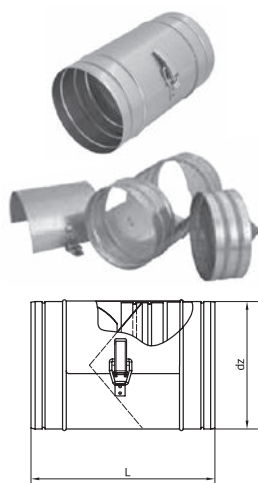**Potrubní filtr**


Kód	Průměr	Průměr dz	Délka L	Cena
K400111	100 mm	98 mm	200 mm	833,-
K400112	125 mm	123 mm	210 mm	886,-
K400113	150 mm	148 mm	225 mm	939,-

Technická data

Filtr zabraňuje průchodu prachových částic do ventilačního systému

Materiál	pozinkovaný plech, filtr kovový
----------	---------------------------------



¹ Krátkodobé zatížení teplotou max. 380 °C, konstantní 230 °C.

**Náhradní filtr**

Kód	Průměr	Průměr D	Cena
K400114	100 mm	97 mm	525,-
K400115	125 mm	122 mm	620,-
K400116	150 mm	147 mm	716,-

Technická data


Materiál	pozinkovaný plech, filtr kovový
----------	---------------------------------

**Plochý rozvod vzduchu – kanál**

Kód	Rozměry Aw x Bw	Délka L	Cena
K400165	150 x 50	1000 mm	388,-
K400166		500 mm	224,-
K400167	200 x 90	1000 mm	455,-
K400168		500 mm	271,-
K400780	350 x 70	1000 mm	993,-
K400781		500 mm	551,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Izolační obal – kanál 10 m**

Kód	Rozměr	Cena
K400197	150 x 50 mm ¹	1971,-
K400198	200 x 90 mm	2 263,-

Technická data


Materiál	hliníková fólie + izolační vata
Maximální pracovní teplota	250 °C

Doporučení: až po navléknutí na kanál vytáhněte vnitřní, pomocnou, montážní fólii

¹ Lze použít na izolaci hliníkového potrubí Ø125

**Koleno 90° – kanál**


Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400169	150 x 50 mm	244,-
K400170	200 x 90 mm	274,-
K400782	350 x 70 mm	915,-

**Technická data**


Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Nastavitelné koleno 25°–45° – kanál**


Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400163	150 x 50 mm	372,-
K400164	200 x 90 mm	446,-

**Technická data**

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Nastavitelné koleno 45°–90° – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400159	150 x 50 mm	555,-
K400160	200 x 90 mm	625,-

**Technická data**



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------


**Koleno stěna-strop 90° – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400177	150 x 50 mm	259,-
K400178	200 x 90 mm	278,-
K400783	350 x 70 mm	852,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------





**Nastavitelné koleno 45°-90° – kanál**

Kód	Rozměr A_w x B_w	Cena
K400161	150 x 50 mm	569,-
K400162	200 x 90 mm	625,-

Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**T-kus – kanál**

Kód	Rozměr A_w x B_w	Cena
K400171	150 x 50 mm	249,-
K400172	200 x 90 mm	271,-

Technická data


Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------


**Y-kus – kanál**

Kód	Rozměr A_w x B_w	Cena
K400173	150 x 50 mm	249,-
K400174	200 x 90 mm	277,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------





**X-kus – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400175	150 x 50 mm	259,-
K400176	200 x 90 mm	278,-

Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Redukce – kanál / kanál**

Kód	Rozměr	Cena
K400190	150 x 50 / 200 x 90 mm	429,-

Technická data


Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------



**Spojka – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Rozměr Az x Bz	Cena
K400185	150 x 50 mm	149 x 49 mm	58,-
K400186	200 x 90 mm	199 x 89 mm	76,-
K400784	350 x 70 mm	349 x 69 mm	194,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------




**Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Provedení	Cena
K400195	150 x 50 mm	bílá barva	564,-
K400196	200 x 90 mm	bílá barva	646,-
K400785	350 x 70 mm	pozink	1942,-
K400942	150 x 50 mm	nerez	757,-
K400943	200 x 90 mm	nerez	1080,-

Technická data

Materiál	nerez, lakovaný pozink (bílá), pozinkovaný plech
----------	--

**Ukončení kanálu mřížkou**

Kód	Rozměr	Provedení	Rozměry Az x Bz	Cena
K400983	Mřížka 150 x 50	černá	168 x 68 mm	999,-
K400985	Mřížka 150 x 50	bílá	168 x 68 mm	999,-
K400987	Mřížka 150 x 50	nerez	168 x 68 mm	949,-
K400986	Mřížka 200 x 90	černá	218 x 108 mm	1281,-
K400984	Mřížka 200 x 90	bílá	218 x 108 mm	1281,-
K400988	Mřížka 200 x 90	nerez	218 x 108 mm	1182,-


Doporučení: není třeba spojky k dopojení na kanál

Ovládaná klapka – kanál

Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400191	150 x 50 mm	796,-
K400192	200 x 90 mm	922,-

Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
Délka bovdenu	120 cm




**Ovládaná klapka se silikonovým těsněním – kanál**

Kód	Rozměr Aw x Bw	Cena
K400561	150 x 50 mm	1 204,-
K400562	200 x 90 mm	1 382,-

Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
Délka bodu	120 cm
Hraniční teplota	150 °C

**Přechodka – kanál / 2x kanál**

Kód	Rozměr A x B / C x D	Cena
K400566	200 x 90 mm / 2x 150 x 50 mm	1 482,-

Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

**Přechodka – kanál / mřížka SOLID**

Kód	Rozměry Aw x Bw	Mřížka SOLID	Rozměr Ew	Rozměr Fw	Cena
K400199		135 x 195 mm	105 mm	165 mm	324,-
K400200	150 x 50 mm	175 x 195 mm	140 mm	165 mm	324,-
K400201		175 x 245 mm	140 mm	215 mm	324,-
K400202		135 x 195 mm	105 mm	165 mm	346,-
K400203	200 x 90 mm	175 x 195 mm	140 mm	165 mm	346,-
K400204		175 x 245 mm	140 mm	215 mm	346,-

Technická data


Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------


**Přechodka – 2 x kanál / ohebné potrubí**

Kód	Rozměr A x B	Průměr D	Cena
K400563	2x 150 x 50 mm	125 mm	1 418,-
K400564	2x 150 x 50 mm	150 mm	1 418,-
K400565	2x 200 x 90 mm	150 mm	1 611,-


Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------




Úchytka – kanál


Kód	Průměr Aw x Bw	Cena
K400193	150 x 50 mm	44,-
K400194	200 x 90 mm	59,-
K400786	350 x 70 mm	185,-

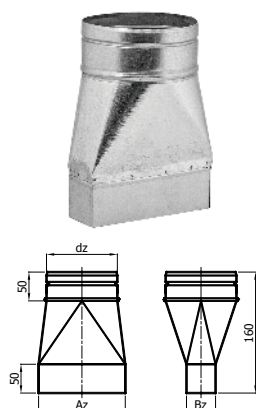Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Redukce – kanál / ohebné potrubí**

Kód	Rozměry Aw x Bw	Průměr	Rozměr Az x Bz	Průměr dz	Cena
K400187		100 mm	149 x 49 mm	98 mm	390,-
K400188	150 x 50 mm	125 mm	149 x 49 mm	123 mm	390,-
K400189		150 mm	149 x 49 mm	148 mm	429,-
K400550	200 x 90 mm	150 mm	199 x 89 mm	148 mm	446,-

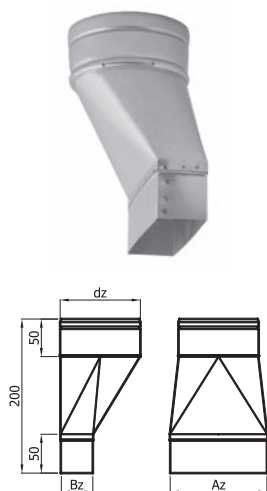Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Redukce – kanál/ohebné potrubí asymetrické**

Kód	Rozměry Aw x Bw	Průměr	Rozměr Az x Bz	Průměr dz	Cena
K401024		100 mm	149 x 49 mm	98 mm	580,-
K401025	150 x 50 mm	125 mm	149 x 49 mm	123 mm	580,-
K401026		150 mm	149 x 49 mm	148 mm	671,-
K401027	200 x 90 mm	150 mm	199 x 89 mm	148 mm	688,-

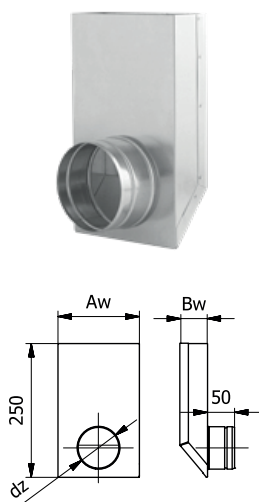Technická dataMateriál **pozinkovaný plech****Přechodka – kanál/ohebné potrubí**

Kód	Rozměry Aw x Bw	Průměr dz	Cena
K400179		100 mm	324,-
K400180	150 x 50 mm	125 mm	324,-
K400181		150 mm	324,-
K400182		100 mm	346,-
K400183	200 x 90 mm	125 mm	346,-
K400184		150 mm	346,-
K400750	350 x 70 mm	180 mm	1028,-
K400749		2x 125 mm	1305,-

Technická dataMateriál **pozinkovaný plech**

Teplovzdušný ventilátor AN II



Teplovzdušný ventilátor AN II je ventilátor nové generace a tak jako předchozí typ slouží k distribuci teplého vzduchu z krbu do místností domu. ANII pracuje na plný výkon s můstkem - klemou (součástí dodávky) anebo v kombinaci s regulátorem otáček. Ventilátor je poháněn energeticky úsporným elektronicky komutovaným EC motorem nejnovější generace, který zaručuje až o 50 % nižší spotřebu elektrické energie než standardní AC motor. Navíc je zde možnost integrace do systému inteligentní budovy. Otočný regulátor je napájen napětím 24 V z ventilátoru a nevyžaduje další zdroj. Externí termostat lze umístit nezávisle na ventilátoru. S jeho svorkovnicí se propojí dvoužilovým kabelem.

Kód	Typ	Výkon	Průměr	Příkon	Hmotnost	Cena
K401153 SET	AN1 II včetně termostatu	490 m ³ /hod	125 mm	50 W	5,5 kg	7 248,-
K401154 SET	AN2 II včetně termostatu	860 m ³ /hod	150 mm	95 W	6,7 kg	7 839,-
K401155 SET	AN3 II včetně termostatu	990 m ³ /hod	150 mm	120 W	8,3 kg	8 913,-

Termostat je součástí balení.

Technická data

Maximální teplota okolí	40 °C
Maximální provozní teplota	150 °C
Napětí	230 V, 50 Hz
Stupeň ochrany	IP20
Hlučnost	65 dB
Materiál	pozinkovaný plech

Příslušenství




Kód	Specifikace	Cena
K401133	Regulátor otáček pro AN II, BANAN II, ANeco II a BANANeco II - na omítku	1 910,-

Tento regulátor pracuje v režimu 0-10 V


ANII pracuje na plný výkon s můstkem - klemou (součástí dodávky) anebo v kombinaci s regulátorem otáček

Teplovzdušný ventilátor AN II


AN1-II

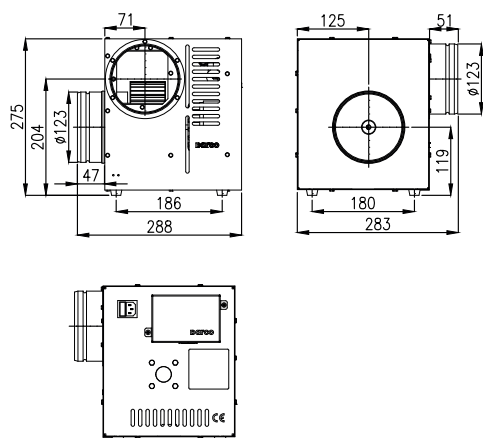


AN3-II

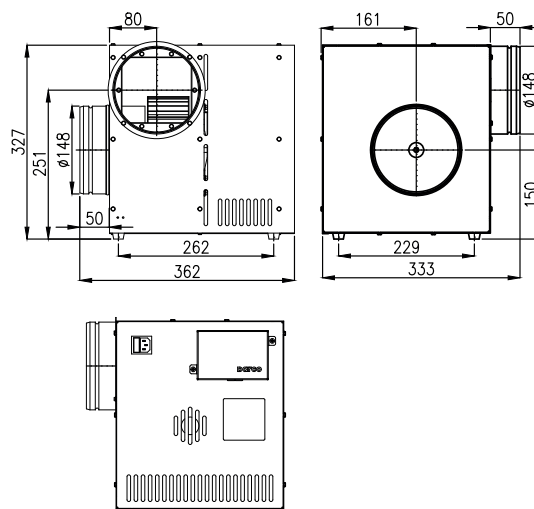


AN2-II

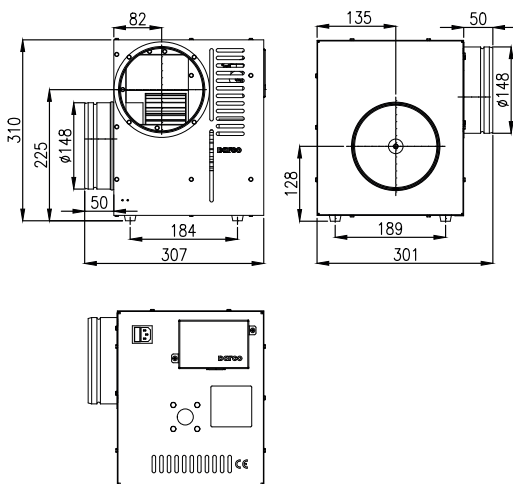

Průtokové charakteristiky

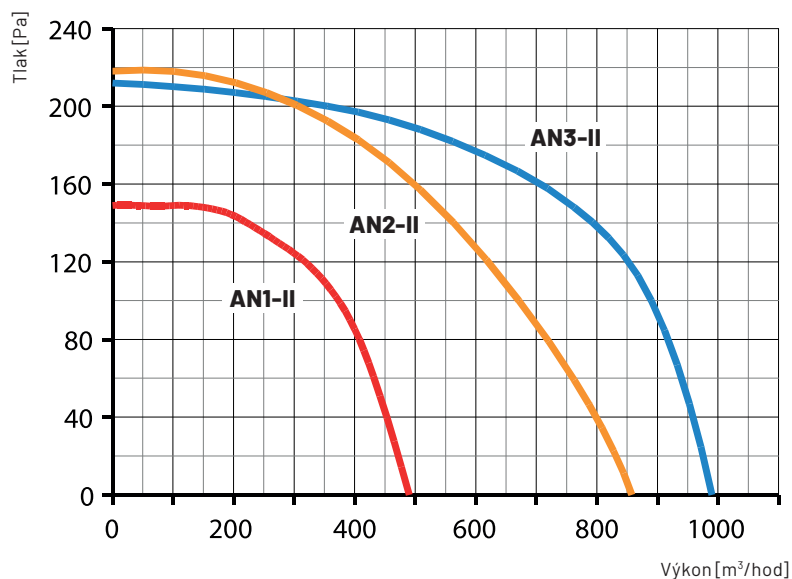

Ventilační sestava BANAN II



Teplovzdušný ventilátor BANAN II je ventilátor nové generace a tak jako předchozí typ slouží k distribuci teplého vzduchu z krbu do místností domu. BANAN II pracuje na plný výkon s můstkem – klemou (součástí dodávky) anebo v kombinaci s regulátorem otáček. Ventilátor energeticky úsporným elektronicky komutovaným EC motorem nejnovější generace, který zaručuje až o 50 % nižší spotřebu elektrické energie než standardní AC motor. Navíc je zde možnost integrace do systému inteligentní budovy. Otočný regulátor je napájen napětím 24 V z ventilátoru a nevyžaduje další zdroj. Externí termostat lze umístit nezávisle na ventilátoru. S jeho svorkovnicí se propojí dvoužilovým kabelem.



Kód	Typ	Výkon	Průměr	Příkon	Hmotnost	Cena
K401158 SET	BANAN1 II včetně termostatu	370 m ³ /hod	125 mm	50 W	6,7 kg	10 446,-
K401159 SET	BANAN2 II včetně termostatu	570 m ³ /hod	150 mm	95 W	7,9 kg	11 286,-
K401160 SET	BANAN3 II včetně termostatu	660 m ³ /hod	150 mm	120 W	9,5 kg	12 473,-

Termostat je součástí balení.

Technická data

Maximální teplota okolí	40 °C
Maximální provozní teplota	150 °C
Napětí	230 V, 50 Hz
Stupeň ochrany	IP20
Hlučnost	65 dB
Materiál	pozinkovaný plech

Příslušenství




Kód	Specifikace	Cena
K401133	Regulátor otáček pro AN II, BANAN II, ANeco II a BANANeco II – na omítku	1 910,-


Tento regulátor pracuje v režimu 0-10 V

BANAN II pracuje na plný výkon s můstkem – klemou (součástí dodávky) anebo v kombinaci s regulátorem otáček.

Funkce Bypassu




Horký vzduch z kamen má teplotu nižší, než je nastaveno na ventilátoru (například méně než 40°C).
Ventilátor nepracuje.

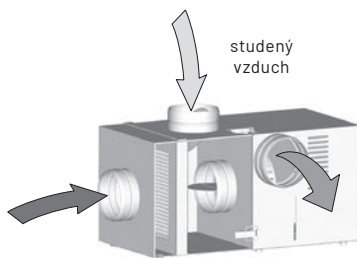

horký vzduch
z kamen


Horký vzduch z kamen má teplotu od 70°C do 180°C.
Ventilátor pracuje a pomocí bimetalové klapky přisává studený vzduch.

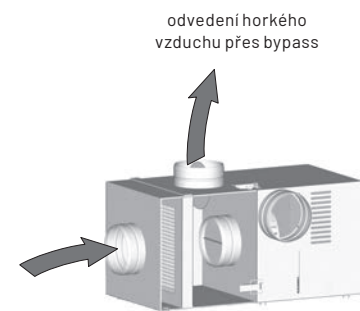


horký vzduch
z kamen

Došlo k výpadku elektrické energie a ventilátor nemůže pracovat.
Ventilátor nepracuje, ale bimetalová klapka otevírá bypass a horký vzduch odchází mimo ventilátor (tím jej chrání proti poškození).


BANAN1-II

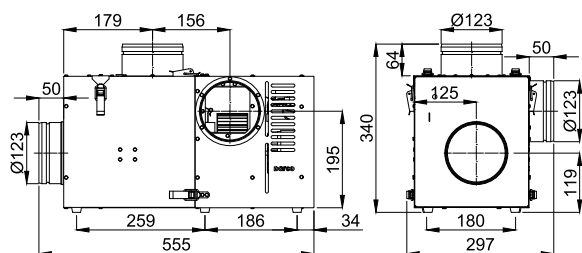


BANAN3-II

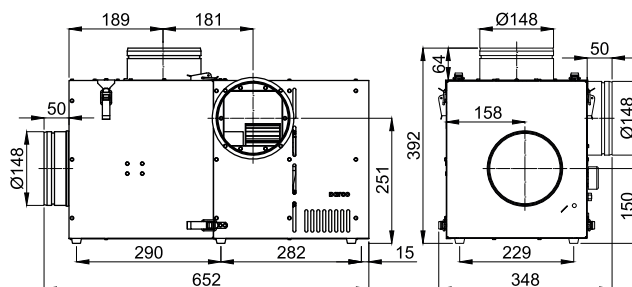

BANAN2-II

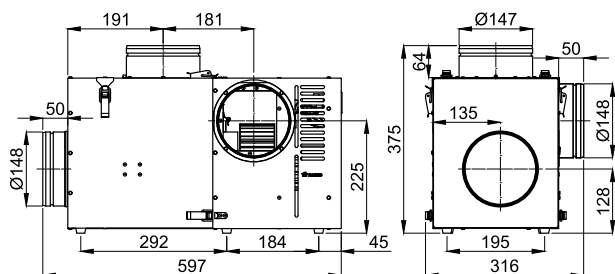

Průtokové charakteristiky

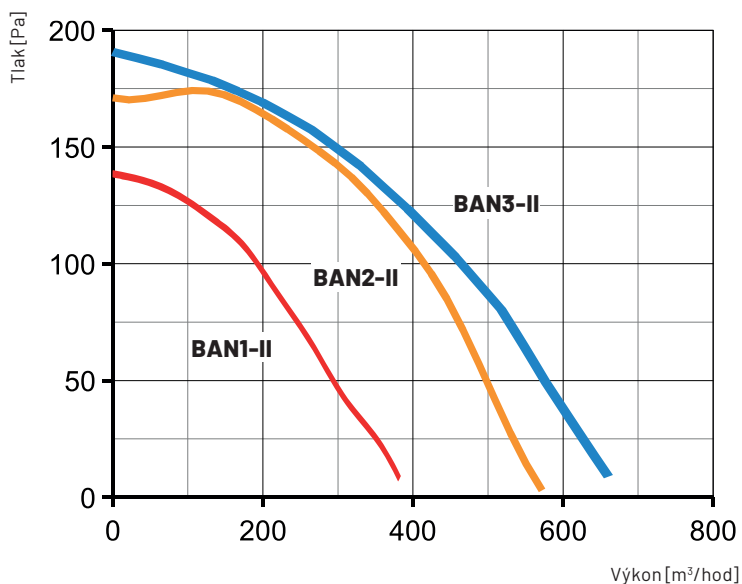

Teplovzdušný ventilátor ANeco II.



ANeco přináší zdokonalenou koncepci teplovzdušného ventilátoru. Disponuje vysoce výkonným elektronickým motorem, který zajišťuje vyšší výkon ventilátoru a zaručuje až o 50% nižší spotřebu elektrické energie oproti standardním ventilátorům na trhu. Tento elektronický motor spolu s kruhovou konstrukcí zajišťuje, že jeho chod téměř neuslyšíte! Poloha umístění ventilátoru je velice variabilní. Ventilátor je možné otáčet kolem osy a může být umístěn i svisle. Součástí je i externí termostat, který bez ohledu na umístění ventilátoru zabudujete do bezprostřední blízkosti krbu a reakce spínání je tak okamžitá. Je možné připojit regulátor otáček pracující v režimu 0-10 V.



Kód	Typ	Výkon	Průměr	Příkon	Hmotnost	Cena
K401134SET	ANeco 1 II včetně regulátoru a termostatu	490 m ³ /hod	125 mm	32 W	6 kg	15 898,-
K401135SET	ANeco 2 II. včetně regulátoru a termostatu	690 m ³ /hod	150 mm	42 W	7 kg	16 724,-


Regulátor otáček a termostat jsou součástí balení.

Technická data


Maximální teplota okolí	50 °C
Maximální provozní teplota	150 °C
Napětí	230 V, 50 Hz
Stupeň ochrany	IP20
Hlučnost	zanedbatelná
Materiál	pozinkovaný plech

Teplovzdušný ventilátor ANeco II.


ANeco1-II

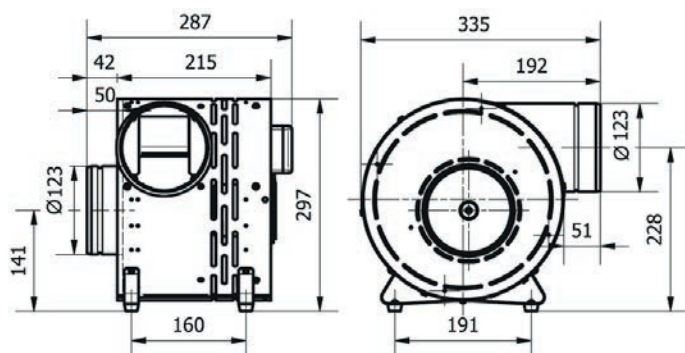

ANeco2-II

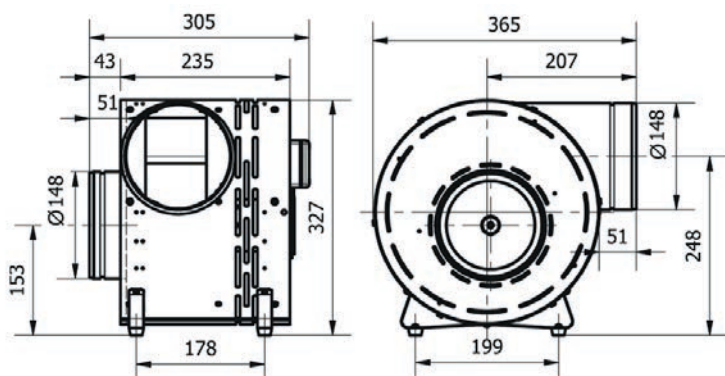

Průtokové charakteristiky

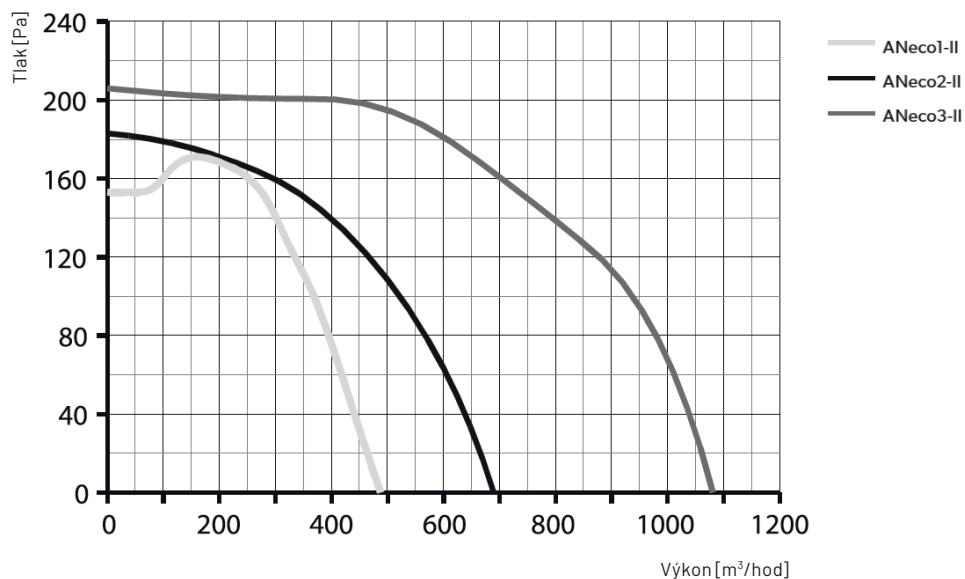

Teplovzdušný ventilátor BANANeco II.



Ventilační sestava kombinuje nový typ ventilátoru ANeco s bypassem, vratnou klapkou a kovovým filtrem. Sestava umožňuje zcela bezpečný a efektivní rozvod horkého vzduchu.

Kód	Typ	Výkon	Průměr	Příkon	Hmotnost	Cena
K401137SET	BANANeco1 II. včetně regulátoru a termostatu	490 m ³ /hod	125 mm	32 W	6 kg	19 452,-
K401138SET	BANANeco2 II. včetně regulátoru a termostatu	690 m ³ /hod	150 mm	42 W	7 kg	20 712,-

Regulátor otáček a termostat jsou součástí balení.




Technická data


Maximální teplota okolí	50 °C
Maximální provozní teplota	180 °C
Napětí	230 V, 50 Hz
Stupeň ochrany	IP20
Hlučnost	zanedbatelná
Materiál	pozinkovaný plech

Teplovzdušný ventilátor BANANeco II.


BANANeco1-II

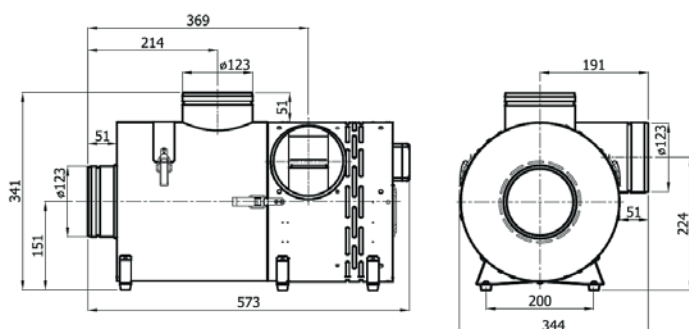


BANANeco2-II

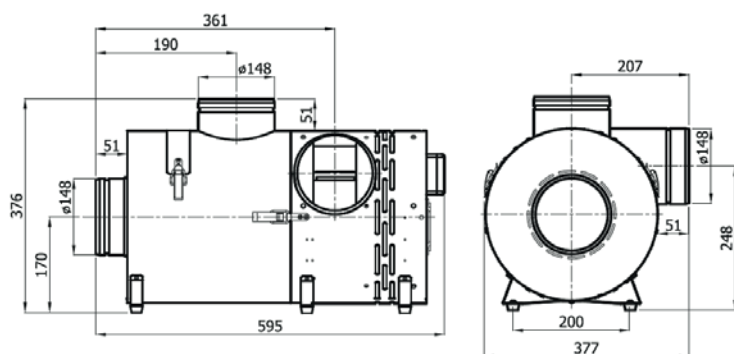

Průtokové charakteristiky

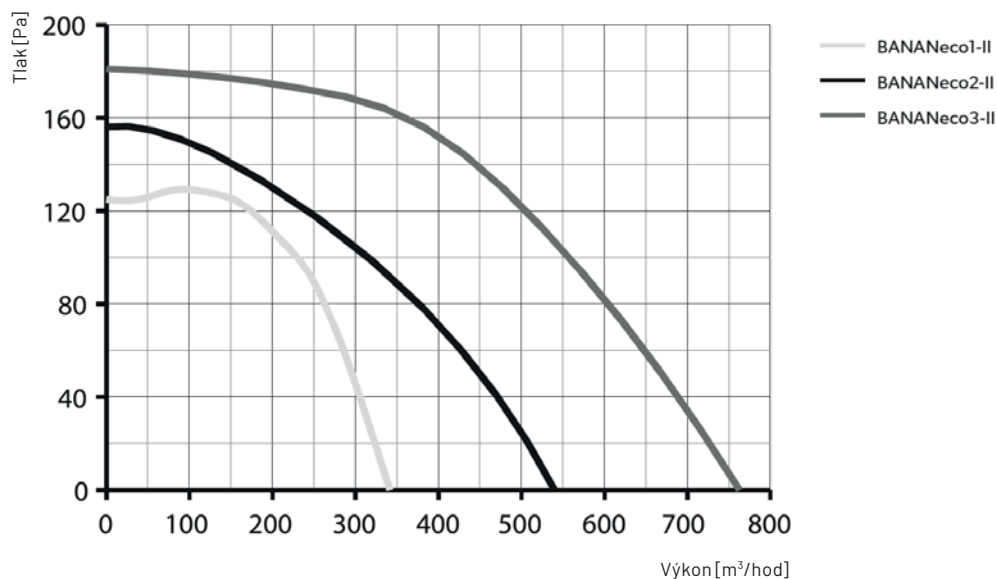

STYLE s uzavíratelnou žaluzií**STYLE s uzavíratelnou žaluzií – bílá**








Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400625	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	907,-
K400626	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	1 040,-
K400627	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	1 112,-
K400629	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	1 318,-
K400755	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	1 347,-
K400628	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	1 406,-
K400756	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	1 654,-
K400630	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	1 874,-
K400631	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	2 051,-

**STYLE s uzavíratelnou žaluzií – černá**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400632	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	907,-
K400633	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	1 040,-
K400634	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	1 112,-
K400636	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	1 318,-
K400757	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	1 347,-
K400635	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	1 406,-
K400758	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	1 654,-
K400637	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	1 874,-
K400638	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	2 051,-

Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál mřížky	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál rámečku	pozinkovaný plech



STYLE s pevnou žaluzií



STYLE s pevnou žaluzií – bílá

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400974	220 x 95 mm	73 cm ²	198 x 68 mm	170 x 40 mm	697,-
K400639	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	679,-
K400640	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	800,-
K400641	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	882,-
K400643	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	1072,-
K400759	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	1031,-
K400642	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	1140,-
K400760	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	1330,-
K400644	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	1574,-
K400645	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	1682,-



STYLE s pevnou žaluzií – černá







Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400973	220 x 95 mm	73 cm ²	198 x 68 mm	170 x 40 mm	697,-
K400646	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	679,-
K400647	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	800,-
K400648	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	882,-
K400650	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	1072,-
K400761	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	1031,-
K400649	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	1140,-
K400762	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	1330,-
K400651	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	1574,-
K400652	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	1682,-

Technická data

Maximální pracovní teplota 180 °C


Materiál mřížky ocel lakovaná práškovou barvou

Materiál rámečku pozinkovaný plech



STYLE se sítkou**STYLE se sítkou – bílá**










Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400972	220 x 95 mm	73 cm ²	198 x 65 mm	170 x 40 mm	487,-
K400653	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	487,-
K400654	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	515,-
K400655	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	570,-
K400657	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	651,-
K400763	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	637,-
K400656	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	678,-
K400764	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	840,-
K400658	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	949,-
K400659	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	1 017,-
K401093	670 x 95 mm	258 cm ²	650 x 68 mm	620 x 40 mm	836,-
K401094	670 x 145 mm	566 cm ²	650 x 118 mm	620 x 92 mm	1 170,-

**STYLE se sítkou – černá**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz	Cena
K400971	220 x 95 mm	73 cm ²	198 x 65 mm	170 x 40 mm	487,-
K400660	200 x 145 mm	140 cm ²	178 x 118 mm	150 x 95 mm	487,-
K400661	190 x 170 mm	165 cm ²	168 x 143 mm	140 x 120 mm	515,-
K400662	240 x 170 mm	225 cm ²	218 x 143 mm	190 x 120 mm	570,-
K400664	220 x 220 mm	285 cm ²	198 x 193 mm	170 x 170 mm	651,-
K400765	325 x 170 mm	325 cm ²	303 x 143 mm	275 x 120 mm	637,-
K400663	325 x 195 mm	395 cm ²	303 x 168 mm	275 x 145 mm	678,-
K400766	450 x 170 mm	475 cm ²	428 x 143 mm	400 x 120 mm	840,-
K400665	450 x 220 mm	674 cm ²	428 x 193 mm	400 x 170 mm	949,-
K400666	450 x 240 mm	754 cm ²	428 x 213 mm	400 x 190 mm	1 017,-
K401095	670 x 95 mm	258 cm ²	650 x 68 mm	620 x 40 mm	836,-
K401096	670 x 145 mm	566 cm ²	650 x 118 mm	620 x 92 mm	1 170,-

Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál mřížky	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál rámečku	pozinkovaný plech



STYLE záklopový rošt s rámem bez mřížky (nutné doobjednat)

Slouží jako ochrana mřížky STYLE před promáčknutím při použití na stropích nízkých staveb a leženích. Díky snadné demontáži může být použita zároveň jako revizní otvor.



STYLE záklopový rošt s rámem – bílý

Kód	Rozměr mřížky STYLE	Rozměr A x B	Rozměr C x D	Cena
K400767	325 x 170 mm	342 x 187 mm	328 x 173 mm	1 443,-
K400907	325 x 195 mm	342 x 212 mm	328 x 198 mm	1 506,-
K400769	450 x 170 mm	467 x 187 mm	453 x 173 mm	2 041,-
K400909	450 x 240 mm	467 x 257 mm	453 x 243 mm	2 214,-







STYLE záklopový rošt s rámem – černý

Kód	Rozměr mřížky STYLE	Rozměr A x B	Rozměr C x D	Cena
K400768	325 x 170 mm	342 x 187 mm	328 x 173 mm	1 443,-
K400908	325 x 195 mm	342 x 212 mm	328 x 198 mm	1 506,-
K400770	450 x 170 mm	467 x 187 mm	453 x 173 mm	2 041,-
K400910	450 x 240 mm	467 x 257 mm	453 x 243 mm	2 214,-

Technická data

Maximální pracovní teplota 180 °C

Materiál ocel lakovaná práškovou barvou



STYLE zápusťný rámeček

Pomocí tohoto rámečku lze mřížku STYLE zapustit tak, aby byla v jedné úrovni se stěnou obestavby.



STYLE zápusťný rámeček – bílý

Kód	Rozměr mřížky A x B	Rozměr rámečku Az x Bz	Cena
K400976	220 x 95 mm	223 x 93 mm	749,-
K400889	200 x 145 mm	203 x 148 mm	749,-
K400890	190 x 170 mm	193 x 173 mm	749,-
K400891	240 x 170 mm	243 x 173 mm	797,-
K400892	220 x 220 mm	223 x 223 mm	812,-
K400893	325 x 170 mm	328 x 173 mm	860,-
K400894	325 x 195 mm	328 x 198 mm	908,-
K400895	450 x 170 mm	453 x 173 mm	987,-
K400896	450 x 220 mm	453 x 223 mm	1 052,-
K400897	450 x 240 mm	453 x 243 mm	1 067,-




STYLE zápusťný rámeček – černý

Kód	Rozměr mřížky A x B	Rozměr rámečku Az x Bz	Cena
K400975	220 x 95 mm	223 x 93 mm	749,-
K400898	200 x 145 mm	203 x 148 mm	749,-
K400899	190 x 170 mm	193 x 173 mm	749,-
K400900	240 x 170 mm	243 x 173 mm	797,-
K400901	220 x 220 mm	223 x 223 mm	812,-
K400902	325 x 170 mm	328 x 173 mm	860,-
K400903	325 x 195 mm	328 x 198 mm	908,-
K400904	450 x 170 mm	453 x 173 mm	987,-
K400905	450 x 220 mm	453 x 223 mm	1 052,-
K400906	450 x 240 mm	453 x 243 mm	1 067,-



Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál	ocel lakovaná práškovou barvou

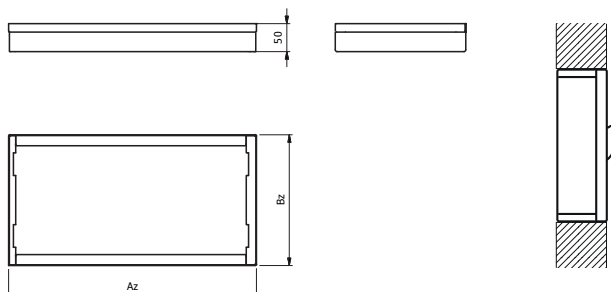

STYLE clonící deska




Tato clonící deska zabraňuje prostupu světla do krbové obestavby. Prostor za mřížkou tak zůstává opticky černý. Montuje se na zazdívací rámeček mřížky STYLE.




Kód	Rozměr mřížky STYLE	Rozměr A x B	Cena
K400880	200 x 145 mm	180 x 120 mm	231,-
K400881	190 x 170 mm	170 x 145 mm	253,-
K400882	240 x 170 mm	220 x 145 mm	299,-
K400883	220 x 220 mm	200 x 195 mm	322,-
K400884	325 x 170 mm	305 x 145 mm	345,-
K400885	325 x 195 mm	305 x 170 mm	369,-
K400886	450 x 170 mm	430 x 145 mm	438,-
K400887	450 x 220 mm	430 x 195 mm	459,-
K400888	450 x 240 mm	430 x 215 mm	483,-

Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál mřížky	ocel lakovaná černou práškovou barvou

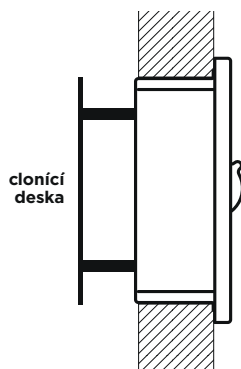

Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí

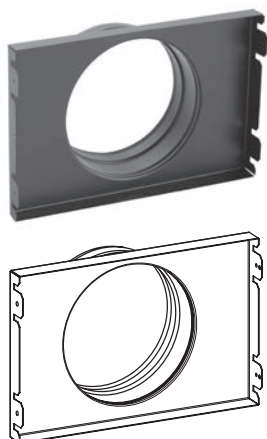

Kód	Rozměr mřížky STYLE	Průměr Al. potrubí	Rozměr A x B	Cena
K400867	200 x 145 mm	100 mm	180 x 120 mm	218,-
K400868	190 x 170 mm	125 mm	170 x 145 mm	242,-
K400869	190 x 170 mm	150 mm	170 x 145 mm	242,-
K400870	240 x 170 mm	125 mm	220 x 145 mm	299,-
K400871	240 x 170 mm	150 mm	220 x 145 mm	299,-
K400872	220 x 220 mm	125 mm	200 x 195 mm	356,-
K400873	220 x 220 mm	150 mm	200 x 195 mm	356,-
K400874	325 x 170 mm	125 mm	305 x 145 mm	415,-
K400875	325 x 170 mm	150 mm	305 x 145 mm	415,-
K400876	325 x 195 mm	150 mm	305 x 170 mm	472,-
K400877	450 x 170 mm	2x 150 mm	430 x 145 mm	828,-
K400878	450 x 220 mm	2x 150 mm	430 x 195 mm	943,-
K400879	450 x 240 mm	2x 150 mm	430 x 215 mm	1 057,-




Technická data

Maximální pracovní teplota


180 °C

Materiál

Pozinkovaný plech lakovaný černou práškovou barvou



SOLID bez žaluzie



SOLID se sítkou – bílá

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400419	205 x 65 mm	42 cm ²	184 x 44 mm	202,-
K400420	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	283,-
K400421	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	337,-
K400422	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	377,-
K400423	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	458,-
K400424	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	582,-


SOLID bez žaluzie – krémová

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400430	205 x 65 mm	42 cm ²	184 x 44 mm	202,-
K400431	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	283,-
K400432	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	337,-
K400433	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	377,-
K400434	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	458,-
K400435	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	582,-





SOLID bez žaluzie – černá

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400441	205 x 65 mm	42 cm ²	184 x 44 mm	202,-
K400442	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	283,-
K400443	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	337,-
K400444	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	377,-
K400445	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	458,-
K400446	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	582,-



SOLID bez žaluzie – grafitová

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400452	205 x 65 mm	42 cm ²	184 x 44 mm	208,-
K400453	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	291,-
K400454	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	346,-
K400455	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	388,-
K400456	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	458,-
K400457	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	582,-



Technická data

Materiál mřížky	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál rámečku	pozinkovaný plech

SOLID s uzavíratelnou žaluzií**SOLID s uzavíratelnou žaluzií – bílá**


Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400425	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	540,-
K400426	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	582,-
K400427	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	693,-
K400428	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	887,-
K400429	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	1011,-

SOLID s uzavíratelnou žaluzií – krémová



Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400436	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	540,-
K400437	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	582,-
K400438	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	693,-
K400439	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	887,-
K400440	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	1011,-

**SOLID s uzavíratelnou žaluzií – černá**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400447	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	540,-
K400448	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	582,-
K400449	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	693,-
K400450	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	887,-
K400451	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	1011,-


**SOLID s uzavíratelnou žaluzií – grafitová**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400458	195 x 135 mm	64 cm ²	165 x 105 mm	540,-
K400459	195 x 175 mm	98 cm ²	165 x 140 mm	582,-
K400460	245 x 175 mm	134 cm ²	215 x 140 mm	693,-
K400461	335 x 195 mm	234 cm ²	300 x 165 mm	887,-
K400462	485 x 195 mm	359 cm ²	455 x 165 mm	1011,-

**Technická data**Materiál mřížky **ocel lakovaná práškovou barvou**Materiál rámečku **pozinkovaný plech**

U rozměrů šířek 335 mm a 485 mm jsou žaluzie umístěny vertikálně.

Solid na ohebné potrubí

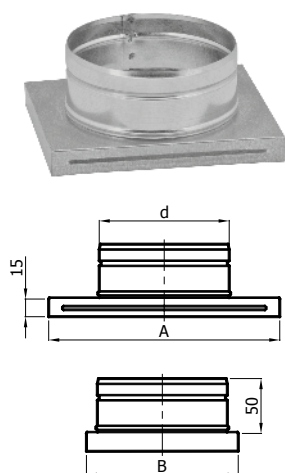

Kód	Rozměr mřížky SOLID	Průměr al. potrubí d	Rozměr A x B	Cena
K400463	195 x 135 mm	100 mm	166 x 106 mm	120,-
K400464	195 x 175 mm	125 mm	166 x 141 mm	126,-
K400465	195 x 175 mm	150 mm	166 x 141 mm	126,-
K400466	245 x 175 mm	125 mm	216 x 141 mm	150,-
K400467	245 x 175 mm	150 mm	216 x 141 mm	150,-
K400468	335 x 195 mm	125 mm	301 x 166 mm	188,-
K400469	335 x 195 mm	150 mm	301 x 166 mm	188,-
K400470	485 x 195 mm	125 mm	456 x 166 mm	225,-
K400471	485 x 195 mm	150 mm	456 x 166 mm	225,-


Technická data

Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

Přechodka kanál/mřížka Solid



Kód	Rozměr Aw x Bw	Mřížka SOLID	Rozměr Ew	Rozměr Fw	Cena
K400199	150 x 50 mm	135 x 195 mm	105 mm	165 mm	324,-
K400200		175 x 195 mm	140 mm	165 mm	324,-
K400201		175 x 245 mm	140 mm	215 mm	324,-
K400202	200 x 90 mm	135 x 195 mm	105 mm	165 mm	346,-
K400203		175 x 195 mm	140 mm	165 mm	346,-
K400204		175 x 245 mm	140 mm	215 mm	346,-



Technická data



Materiál	pozinkovaný plech
----------	-------------------

KLASIK bez žaluzie



KLASIK bez žaluzie – bílá

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
MBZ1-B	192 x 123 mm	54 cm ²	170 x 105 mm	339,-
MBZ2-B	192 x 186 mm	98 cm ²	170 x 160 mm	383,-
MBZ3-B	340 x 186 mm	198 cm ²	315 x 160 mm	453,-
MBZ4-B	450 x 123 mm	156 cm ²	425 x 105 mm	421,-
MBZ5-B	533 x 186 mm	334 cm ²	506 x 160 mm	665,-





KLASIK s uzavíratelnou žaluzií




KLASIK s uzavíratelnou žaluzií – bílá

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
MSZ1-B	192 x 123 mm	54 cm ²	170 x 105 mm	434,-
MSZ2-B	192 x 186 mm	98 cm ²	170 x 160 mm	453,-
MSZ3-B	340 x 186 mm	198 cm ²	315 x 160 mm	623,-



Formovatelná mřížka Klasik na libovolný rádius





Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
MBZF-B	340 x 186 mm	198 cm ²	315 x 160 mm	793,-


Technická data

Materiál mřížky ocel lakovaná práškovou barvou

Materiál rámečku pozinkovaný plech




Připojení mřížky KLASIK na ohebné potrubí



Kód	Rozměr mřížky KLASIK	Průměr Al. potrubí	Rozměr A x B	Cena
ZDJ-105x170/100-OC	192 x 123 mm	100 mm	170 x 105 mm	224,-
ZDJ-160x170/125-OC	192 x 186 mm	125 mm	170 x 160 mm	224,-
ZDJ-160x170/150-OC	192 x 186 mm	150 mm	170 x 160 mm	224,-
ZDJ-160x315/125-OC	340 x 186 mm	125 mm	315 x 160 mm	242,-
ZDJ-160x315/150-OC	340 x 186 mm	150 mm	315 x 160 mm	242,-
ZDD-160x315/150-OC	340 x 186 mm	2x 150 mm	315 x 160 mm	261,-

Technická data

Materiál pozinkovaný plech

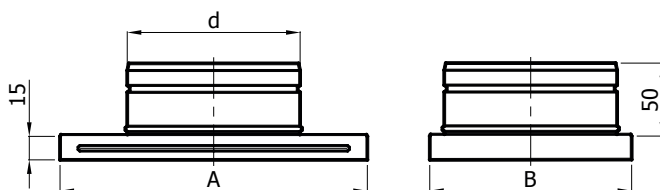

MAXI**MAXI bílá**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400509	400 x 100 mm	140 cm ²	375 x 75 mm	650,-
K400510	600 x 100 mm	210 cm ²	575 x 75 mm	847,-
K400511	800 x 100 mm	280 cm ²	775 x 75 mm	1036,-
K400512	1000 x 100 mm	350 cm ²	975 x 75 mm	1253,-
K400751	400 x 60 mm	47 cm ²	375 x 34 mm	691,-
K400752	600 x 60 mm	72 cm ²	575 x 34 mm	952,-

**MAXI černá**

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400518	400 x 100 mm	140 cm ²	375 x 75 mm	650,-
K400519	600 x 100 mm	210 cm ²	575 x 75 mm	847,-
K400520	800 x 100 mm	280 cm ²	775 x 75 mm	1036,-
K400521	1000 x 100 mm	350 cm ²	975 x 75 mm	1253,-
K400753	400 x 60 mm	47 cm ²	375 x 34 mm	691,-
K400754	600 x 60 mm	72 cm ²	575 x 34 mm	952,-

Technická data


Materiál mřížky	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál rámečku	ocel lakovaná práškovou barvou

MAXI nerez

Kód	Rozměr mřížky Az x Bz	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Cena
K400797	400 x 100 mm	140 cm ²	375 x 75 mm	1574,-
K400796	600 x 100 mm	210 cm ²	575 x 75 mm	1665,-
K400795	800 x 100 mm	280 cm ²	775 x 75 mm	1752,-
K400794	1000 x 100 mm	350 cm ²	975 x 75 mm	1852,-

Technická data

Materiál mřížky	nerez
Materiál rámečku	ocel lakovaná práškovou barvou

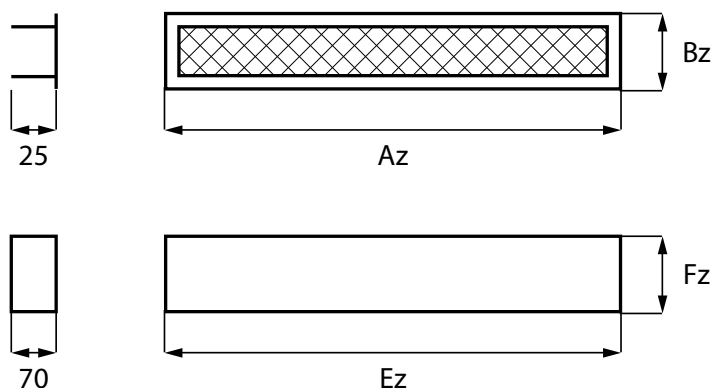

LINES



LINES bílá

Kód	Rozměr mřížky A x B	Plocha průduchu	Rozměr rámečku	Cena
K400980	350 x 60 mm	128 cm ²	350 x 60 mm	1 253,-
K400981	650 x 60 mm	247 cm ²	650 x 60 mm	2 088,-
K400982	1000 x 60 mm	385 cm ²	1000 x 60 mm	2 784,-
K400999	350 x 100 mm	233 cm ²	350 x 100 mm	1 369,-
K401000	650 x 100 mm	432 cm ²	650 x 100 mm	2 197,-
K401001	1000 x 100 mm	670 cm ²	1000 x 100 mm	3 024,-



LINES černá




Kód	Rozměr mřížky A x B	Plocha průduchu	Rozměr rámečku	Cena
K400977	350 x 60 mm	128 cm ²	350 x 60 mm	1 253,-
K400978	650 x 60 mm	247 cm ²	650 x 60 mm	2 088,-
K400979	1000 x 60 mm	385 cm ²	1000 x 60 mm	2 784,-
K400918	350 x 100 mm	233 cm ²	350 x 100 mm	1 483,-
K400919	650 x 100 mm	432 cm ²	650 x 100 mm	2 348,-
K400920	1000 x 100 mm	670 cm ²	1000 x 100 mm	3 212,-

Technická data

Materiál mřížky ocel lakovaná práškovou barvou

Materiál rámečku ocel lakovaná práškovou barvou

Imituje vzhled litiny



Ventilační dvoukřídlá mřížka



Ventilační dvoukřídlá mřížka černá



Kód	Rozměr mřížky	Plocha průduchu	Rozměr rámečku	Cena
K401196	460 x 240 mm	257 cm ²	429 x 213 mm	2 380,-

Technická data

Materiál mřížky ocel lakovaná práškovou barvou

Materiál rámečku pozinkovaná ocel

Maximální pracovní teplota 180 °C

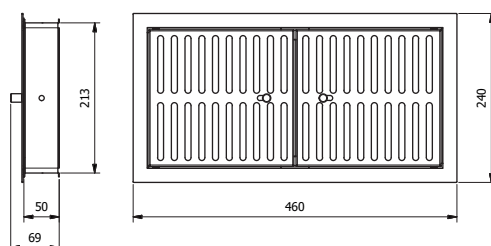

Ventilační otvory bez montážního rámu – rovné

NOVÉ PROVEDENÍ

Nahrazují ventilační otvory s montážním rámem



Ventilační otvor – bílý

Kód	Rozměr mřížky A x B	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
K401176	450 x 70 mm	125 cm ²	41 mm	80 mm	415 mm	871,-
K401178	700 x 70 mm	210 cm ²	41 mm	80 mm	665 mm	1040,-
K401172	900 x 70 mm	265 cm ²	41 mm	80 mm	865 mm	1259,-
K401182	450 x 100 mm	235 cm ²	71 mm	80 mm	415 mm	1000,-
K401180	700 x 100 mm	395 cm ²	71 mm	80 mm	665 mm	1247,-
K401174	900 x 100 mm	515 cm ²	71 mm	80 mm	865 mm	1481,-



Ventilační otvor – černý

Kód	Rozměr mřížky A x B	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
K401177	450 x 70 mm	125 cm ²	41 mm	80 mm	415 mm	871,-
K401179	700 x 70 mm	210 cm ²	41 mm	80 mm	665 mm	1040,-
K401173	900 x 70 mm	265 cm ²	41 mm	80 mm	865 mm	1259,-
K401183	450 x 100 mm	235 cm ²	71 mm	80 mm	415 mm	1000,-
K401181	700 x 100 mm	395 cm ²	71 mm	80 mm	665 mm	1247,-
K401175	900 x 100 mm	515 cm ²	71 mm	80 mm	865 mm	1481,-




Ventilační otvor – nerez


Kód	Rozměr mřížky A x B	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
K401186	450 x 70 mm	125 cm ²	41 mm	80 mm	415 mm	1229,-
K401187	700 x 70 mm	210 cm ²	41 mm	80 mm	665 mm	1464,-
K401184	900 x 70 mm	265 cm ²	41 mm	80 mm	865 mm	1772,-
K401189	450 x 100 mm	235 cm ²	71 mm	80 mm	415 mm	1406,-
K401188	700 x 100 mm	395 cm ²	71 mm	80 mm	665 mm	1701,-
K401185	900 x 100 mm	515 cm ²	71 mm	80 mm	865 mm	2091,-

Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál pohledového rámečku (bílá, černá)	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál pohledového rámečku (nerez)	broušená nerez
Materiál těla ventilačního otvoru	ocel lakovaná práškovou barvou

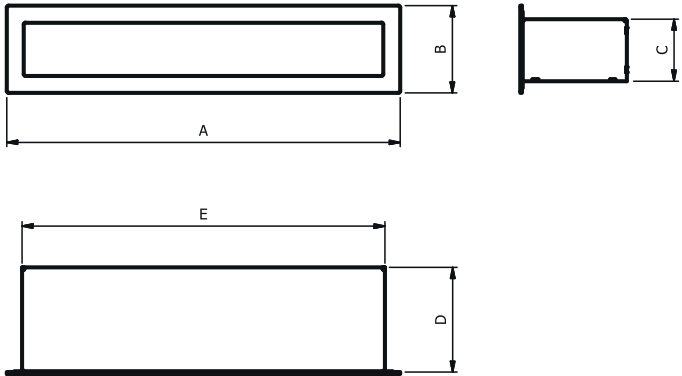

Ventilační otvory s montážním rámem – rohové



Ventilační otvor s montážním rámem – bílý

Kód	Typ	Rozměr mřížky A x B x D	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr E	Rozměr F	Rozměr G	Cena
K400841	R	500 x 300 x 70 mm	248 cm ²	38 mm	320 mm	520 mm	120 mm	2 656,-
K400843	R	500 x 300 x 100 mm	365 cm ²	68 mm	320 mm	520 mm	120 mm	3 002,-
K400845	L	500 x 300 x 70 mm	248 cm ²	38 mm	520 mm	320 mm	120 mm	2 656,-
K400847	L	500 x 300 x 100 mm	365 cm ²	68 mm	520 mm	320 mm	120 mm	3 002,-
K400687	R/L	500 x 500 x 70 mm	310 cm ²	38 mm	520 mm	520 mm	120 mm	2 690,-
K400681	R/L	500 x 500 x 100 mm	495 cm ²	68 mm	520 mm	520 mm	120 mm	3 076,-
K400849	R	700 x 500 x 70 mm	372 cm ²	38 mm	520 mm	720 mm	120 mm	3 094,-
K400851	R	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	520 mm	720 mm	120 mm	3 548,-
K400853	L	700 x 500 x 70 mm	372 cm ²	38 mm	720 mm	520 mm	120 mm	3 094,-
K400855	L	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	720 mm	520 mm	120 mm	3 548,-


Upozornění: při použití ve spodní části krbu (jako nasávací), je třeba zvolit obrácený typ.




Ventilační otvor s montážním rámem – černý

Kód	Typ	Rozměr mřížky A x B x D	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr E	Rozměr F	Rozměr G	Cena
K400842	R	500 x 300 x 70 mm	248 cm ²	38 mm	320 mm	520 mm	120 mm	2 656,-
K400844	R	500 x 300 x 100 mm	365 cm ²	68 mm	320 mm	520 mm	120 mm	3 002,-
K400846	L	500 x 300 x 70 mm	248 cm ²	38 mm	520 mm	320 mm	120 mm	2 656,-
K400848	L	500 x 300 x 100 mm	365 cm ²	68 mm	520 mm	320 mm	120 mm	3 002,-
K400690	R/L	500 x 500 x 70 mm	310 cm ²	38 mm	520 mm	520 mm	120 mm	2 690,-
K400684	R/L	500 x 500 x 100 mm	495 cm ²	68 mm	520 mm	520 mm	120 mm	3 076,-
K400850	R	700 x 500 x 70 mm	372 cm ²	38 mm	520 mm	720 mm	120 mm	3 094,-
K400852	R	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	520 mm	720 mm	120 mm	3 548,-
K400854	L	700 x 500 x 70 mm	372 cm ²	38 mm	720 mm	520 mm	120 mm	3 094,-
K400856	L	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	720 mm	520 mm	120 mm	3 548,-

Upozornění: při použití ve spodní části krbu (jako nasávací), je třeba zvolit obrácený typ.



typ L



typ R


Technická data

Maximální pracovní teplota	180 °C
Materiál pohledového rámečku	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál těla ventilačního otvoru	ocel lakovaná práškovou barvou
Materiál montážního rámu	pozinkovaná ocel


**Ventilační otvor s montážním rámem – nerez**

Kód	Typ	Rozměr mřížky A x B x D	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr E	Rozměr F	Rozměr G	Cena
K400864	R	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	520 mm	720 mm	120 mm	5 059,-
K400866	L	700 x 500 x 100 mm	626 cm ²	68 mm	720 mm	520 mm	120 mm	5 059,-

Upozornění: při použití ve spodní části krbu (jako nasávací), je třeba zvolit obrácený typ.



typ L



typ R


Technická data

Maximální pracovní teplota **180 °C**


Materiál pohledového rámečku **broušená nerez**

Materiál těla ventilačního otvoru **ocel lakovaná černou práškovou barvou**


Materiál montážního rámu **pozinkovaná ocel**

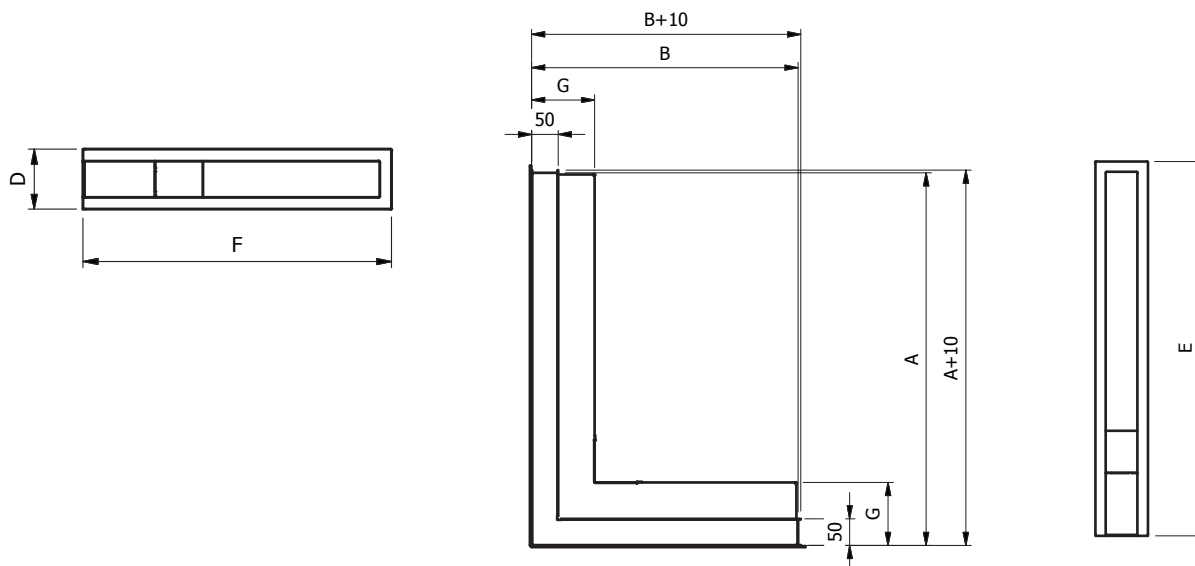



typ R

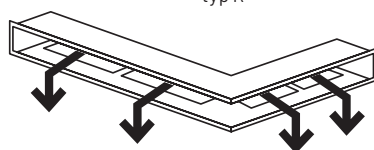


typ L

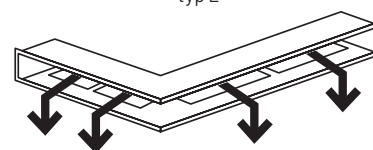


Při použití jako horní (výdechová)

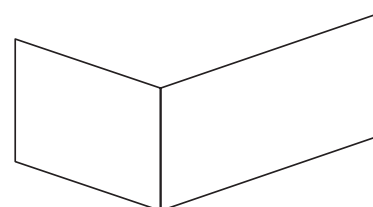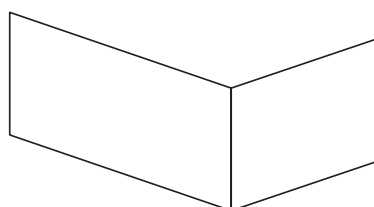

Při použití jako spodní (nasávací)



typ L



typ R

Talířové ventily



Talířové ventily – bílá

Kód	Průměr DN	Plocha průduchu	Průměr ventilu A	Průměr rámečku B	Cena
K401100	100 mm	78 cm ²	138 mm	98 mm	183,-
K400205	125 mm	122 cm ²	164 mm	123 mm	229,-
K400206	150 mm	176 cm ²	202 mm	148 mm	316,-





Technická data

Materiál talířového ventilu

ocel lakovaná bílou práškovou barvou

Materiál rámečku

pozinkovaný plech



Talířové ventily – nerez

Kód	Průměr DN	Plocha průduchu	Průměr ventilu A	Průměr rámečku B	Cena
K400567	125 mm	122 cm ²	172 mm	123 mm	810,-
K400568	150 mm	176 cm ²	217 mm	148 mm	972,-





Technická data

Materiál talířového ventilu

nerez 1.4301

Materiál rámečku

pozinkovaný plech



Revizní dvířka




Revizní dvířka REVIZOR

Formát těchto dvířek byl uzpůsoben pro osazení na kachlový plášť (kachle 220 x 220 mm).

Formátově tak nahrazuje předešlý model INVISIBLE.

Výplň dveřního panelu je z vermikulitu tloušťky 30 mm, což poskytuje dobrou izolaci. Vermikulit lze snadno povrchově upravit stejně jako okolní stěny krbu, což činí dvířka prakticky neviditelné. Otevření dvířek se provádí za použití systému "click" – zatlačením na povrch dvířek mechanismus zámku odemkne a dvířka odskočí.

Kód	Rozměr	Rozměr A	Rozměr B	Cena
K400801	440 x 220 mm	219 mm	439 mm	3 031,-
K400802	440 x 440 mm	439 mm	439 mm	3 422,-







Technická data

Materiál rámu dvířek **ocelový plech, lakovaný bílou práškovou barvou**

Materiál dveřní výplně **vermikulit**

Distanční kovové rolničky zajišťují vždy rovnoměrné spáry mezi dvířky a rámem

Dvířka je možno otočit pro dosažení pravých i levých pantů






Revizní dvířka KONTROL

Výplň dveřního panelu je z vermikulitu tloušťky 30 mm, což poskytuje dobrou izolaci. Vermikulit lze snadno povrchově upravit stejně jako okolní stěny krabu, což činí dvířka prakticky neviditelné. Otevření dvířek se provádí za použití systému "click" - zatlačením na povrch dvířek mechanismus zámku odemkne a dvířka odskočí. Oproti revizním dvířkům REVIZOR jsou součástí balení montážní úchytky.

Kód	Rozměr	Rozměr A	Rozměr B	Cena
K400803	300 x 300 mm	299 mm	299 mm	3 065,-
K400805	400 x 600 mm	399 mm	599 mm	3 940,-
K400806	600 x 800 mm	599 mm	799 mm	4 597,-





Technická data

Materiál rámu dvířek **ocelový plech, lakovaný bílou práškovou barvou**

Materiál dveřní výplně **vermikulit**

Distanční kovové rolničky zajišťují vždy rovnoměrné spáry mezi dvířky a rámem

Dvířka je možno otočit pro dosažení pravých i levých pantů

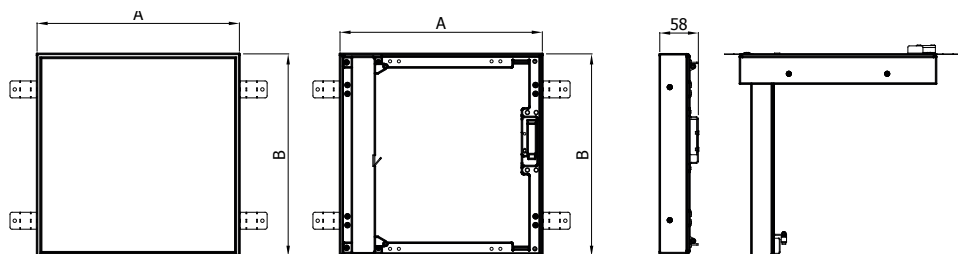

Ocelová revizní dvířka



Kód	Rozměr (otvor pro zabudování)	Cena
DKM10-200x200	200 x 200 mm	818,-
DKM10-300x300	300 x 300 mm	1 122,-
DKM10-400x400	400 x 400 mm	1 530,-
DKM10-450x450	450 x 450 mm	1 972,-



**Nika na dřevo s policí a kontrolním otvorem****NOVINKA**


Kód	Rozměr (celkem)	Výška niky	Hmotnost	Cena
K401194	1200x350x350 mm	1149 mm	19,6 kg	6 882,-
K401195	1500x350x350 mm	1449 mm	23,5 kg	7 440,-

Součást balení: materiál pro individuální úpravu umístění revizního otvoru.


Technická data

Materiál	práškově lakovaná ocel
Barva	černá
Tloušťka rámu	3 mm
Výška police od horní hrany	400 mm
Otevírání revizních dvířek	otvor pro prst
Uchycení revizních dvířek	magnetické
Rozměr dvířek (Š x V)	295 x 400 mm
Dvířka je možné otočit dle potřeby	

K401194

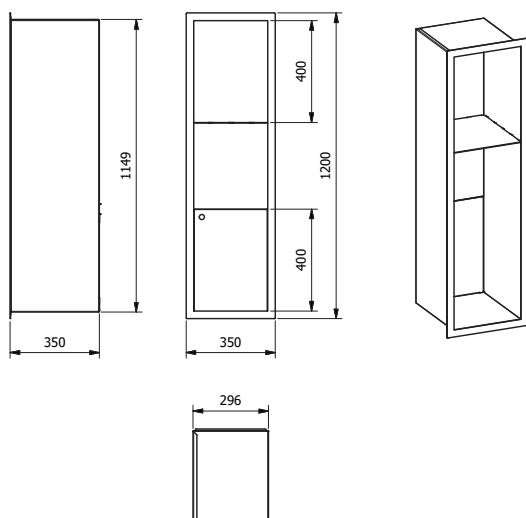

K401195

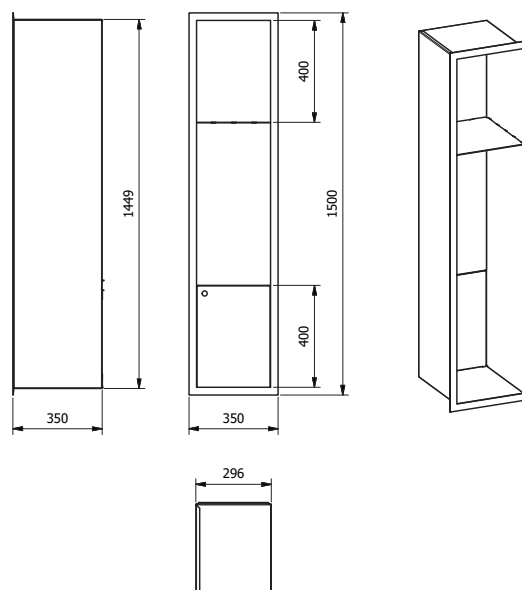




PORADENSTVÍ A DODÁVKA

Správné vybavení pro vaši stavbu.

Pomůžeme vám vybrat komín, kouřovod nebo rozvod vzduchu Karl. Ověříme vhodnost jednotlivých dílů, aktuální cenu a dostupnost.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: Karl.