

1 Ortner

Kamnová ohniště – Série 2	1.2
Kamnová ohniště – Série 1	1.22
Systém OSSO	1.27
Akumulační systémy KMS a KAM	1.28
Malty a omítky	1.35
Materiály pro stavbu pláště krbů a kamen	1.46
Pece na pečení	1.49
Příslušenství	1.53

Aktuální ceny
si ověřte na webu



Kamnová ohniště – Série 2 / rovné prosklení



Ohniště GO 07-42/42-N

Ohniště GO 07-42/42-N-H sporákové topeniště

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600003	Ohniště GO 07-42/42-N, ruční ovládání	105 787,-
OR-1600004	Ohniště GO 07-42/42-N, dveřní spínač	112 594,-
OR-1600041	GO 07-42/42-N-H sporákové topeniště, ruční ovládání	102 948,-

Součást dodávky: zděf pro přívod vzduchu 150 mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,3 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 2,4 m
Dávka dřeva max/min	5/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalín před akumulací masou	524 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost N / N-H	385 / 337 kg



Ohniště GO 07-42/42

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600780	Ohniště GO 07-42/42, ruční ovládání	111 219,-
OR-1600781	Ohniště GO 07-42/42, dveřní spínač	118 023,-

Součást dodávky: zděf pro přívod vzduchu 150 mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,4 m
Dávka dřeva max/min	7/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalín před akumulací masou	515 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost	434 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště GO 07-Set-42/42-N

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600001	Ohniště GO 07-Set-42/42-N, ruční ovládání, kopule 160 mm	145 942,-
OR-1600002	Ohniště GO 07-Set-42/42-N, dveřní spínač, kopule 160 mm	154 266,-

Součást dodávky: zděň pro přívod vzduchu 150 mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,3 kW
Doporučený počet prstenců KAM	6 ks
Dávka dřeva max/min	5/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	524 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost	541 kg



Ohniště GO 07-Set-42/42

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600236	Ohniště GO 07-Set-42/42, ruční ovládání, kopule 160 mm	151 374,-
OR-1600237	Ohniště GO 07-Set-42/42, dveřní spínač, kopule 160 mm	159 698,-

Součást dodávky: zděň pro přívod vzduchu 150mm, 1xpřechod na prstence, 1x malta Versetzmörtel HK, prstence 5+1

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,9 kW
Doporučený počet prstenců KAM	6 ks
Dávka dřeva max/min	7/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	515 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost	590 kg

1 Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 07-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600836	Ohniště GO 07-42/59, ruční ovládání	116 668,-
OR-1600837	Ohniště GO 07-42/59, dveřní spínač	123 544,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 150mm, 1xpřechod na prstence, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1x90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,4 m
Dávka dřeva max/min	7/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	515 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost	410 kg

**Ohniště GO 07-Set-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600234	Ohniště GO 07-Set-42/59, ruční ovládání, kopule 160 mm	156 811,-
OR-1600235	Ohniště GO 07-Set-42/59, dveřní spínač, kopule 160 mm	165 136,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 150mm, 1xpřechod na prstence, 1x malta Versetzmörtel HK, prstence 5+1

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,9 kW
Doporučený počet prstenců KAM	6 ks
Dávka dřeva max/min	7/3,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	515 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	150 mm
Hmotnost	580 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

Ohniště GO 11-42/42-N**Ohniště GO 11-42/42-N-H sporákové topeniště**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600005	Ohniště GO 11-42/42-N, ruční ovládání	114 988,-
OR-1600006	Ohniště GO 11-42/42-N, dveřní spínač	121 792,-
OR-1600043	GO 11-42/42-N-H sporákové topeniště, ruční ovládání	111 303,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 150mm, 1xmalta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4 m
Dávka dřeva max/min	10/5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	636 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost N / N-H	433 / 379 kg

**Ohniště GO 11-42/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600782	Ohniště GO 11-42/42 ruční ovládání	120 420,-
OR-1600783	Ohniště GO 11-42/42 dveřní spínač	127 224,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,4 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	594 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	505 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 11-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600802	Ohniště GO 11-42/59, ruční ovládání	125 933,-
OR-1600803	Ohniště GO 11-42/59, dveřní spínač	132 807,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,4 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	503 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	485 kg

Ohniště GO 12-59/42 N**Ohniště GO 12-59/42-N-H sporákové topeniště**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600009	Ohniště GO 12 59/42-N, ruční ovládání	127 299,-
OR-1600010	Ohniště GO 12 59/42-N, dveřní spínač	134 179,-
OR-1600045	GO 12-59/42-N-H sporákové topeniště, ruční ovládání	122 836,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,3 m
Dávka dřeva max/min	10/5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	585 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost N/N-H	456 / 390 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 12-59/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600806	Ohniště GO 12-59/42, ruční ovládání	132 731,-
OR-1600807	Ohniště GO 12-59/42, dveřní spínač	139 608,-

Součást dodávky: 1x malta Versetzmörtel HK, 4xnastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,2 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,7 m
Dávka dřeva max/min	12/6 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	664 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	495 kg

Ohniště GO 13-69/42-N**Ohniště GO 13-69/42-N-H sporákové topeniště**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600013	Ohniště GO 13-69/42-N, ruční ovládání	141 618,-
OR-1600014	Ohniště GO 13-69/42-N, dveřní spínač	148 498,-
OR-1600055	GO 13-69/42-N-H sporákové topeniště, ruční ovládání	136 531,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600288	Krycí rám 69/42, 1x 90°, 4stranný, černý	5 309,-
OR-1600303	Stavěcí rám 69/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 411,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4 m
Dávka dřeva max/min	10/5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	610 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost N / N-H	475 / 410 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 13-69/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600810	Ohniště GO 13-69/42, ruční ovládání	147 050,-
OR-1600811	Ohniště GO 13-69/42, dveřní spínač	153 930,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600288	Krycí rám 69/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	5 309,-
OR-1600303	Stavěcí rám 69/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 411,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,5 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5 m
Dávka dřeva max/min	13/6,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	568°C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	545 kg

**Ohniště GO 13-69/53**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600814	Ohniště GO 13-69/53, ruční ovládání	150 018,-
OR-1600815	Ohniště GO 13-69/53, dveřní spínač	156 904,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600290	Krycí rám 69/53, 1 x 90°, 4stranný, černý	5 804,-
OR-1600304	Stavěcí rám 69/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 646,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,5 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5 m
Dávka dřeva max/min	13/6,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	492°C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	545 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště GO 14-42/42

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600070	Ohniště GO 14-42/42, ruční ovládání	138 054,-
OR-1600071	Ohniště GO 14-42/42, dveřní spínač	144 738,-

Součást dodávky: zděň pro přívod vzduchu 180 mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelná noha.

Na objednávku: přívod vzduchu Ø 150 mm (OR-1600909)

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	699 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	584 kg



Ohniště GO 14-42/59

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600074	Ohniště GO 14-42/59, ruční ovládání	142 414,-
OR-1600075	Ohniště GO 14-42/59, dveřní spínač	149 097,-

Součást dodávky: zděň pro přívod vzduchu 180 mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelná noha.

Na objednávku: přívod vzduchu Ø 150 mm (OR-1600909)

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/59, 1x90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	448 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	580 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 14-59/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600078	Ohniště GO 14-59/42, ruční ovládání	151 133,-
OR-1600079	Ohniště GO 14-59/42, dveřní spínač	157 816,-

Součást dodávky: zděň pro přívod vzduchu 180 mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelná noha.

Na objednávku: přívod vzduchu Ø 150 mm (OR-1600909)

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	665 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	666 kg

**Ohniště GO 16-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600818	Ohniště GO 16-42/59, ruční ovládání	139 734,-
OR-1600819	Ohniště GO 16-42/59, dveřní spínač	146 614,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	4,3 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,4 m
Dávka dřeva max/min	16/8 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	549 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	550 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště GO 16-42/69

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600820	Ohniště GO 16-42/69, ruční ovládání	154 806,-
OR-1600821	Ohniště GO 16-42/69, dveřní spínač	161 683,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600294	Krycí rám 42/69, 1 x 90°, 4stranný, černý	5 309,-
OR-1600306	Stavěcí rám 42/69, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 411,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	4,3 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,4 m
Dávka dřeva max/min	16/8 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	549°C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	550 kg



Ohniště GO 18-91/53

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600828	Ohniště GO 18-91/53, ruční ovládání	180 603,-
OR-1600829	Ohniště GO 18-91/53, dveřní spínač	187 477,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600300	Krycí rám 91/53, 1 x 90°, 4stranný, černý	6 527,-
OR-1600309	Stavěcí rám 91/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	9 372,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	4,8 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,7 m
Dávka dřeva max/min	18/9 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	517 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	635 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 25-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600792	Ohniště GO 25-42/59 ruční ovládání	185 032,-
OR-1600793	Ohniště GO 25-42/59 dveřní spínač	191 915,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně **1.21**

Technické výkresy**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	6,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 6,6 m
Dávka dřeva max/min	25/12,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	577 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	721 kg

**Ohniště GO 25-59/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600796	Ohniště GO 25-59/42 ruční ovládání	191 831,-
OR-1600797	Ohniště GO 25-59/42 dveřní spínač	198 716,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně **1.21**

Technické výkresy**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	6,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 6,6 m
Dávka dřeva max/min	25/12,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	605 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	763 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

Kamnová ohniště – Série 2 / tunelové provedení



Ohniště ST 11-42/42

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600784	Ohniště Tunel ST 11-42/42, ruční ovládání	163 828,-
OR-1600785	Ohniště Tunel ST 11-42/42 dveřní spínač	177 632,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,0 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	619 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	476 kg



Ohniště ST 11-42/59

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600804	Ohniště Tunel ST 11-42/59, ruční ovládání	171 464,-
OR-1600805	Ohniště Tunel ST 11-42/59, dveřní spínač	185 223,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,0 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	619 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	455 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště ST 12-59/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600808	Ohniště Tunel ST 12-59/42, ruční ovládání	179 866,-
OR-1600809	Ohniště Tunel ST 12-59/42, dveřní spínač	193 634,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,2 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,3 m
Dávka dřeva max/min	12/6 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	618 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	460 kg

**Ohniště ST 13-69/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600812	Ohniště Tunel ST 13-69/42, ruční ovládání	197 607,-
OR-1600813	Ohniště Tunel ST 13-69/42, dveřní spínač	211 372,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600288	Krycí rám 69/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	5 309,-
OR-1600303	Stavěcí rám 69/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 411,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,5 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,5 m
Dávka dřeva max/min	13/6,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	614 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	505 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště ST 13-69/53

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600816	Ohniště Tunel ST 13-69/53, ruční ovládání	209 908,-
OR-1600817	Ohniště Tunel ST 13-69/53, dveřní spínač	223 661,-

Součást dodávky: 1x malta Versetzmörtel HK, 4xnastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600290	Krycí rám 69/53, 1x 90°, 4stranný, černý	5 804,-
OR-1600304	Stavěcí rám 69/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	8 646,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,5 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4,5 m
Dávka dřeva max/min	13/6,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	614 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	505 kg



Ohniště ST 14-42/42

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600072	Ohniště ST 14-42/42, ruční ovládání	181 650,-
OR-1600073	Ohniště ST 14-42/42, dveřní spínač	195 020,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180 mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS, 4 x nastavitelná noha

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600283	Krycí rám 42/42, 1x 90°, 4stranný, černý	4 564,-
OR-1600285	Stavěcí rám 42/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 199,-
OR-1600400	Plná dvířka 42/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	699 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	541 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště ST 14-42/59**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600076	Ohniště ST 14-42/59, ruční ovládání	180 197,-
OR-1600077	Ohniště ST 14-42/59, dveřní spínač	193 567,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180 mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS, 4 x nastavitelná noha

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600292	Krycí rám 42/59, 1x90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600305	Stavěcí rám 42/59, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600371	Plná dvířka 42/59 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně **1.21**

Technické výkresy**Technická data** A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	448 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	534 kg

**Ohniště ST 14-59/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600080	Ohniště ST 14-59/42, ruční ovládání	197 635,-
OR-1600081	Ohniště ST 14-59/42, dveřní spínač	211 005,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180 mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS, 4 x nastavitelná noha

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600286	Krycí rám 59/42, 1x90°, 4stranný, černý	4 791,-
OR-1600302	Stavěcí rám 59/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	7 448,-
OR-1600372	Plná dvířka 59/42 s kontrolním průzorem, černá	25,-

Další příslušenství na straně **1.21**

Technické výkresy**Technická data** A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,2 m
Dávka dřeva max/min	14/7 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	665 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	621 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště ST 18-91/53

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600830	Ohniště Tunel ST 18-91/53, ruční ovládání	252 230,-
OR-1600831	Ohniště Tunel ST 18-91/53, dveřní spínač	265 989,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600300	Krycí rám 91/53, 1 x 90°, 4stranný, černý	6 527,-
OR-1600309	Stavěcí rám 91/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	9 372,-

Další příslušenství na straně **1.21**

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	4,8 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 5,3 m
Dávka dřeva max/min	18/9 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	598 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	565 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

Kamnová ohniště – Série 2 / rohové



Ohniště SE 11-56/56/42-N

Ohniště SE 11-56/56/42-N-H sporákové topeniště

Kód	Specifikace	Cena
OR- 1600021	Ohniště SE 11-56/56/42-N pravé, ruční ovládání	156 663,-
OR- 1600023	Ohniště SE 11-56/56/42-N pravé, dveřní spínač	163 377,-
OR- 1600022	Ohniště SE 11-56/56/42-N levé, ruční ovládání	156 663,-
OR- 1600024	Ohniště SE 11-56/56/42-N levé, dveřní spínač	163 377,-
OR-1600047	SE 11-56/56/42-N-H sporákové topeniště pravé, ruční ovládání	153 451,-
OR-1600048	SE 11-56/56/42-N-H sporákové topeniště levé, ruční ovládání	153 451,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600373	Krycí rám 56/56/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	11 866,-
OR-1600375	Stavěcí rám 56/56/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 104,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4 m
Dávka dřeva max/min	10/5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	586 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost N/N-H	380 / 325 kg

Ohniště SE 11-56/56/42



Kód	Specifikace	Cena
OR-1600840	Ohniště SE 11-56/56/42 pravé, ruční ovládání	162 092,-
OR-1600842	Ohniště SE 11-56/56/42 pravé, dveřní spínač	168 809,-
OR-1600841	Ohniště SE 11-56/56/42 levé, ruční ovládání	162 092,-
OR-1600843	Ohniště SE 11-56/56/42 levé, dveřní spínač	168 809,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600373	Krycí rám 56/56/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	11 866,-
OR-1600375	Stavěcí rám 56/56/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 104,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	517 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	460 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště SE 11-56/56/53**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600844	Ohniště SE 11-56/56/53 pravé, ruční ovládání	179 945,-
OR-1600846	Ohniště SE 11-56/56/53 pravé, dveřní spínač	186 668,-
OR-1600845	Ohniště SE 11-56/56/53 levé, ruční ovládání	179 945,-
OR-1600847	Ohniště SE 11-56/56/53 levé, dveřní spínač	186 668,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600376	Krycí rám 56/56/53, 1 x 90°, 4stranný, černý	11 995,-
OR-1600378	Stavěcí rám 56/56/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 474,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,9 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,7 m
Dávka dřeva max/min	11/5,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	517 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	450 kg

Ohniště SE 12-73/50/42-N**Ohniště SE 12-73/50/42-N-H sporákové topeniště**

Kód	Specifikace	Cena
OR- 1600025	Ohniště SE 12-73/50/42-N pravé, ruční ovládání	173 202,-
OR- 1600027	Ohniště SE 12-73/50/42-N pravé, dveřní spínač	179 917,-
OR- 1600026	Ohniště SE 12-73/50/42-N levé, ruční ovládání	173 202,-
OR- 1600028	Ohniště SE 12-73/50/42-N levé, dveřní spínač	179 917,-
OR- 1600051	SE 12-73/50/42-N-H sporákové topeniště pravé, ruční ovládání	169 288,-
OR- 1600052	SE 12-73/50/42-N-H sporákové topeniště levé, ruční ovládání	169 288,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600382	Krycí rám 73/50/42, 1 x 90°, 4stranný, černý	11 866,-
OR-1600385	Stavěcí rám 73/50/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 474,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 4 m
Dávka dřeva max/min	10/5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	659 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost N / N-H	406 / 365 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště SE 12-73/50/42**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600852	Ohniště SE 12-73/50/42 pravé, ruční ovládání	178 634,-
OR-1600854	Ohniště SE 12-73/50/42 pravé, dveřní spínač	185 346,-
OR-1600853	Ohniště SE 12-73/50/42 levé, ruční ovládání	178 634,-
OR-1600855	Ohniště SE 12-73/50/42 levé, dveřní spínač	185 346,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600382	Krycí rám 73/50/42, 1x90°, 4stranný, černý	11 866,-
OR-1600385	Stavěcí rám 73/50/42, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 474,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,2 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,8 m
Dávka dřeva max/min	12/6 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	590 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	515 kg

**Ohniště SE 12-73/50/53**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600856	Ohniště SE 12-73/50/53 pravé, ruční ovládání	195 611,-
OR-1600858	Ohniště SE 12-73/50/53 pravé, dveřní spínač	202 331,-
OR-1600857	Ohniště SE 12-73/50/53 levé, ruční ovládání	195 611,-
OR-1600859	Ohniště SE 12-73/50/53 levé, dveřní spínač	202 331,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600386	Krycí rám 73/50/53, 1x90°, 4stranný, černý	12 236,-
OR-1600389	Stavěcí rám 73/50/53, 4stranný, černý, tl. 8 mm	13 723,-

Další příslušenství na straně 1.21

Technické výkresy



Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	3,2 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,8 m
Dávka dřeva max/min	12/6 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	590 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Hmotnost	500 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.


Příslušenství



Klíčka klasická pro kamnová ohniště GO, ST, SE

Kód	Specifikace	Cena
Dle typu topeniště	Klíčka pro kamnová ohniště GO/ST/SE	25,-


Poznámka: Klíčku je nutné objednat společně s topeništěm.



CPV adaptér

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600919	CPV adaptér pro GO 2.0, SE 2.0 nebo ST 2.0, Ø180 mm	7 090,-

Poznámka: V případě že pod ohništěm je méně než 23 cm doporučujeme použití adaptéru

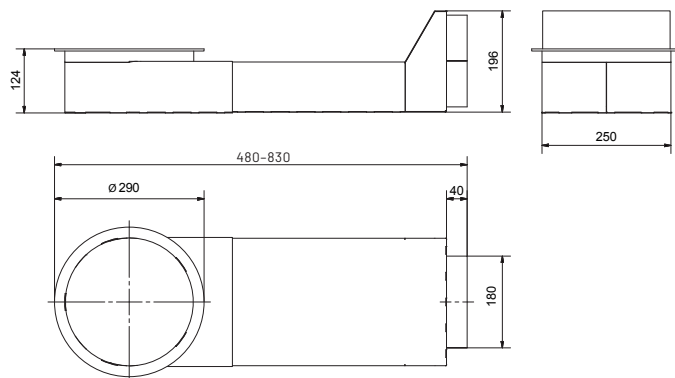

KAM-Set

Topeniště Ortner je možné osadit prstenci KAM /192,5 kg.

Kód	Specifikace	Cena
OR-1601007	KAM-Set Ø 180mm 5 x prstenec, 1 x prstenec pro čidlo, 1 x kopule ukončení	45 450,-

Poznámka: Při použití sady KAM se u všech akumulčních kamen Ortner snižuje dávka paliva na 8 kg.

Kamnová ohniště – Série 1 / speciální modely



Ohniště GOR 44 malá dvířka

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600500	Ohniště GOR 44, malá rovná dvířka, ruční ovládání	119 140,-
OR-1600510	Ohniště GOR 44, malá rovná dvířka, dveřní spínač	122 676,-

Součást dodávky: ukončovací dílec s bočním vývodem Ø 160 mm

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600950	Krycí rám 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	10 951,-
OR-1600951	Rádusový krycí rám R300 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	14 692,-
OR-1600955	Rádusový krycí rám R330 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	14 823,-

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 8h akumulaci)	2,4 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,1 m
Dávka dřeva max/min	6/3 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	664 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	231 kg



Ohniště GOR 44 Set malá dvířka

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600502	Ohniště GOR 44 Set, malá rovná dvířka, ruční ovládání, kopule 120 mm	143 097,-

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600950	Krycí rám 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	10 951,-
OR-1600951	Rádusový krycí rám R300 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	14 692,-
OR-1600955	Rádusový krycí rám R330 33/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	14 823,-

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 6h akumulaci)	2,7 kW
Doporučený počet prstenců KAM	5 ks
Dávka dřeva max/min	5/3 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	553 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	325 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.



Ohniště GOR 44 velká dvířka

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600520	Ohniště GOR 44, velká rovná dvířka, ruční ovládání	138 018,-
OR-1600540	Ohniště GOR 44, velká rádiusová dvířka, ruční ovládání	149 568,-

Součást dodávky: ukončovací dílec s bočním vývodem Ø 160 mm

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 8h akumulaci)	2,4 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,1 m
Dávka dřeva max/min	6/3 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	664 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	201 kg



Ohniště GOR 44 Set velká dvířka

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600522	Ohniště GOR 44 Set, velká rovná dvířka, ruční ovládání, kopule 120 mm	147 966,-
OR-1600542	Ohniště GOR 44 Set, velká rádiusová dvířka, ruční ovládání, kopule 120 mm	156 990,-

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy



Technická data

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 6h akumulaci)	2,7 kW
Doporučený počet prstenců KAM	5 ks
Dávka dřeva max/min	5/3 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	553 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	295 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště GO 8 boční vývod**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600720	Ohniště GO 8, rovná dvířka, ruční ovládání	129 340,-
OR-1600721	Ohniště GO 8, rádiusová dvířka, ruční ovládání	132 751,-

Součást dodávky: zděř pro přívod vzduchu 180mm, 1 x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,1 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,7 m
Dávka dřeva max/min	8/4 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	699 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	235 kg

**Ohniště GO 8 horní vývod**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600700	Ohniště GO 8, rovná dvířka, ruční ovládání	145 586,-
OR-1600701	Ohniště GO 8, rádiusová dvířka, ruční ovládání	157 441,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,1 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,7 m
Dávka dřeva max/min	8/4 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	583 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	285 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

**Ohniště G0 5 Set**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600660	Ohniště G0 5 Set, rovná dvířka, ruční ovládání, kopule Ø 180 mm	171 990,-
OR-1600661	Ohniště G0 5 Set, rádiusová dvířka, ruční ovládání, kopule Ø 180 mm	183 604,-

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 6h akumulaci)	2,7 kW
Doporučený počet prstenců KAM	6 ks
Dávka dřeva max/min	5/4 kg
Průměrná výstupní teplota spalín před akumulací masou	583 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	385 kg

**Ohniště Tunel G0 5 Set**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600620	Ohniště Tunel G0 5 Set, 2x rovná dvířka, ruční ovládání, kopule Ø 180 mm	214 511,-
OR-1600621	Ohniště Tunel G0 5 Set, 2x rádiusová dvířka, ruční ovládání, kopule Ø 180 mm	237 650,-
OR-1600622	Ohniště Tunel G0 5 Set, 1x rovná dvířka, 1x rádiusová dvířka, roční ovládání, kopule Ø 180 mm	226 083,-

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1 x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 6h akumulaci)	2,7 kW
Doporučený počet prstenců KAM	6 ks
Dávka dřeva max/min	5/2,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalín před akumulací masou	564 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	390 kg

**Ohniště Tunel GO 8 horní vývod**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600740	Ohniště Tunel GO 8, 2x rovná dvířka, ruční ovládání	189 319,-
OR-1600741	Ohniště Tunel GO 8, 2x rádiusová dvířka, ruční ovládání	212 657,-
OR-1600742	Ohniště Tunel GO 8, 1x rovná a 1x rádiusová dvířka, ruční ovládání	200 802,-

Součást dodávky: 1 x malta Versetzmörtel HK, 4 x nastavitelné nožičky a vývod na KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229

Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	1,3 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,5 m
Dávka dřeva max/min	5/2,5 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	564 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	285 kg

**Ohniště Tunel GO 8 boční vývod**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600760	Ohniště Tunel GO 8, 2x rovná dvířka, ruční ovládání	171 632,-
OR-1600761	Ohniště Tunel GO 8, 2x rádiusová dvířka, ruční ovládání	194 774,-
OR-1600762	Ohniště Tunel GO 8, 1x rovná a 1x rádiusová dvířka, ruční ovládání	183 204,-

Součást dodávky: zděf pro přívod vzduchu 180mm, 1x malta Versetzmörtel HK, vývod KMS

Příslušenství

Kód	Specifikace	Cena
OR-1600952	Krycí rám 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	11 189,-
OR-1600953	Rádiusový krycí rám R300 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	16 086,-
OR-1600954	Rádiusový krycí rám R330 44/52, 1x 90°, 4stranný, nerez	22 669,-

Technické výkresy

**Technická data**

A+ dle EN 13229


Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,1 kW
Doporučená délka tahového systému KMS ¹	cca 3,5 m
Dávka dřeva max/min	8/4 kg
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulační masou	616 °C
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	125 mm
Hmotnost	235 kg

¹ Orientační hodnota, pro KMS je možné vypracovat přesný výpočet délky tahového systému.

Provedení rámečků, technické listy a data na vyžádání.

System OSSO

NOVINKA

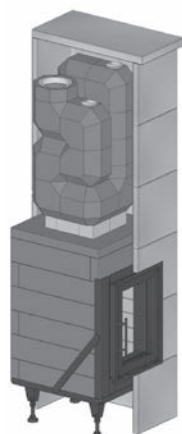

Technické výkresy



OSSO 750 Set - G011-42/59

Kód	Specifikace	Cena
OR-1607621	OSSO 750 Set G011-42/59, ruční ovládání	223 793,-

Součást dodávky: kamnové ohniště G011-42/59 s ručním ovládáním, krycí rám 4S-90°, KMS 240, Orfix 10, OSSO lepidlo, pomocné materiály, 6x hranatá tvarovka OSSO 750, 2x krycí deska OSSO 750

Technická data	A+ dle EN 13229
Hodinový výkon (při 12h akumulaci)	2,7 kW
Dávka dřeva max/min	10 kg / 5,5 kg
Délka polen	33 cm
Potřebný tah komína	14 Pa
Průměrná výstupní teplota spalin před akumulací masou	503 °C
Výstupní teplota z KMS	167 °C
Hmotnostní tok spalin	35 g/s
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	180 mm
Průměr kouřovodu	160 mm
Hmotnost	1 440 kg

Komponenty systému OSSO

Kód	Specifikace	Hmotnost (kg)	Cena
OR-1100018	OSSO Lepidlo, pytlík - odolné vůči žárě a kyselinám, šedé	0,7	451,-
OR-1100020	OSSO Opravná hmota, šedá	0,3	857,-
OR-1109012	OSSO Povrchová ochrana 1 l	1	711,-
OR-1607600	OSSO 750 Tvarovka hranatá, 750 x 375 x 374 x 40 mm	43,6	3 198,-
OR-1607601	OSSO 750 Krycí deska	35	2 181,-
OR-1607602	OSSO 750 Krycí deska bez přesahu	24,5	2 036,-
OR-1607605	OSSO 600 Tvarovka hranatá, 600 x 299 x 374 x 30 mm	27	2 615,-
OR-1607606	OSSO 600 Krycí deska, 526 x 264 x 30 mm	8,7	1 016,-
OR-1607610	OSSO 600 Radius R 30, 299 x 374 x 30 mm	21	2 615,-
OR-1607611	OSSO 600 Krycí deska R 30 - půlkruh 528 x 264 x 30 mm	7	1 016,-
OR-1607690	OSSO 750 Montážní deska 740 x 740 x 50 mm, se stavěcími šrouby, černý lak	45	18 894,-
OR-1607691	OSSO 600 Montážní deska hranatá, 590 x 590 x 50 mm, se stavěcími šrouby, černý lak	31,5	16 299,-
OR-1607692	OSSO 600 Montážní deska hranato-oblá, 590 x 590 x 50 mm, se stavěcími šrouby, černý lak	30	25 038,-
OR-1607693	OSSO 600 Montážní deska kruhová, Ø 590 mm x 50 mm, se stavěcími šrouby, černý lak	29,5	25 284,-
OR-6309025	OSSO 600 Podkladový plech (pro zarovnání krycí desky)	0,25	300,-

Upozornění: Lité díly OSSO mohou vykazovat barevné rozdíly mezi kusy, póry, vlasové trhliny, nerovnosti nebo stopy z procesu výroby. Tyto vlastnosti nepředstavují důvod k reklamaci. Specifikace najdete v produktovém listu.

Akumulační prstence KAM (Keramisches Aufsatzspeicher Modul)

Originál ORTNER prstence KAM je modulová dvouplášťová akumulace na krbové a kamnové vložky. Díky 2 plášťům je můžete použít i do kombinovaných staveb s ventilačními mřížkami. Používají se zejména tam, kde je nedostatek místa pro standardní tahový systém (vedle vložky).

Prstence KAM jsou vypalované! Vzájemně se nelepí, ale jen se na sebe skládají. Systém těsnění pero drážka v kombinaci s těsnícími šňůrami zajišťuje dostatečnou pevnost. Počet prstenců je závislý na použitém topeništi. Rádi Vám se správným určením pomůžeme.



Akumulační prstenec

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1601001	Akumulační prstenec – douplášťový	Ø440 x 100 mm	22 kg	5 575,-
OR-1601002	Akumulační prstenec – dvouplášťový s vestavěným závitem pro teplotní čidlo	Ø440 x 100 mm	22 kg	6 367,-

Technická data	dle EN 13229
Objemová hmotnost	2400 kg/m ³
Tepelná odolnost	max. 1000 °C
Měrná tepelná kapacita	1 kJ/(kg*K)
Průměr prstence	440 mm



Ukončovací dílec pro prstence KAM (Multihaube)

Dvouplášťový, ukončovací dílec umožňuje dle typu stavby zvolit směr vývodu odkouření (horní nebo boční).

Kód	Specifikace	Průměr	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1601004	Litinová natáčecí kopule s čistícím otvorem a regulátorem tahu	120 mm	Ø440 x 232 mm	35 kg	11 673,-
OR-1601005	Litinová natáčecí kopule s čistícím otvorem a regulátorem tahu	160 mm	Ø440 x 232 mm	35,5 kg	11 673,-
OR-1601006	Litinová natáčecí kopule s čistícím otvorem a regulátorem tahu	180 mm	Ø440 x 232 mm	35,5 kg	11 673,-



Čistící štětka na prstence KAM

Kód	Specifikace	Průměr	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1909002	Čistící štětka na prstence KAM	300 mm	délka tyče = 1500 mm	1 kg	3 990,-

Tahové systémy KMS 300 a 240 (Keramik Modul Speicher)

KMS 300: vnitřní průměr tahu 180 mm, venkovní rozměr 300 mm

KMS 240: vnitřní průměr tahu 160 mm, venkovní rozměr 240 mm

Tahový systém KMS je vypalovaný při velmi vysoké teplotě. Má nepřekonanou tepelnou vodivost a schopnost akumulovat teplo. Díky tomuto faktu, lze vyhotovit tahový systém až o 30% kratší než z jiných systémů. Modulový systém je vysoce universální díky velké rozmanitosti dílů. Tvarovky jsou natolik přesné, že není třeba je řezat či brousit.

Velkou výhodou je minimální tahová ztráta a proto i malá náročnost na komínový tah. Výstavba tahu je velice rychlá.

Technická data	dle EN 13229
Objemová hmotnost	2600 kg/m ³
Tepelná vodivost při 35°C	3,2 W/(m*K)
Měrná tepelná kapacita	1 kJ/(kg*K)
Teplota použití	max. 1100 °C




Roura zkrácená

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603018	Roura zkrácená	KMS 300	300 x 300 x 70 mm	8,3 kg	1 674,-



Roura poloviční

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603000	Roura poloviční	KMS 300	300 x 300 x 100 mm	12,5 kg	2 324,-
OR-1602000		KMS 240	240 x 240 x 80 mm	6 kg	1 358,-



Roura celá

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603001	Roura celá	KMS 300	300 x 300 x 200 mm	25 kg	3 735,-
OR-1602001		KMS 240	240 x 240 x 160 mm	11,5 kg	2 128,-



Koleno 90°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603002	Koleno 90°	KMS 300	300 x 300 x 300 mm	33 kg	4 816,-
OR-1602002		KMS 240	240 x 240 x 240 mm	17,5 kg	3 100,-




Koleno 135°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603003	Koleno 135°	KMS 300	300 x 300 x 273 mm	25 kg	4 760,-
OR-1602003	Koleno 22,5°	KMS 240	240 x 240 x 123 mm	5,5 kg	2 064,-



Koleno 90°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603016	Třícestné koleno 90°	KMS 300	300 x 300 x 300 mm	30 kg	5 970,-
OR-1602016		KMS 240	240 x 240 x 240 mm	17 kg	3 982,-


**T – kus**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603004	T – kus	KMS 300	300 x 300 x 300 mm	30 kg	5 348,-
OR-1602004		KMS 240	240 x 240 x 240 mm	15 kg	3 492,-

Poznámka: Nutno doobjednat pero OR-1603009 / OR-1602009

**Roura s čistícím otvorem**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603020	Roura s otvorem	KMS 300	300 x 300 x 200 mm	24 kg	4 178,-
OR-1602020		KMS 240	240 x 240 x 160 mm	10,2 kg	2 495,-

**Koleno 90° s čistícím otvorem nahoře**


Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603021	Koleno 90° otvor nahoře	KMS 300	300 x 300 x 300 mm	32,4 kg	5 121,-
OR-1602021		KMS 240	240 x 240 x 240 mm	15,5 kg	3 346,-

Poznámka: Nutno doobjednat pero OR-1603009 / OR-1602009
Nutno doobjednat kryt čistícího otvoru OR-1603031 / OR-1602031

**Koleno 90° s čistícím otvorem na boku**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603022	Koleno 90° otvor na boku	KMS 300	300 x 300 x 300 mm	32,4 kg	5 121,-
OR-1602022		KMS 240	240 x 240 x 240 mm	15,5 kg	3 346,-

Poznámka: Nutno doobjednat pero OR-1603009 / OR-1602009
Nutno doobjednat kryt čistícího otvoru OR-1603031 / OR-1602031


**Napojení kouřovodu 160 mm**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603012	Napojení kouřovodu 160 mm	KMS 300	300 x 300 x 100 mm	10 kg	2 492,-
OR-1602010		KMS 240	240 x 240 x 80 mm	4,6 kg	1 548,-

Poznámka: Nutno doobjednat pero OR-1603009 / OR-1602009

**Napojení kouřovodu 180 mm**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603010	Napojení kouřovodu 180 mm	KMS 300	300 x 300 x 70 mm	7,5 kg	1 660,-

**Přechodové propojení z KMS na ocelový kouřovod**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603017	Přechodové propojení	KMS 300	Ø 180 mm	3 kg	5 046,-
OR-1602017		KMS 240	Ø 160 mm	2,5 kg	4 796,-

**Redukce KMS 240/300 mm**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603008	Redukce KMS 240/300 mm	-	300 x 300 x 70 mm	10 kg	4 740,-

Poznámka: Nutno doobjednat pero OR-1603009 / OR-1602009

**Pero**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603009	Pero	KMS 300	Ø180	0,5 kg	34,-
OR-1602009		KMS 240	Ø160	0,4 kg	31,-

**Roura poloviční s klapkou**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603006	Roura poloviční s klapkou	KMS 300	300 x 300 x 100 mm	13 kg	7 084,-
OR-1602006		KMS 240	240 x 240 x 80 mm	7 kg	5 421,-

**Universální klapka**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603014	Universální klapka	KMS 300	Ø180	1,5 kg	4 110,-
OR-1602014		KMS 240	Ø160	1,3 kg	3 724,-

**Kryt čistícího otvoru – horní**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603031	Kryt čistícího otvoru – horní	KMS 300	Ø115 mm	1,6 kg	1 361,-
OR-1602031		KMS 240	Ø95 mm	1 kg	1 095,-

**Kryt čistícího otvoru – boční**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603032	Kryt čistícího otvoru – boční	KMS 300	Ø115 mm	1,6 kg	1 361,-
OR-1602032		KMS 240	Ø95 mm	1 kg	1 095,-

**Čistící otvor pro T-kus**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603005	Čistící otvor pro T-kus (dvoudílný)	KMS 300	Ø115 mm	3 kg	1 014,-

**Bypass 30 mm**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603051	Bypass 30 mm 2x	KMS 300	Ø100 mm	2,5 kg	1 652,-
OR-1602050		KMS 240	Ø85 mm	2 kg	1 593,-

**Bypass 40 mm**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603050	Bypass 40 mm 2x	KMS 300	Ø100 mm	2,5 kg	1 652,-

**Regulace tahu DS2**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603040	Regulace tahu DS2	KMS 300	Ø115 mm, l = 155 mm	1,4 kg	1 187,-
OR-1602040		KMS 240	Ø95 mm, l = 120 mm	0,7 kg	1 067,-

**Regulace tahu DS5**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603041	Regulace tahu DS5	KMS 300	Ø115 mm, l = 185 mm	1,6 kg	1 235,-
OR-1602041		KMS 240	Ø95 mm, l = 165 mm	0,9 kg	1 103,-

**Regulace tahu DS7**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603042	Regulace tahu DS7	KMS 300	Ø115 mm, l = 225 mm	1,9 kg	1 294,-
OR-1602042		KMS 240	Ø95 mm, l = 180 mm	1,1 kg	1 145,-

**Vyrovnávací tvarovka pro KMS 300 i 240**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603060	Vyrovnávací tvarovka	KMS	80 x 100 x 160 mm	2,6 kg	440,-

**Čistící štětka na KMS**

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1909013	Čistící štětka na KMS	200 mm	délka tyče = 2500 mm	0,2 kg	4 189,-

**Orfix 10 – žáruvzdorné lepidlo**

Lepidlo s chemickou vazbou černé barvy, odolné vůči kyselinám. Vhodné pro lepení a utěsnění tahového systému KMS.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1100007	Orfix 10 (kbelík)	4 kg	952,-
OR-1100008	Orfix 10 (pytel)	20 kg	4 113,-
OR-11000017	Orfix 10 (sáček)	0,7 kg	490,-

**Technická data**

Poměr míchání	4 odměrky na 100 ml vody
Spotřeba vody	0,17 l/kg
Teplota použití	max. 1200 °C
Tloušťka vrstvy max. do	7 mm
Doba zpracovatelnosti cca	45 min.

Podkladové izolační tvarovky BIS

Zabraňují tepelným ztrátám z tahového systému KMS do podlahy.



Rovná poloviční tvarovka

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603200	Rovná poloviční tvarovka	KMS 300	300 x 100 x 80 mm	1,8 kg	563,-
OR-1602200		KMS 240	240 x 80 x 65 mm	1 kg	445,-



Rovná tvarovka

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603201	Rovná tvarovka	KMS 300	300 x 200 x 80 mm	3,5 kg	983,-
OR-1602201		KMS 240	240 x 80 x 65 mm	2 kg	753,-



Krajní tvarovka

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603202	Krajní tvarovka	KMS 300	300 x 300 x 80 mm	5,3 kg	983,-
OR-1602202		KMS 240	240 x 240 x 65 mm	2,6 kg	753,-



Tvarovka koleno 90°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603203	Tvarovka koleno 90°	KMS 300	300 x 300 x 80 mm	5,3 kg	983,-
OR-1602203		KMS 240	240 x 240 x 65 mm	2,6 kg	753,-



Tvarovka koleno 135°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603204	Tvarovka koleno 135°	KMS 300	300 x 80 mm	3,5 kg	983,-




Tvarovka koleno 22,5°

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1602204	Tvarovka koleno 22,5°	KMS 240	240 x 65 mm	2,6 kg	526,-

Akumulační výměníky z KMS tahového systému


Jedná se o krátký tahový systém z tvarovek KMS prodáváný jako SET, ke kterému už není třeba nic dalšího dokupovat. Nabízen je ve 2 provedeních. Bez roztápěcí klapky a s roztápěcí klapkou. Každé toto provedení je možno objednat z tvarovek KMS 300 s délkou tahu 2,1 m nebo KMS 240 s délkou tahu 1,7 m.



Akumulační výměník

Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603100	Akumulační výměník	KMS 300	600 x 300 x 980 mm	247 kg	38 889,-
OR-1602100		KMS 240	480 x 240 x 865 mm	117,5 kg	25 472,-

Poznámka: Součástí setu je i lepidlo ORFIX 10 4 Kg



Akumulační výměník s roztápěcí klapkou


Kód	Specifikace	Typ	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1603101	Akumulační výměník s roztápěcí klapkou	KMS 300	850 x 300 x 1280 mm	333 kg	56 428,-
OR-1602101		KMS 240	720 x 240 x 1025 mm	160,5 kg	37 495,-

Poznámka: Součástí setu je i lepidlo ORFIX 10 4 Kg



Akumulační deska

Slouží jako přídatná akumulční hmota do komor akumulčních krbů nebo kamen. Umisťuje se např. mezi kovovou vložku a vnější plášť nebo v případě potřeby kolem prvního tahu z KMS. Nevhodné na stavbu vnějšího pláště.



Použití akumulční desky
v kombinaci s krbovou vložkou

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1304000	Akumulační deska	600 x 300 x 40 mm	19 kg	36	1 089,-

Technická data

Objemová hmotnost	2600 kg/m³
Měrná tepelná kapacita	1 kJ/(kg*K)
Teplota použití	max. 350 °C

Malty a omítky



Haftmörtel „originál“

Malta i lepidlo s rychlou hydraulickou vazbou šedé barvy. Vhodné zejména pro lepení keramiky a šamotových materiálů. Je speciálně vyvinutá pro použití při stavbě plášťů sálavých staveb.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100001	Haftmörtel	20 kg	48	2 453,-

Technická data

Barva pytle	hnědá
Zrnitost	0-2 mm
Spotřeba vody	23-27 %
Teplota použití	max. 1000 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,1 kg/m ²
Tloušťka vrstvy max. do	50 mm
Doba zpracovatelnosti cca	15 min.

Doporučení: Musí se za sucha promíchat! Pro prodloužení doby zpracovatelnosti lze použít zpomalovač tuhnutí malt.



Haftmörtel CREME

Malta i lepidlo s rychlou hydraulickou vazbou přírodně bílé barvy podobné vlastnostmi Haftmörtelu originál. Mimo stavby plášťů sálavých staveb je možno s ní navíc omítat a spárovat.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100002	Haftmörtel CREME (pytel)	20 kg	48	2 677,-

Technická data

Barva pytle	béžová
Zrnitost	0-1,2 mm
Spotřeba vody	24-26 %
Teplota použití	max. 1000 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,1 kg/m ²
Tloušťka vrstvy max. do	50 mm
Doba zpracovatelnosti cca	10 min.

Doporučení: Musí se za sucha promíchat! Pro prodloužení doby zpracovatelnosti lze použít zpomalovač tuhnutí malt.



Zpomalovač tuhnutí malt (Einstellflüssigkeit)

Tekutina pro prodloužení doby zpracovatelnosti až na 35 minut. Vhodné pro Haftmörtel, Haftmörtel Creme a pro Hafnermeister. Nově je složení zpomalovače tuhnutí v práškové formě (pro dlouhou dobu skladování - 24 měsíců).

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1109002	Zpomalovač tuhnutí malt	0,5 kg	112,-

Technická data

Dávkování	maximálně 1 červený vršek pro 0,5 kg malty
-----------	--

Doporučení: Lahvičku doplňte vodou po horní okraj etikety a protřepejte, jako odměrka slouží vrchní část uzávěru.



Haftkleber

Lepicí malta s hydraulickou vazbou šedé barvy určená pro použití při stavbě plášťů sálavých staveb.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100003	Haftkleber (pytel)	20 kg	48	1 392,-

Technická data

Barva pytle	oranžová
Zrnitost	0-1,2 mm
Spotřeba vody	20-24 %
Teplota použití	max. 600 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,5 kg/m ²
Tloušťka vrstvy max. do	30 mm
Doba zpracovatelnosti cca	10 min.



Setzkleber

Lepidlo s hydraulickou vazbou bílé barvy s jemným zrnem určené pro lepení obkladů z přírodního kamene a velkoformátové keramiky.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1101009	Setzkleber (pytel)	10 kg	80	2 624,-

Technická data

Barva pytle	zelená
Zrnitost	0-1 mm
Spotřeba vody	26-30 %
Teplota použití	max. 200 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,3 kg/m ²
Doba zpracovatelnosti cca	120 min.
Součástí balení je kbelík.	

Doporučení: Musí se za sucha promíchat!



Ausbaumörtel

Malta s keramickou vazbou vhodná pro použití od vnitřních až po vnější části kamen stavěných klasickou metodou. Používá se také jako malta pro vlepení šamotové vystýlky do ohnišť vložek.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100004	Ausbaumörtel (pytel)	20 kg	48	708,-

Technická data

Barva pytle	růžová
Zrnitost	0-1 mm
Spotřeba vody	20-24 %
Teplota použití	max. 1200 °C
Doba zpracovatelnosti cca	> 24 hod
Tloušťka vrstvy max. do	25 mm

Doporučení: Musí se za sucha promíchat!



Versetzmörtel HK

Malta s hydraulicko - keramickou vazbou vhodná ke zdění šamotových ohnišť a šamotových tahů. Vhodné také pro konstrukce bez vzduchové mezery. Je vhodná pro stavbu Ortner Ohnišť.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100005	Versetzmörtel (pytel)	20 kg	48	916,-

Technická data

Barva pytle	červená
Zrnitost	0-1,5 mm
Spotřeba vody	20-24 %
Teplota použití	max. 1200 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,1 kg/m ²
Tloušťka vrstvy max. do	25 mm
Doba zpracovatelnosti cca	140 min.

Doporučení: Musí se za sucha promíchat!



Orfix 10 – žáruvzdorné lepidlo

Lepidlo s chemickou vazbou černé barvy, odolné vůči kyselinám. Vhodné pro lepení a utěsnění tahového systému KMS.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1100007	Orfix 10 (kbelík)	4 kg	952,-
OR-1100008	Orfix 10 (pytel)	20 kg	4 113,-
OR-1100017	Orfix 10 (sáček)	0,7 kg	490,-

Technická data

Poměr míchání	4 odměrky na 100 ml vody
Spotřeba vody	13-15 %
Teplota použití	max. 1200 °C
Tloušťka vrstvy max. do	7 mm
Doba zpracovatelnosti cca	45 min.

Doporučení: Spotřeba cca 20 kg pytel na 600 kg KMS.



Feuermörtel

Opravná malta s chemickou vazbou béžové barvy. Vhodné pro rychlé a trvalé opravy poškozených částí ohnišť vystavených teplotám až 1200 °C.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100013	Feuermörtel (dóza)	1 kg	6	232,-
OR-1100014	Feuermörtel (pytel)	20 kg	48	3 338,-

Technická data

Zrnitost	0-1,2 mm
Spotřeba vody	19-21 %
Teplota použití	max. 1200 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,4 kg/m ²
Tloušťka vrstvy max. do	30 mm
Doba zpracovatelnosti cca	20 min.

Doporučení: Prášek je nutno za sucha promíchat. Poté se smíchá s čistou vodou v čisté nádobě, nechat 2 minuty odstát a znovu promíchat a je možno aplikovat. 4 hodiny po aplikaci je možno pomalu najíždět na provozní teplotu.



Opravná malta

Speciální dvousložková opravná malta do problémových zón s vysokými teplotami. Díky dvěma složkám (malta a rozmíchávací tekutina) je optimální pro velmi rychlé opravy s možností do 2 hodin po aplikaci přejít na plnohodnotný provoz.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1100011	Opravná malta – set (dóza + lahev)	5 kg + 0,6 l	3 679,-

Technická data

Zrnitost	0–1 mm
Teplota použití	max. 1700 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do	10 mm
Doba zpracovatelnosti cca	10 min.



Šamotová odlévací hmota (Schamotte Gussmasse)

Je vhodná k odlévání vlastních tvarů pro zhotovení pláště krbů. Jde v podstatě o stejný materiál ze kterého se vyrábí desky z litého šamotu.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1100006	Šamotová odlévací hmota (kýbl)	20 kg	2 383,-

Technická data

Zrnitost	0–5 mm
Spotřeba vody	14 %
Teplota použití	max. 450 °C
Spotřeba	1900 kg/m³
Doba zpracovatelnosti cca	10 min.

Doporučení: Musí se za sucha promíchat!



Žárovbeton (Feuerbeton 2200)

Speciální žárobeton vhodný pro odlévání částí ohnišť a pecí. Např. bio tvarovky Ortner topenišť. Je nutné přesně dodržet poměr míchání s vodou. Před výrobou dílů ohnišť se prosím informujte u výrobce.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Cena
OR-1100012	Žárovbeton 2200 (kýbl)	20 kg	2 038,-

Technická data

Zrnitost	0–6 mm
Spotřeba vody	12–14 %
Teplota použití	max. 1200 °C
Tloušťka odlévaných dílů	max. 100 mm
Doba zpracovatelnosti cca	15 min.

Doporučení: Musí se za sucha promíchat!



Faserkit

Plastická, tvarovatelná hmota z keramických vláken. Vytvrdne působením teploty. Využívá se zejména k vytěsnění spár mezi materiály s rozdílnou tepelnou roztažností (např. kov a šamot) nebo vytmelení trhlin na omítaných pláštích kamen a krbů.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Barva	Cena
OR-1109050	Faserkit (dóza)	0,3 kg	Bílá	370,-
OR-1109053	Faserkit (kartuše)	0,35 kg	Bílá	588,-

Technická data

Konzistence	plastická hmota
Teplota použití	max. 1100 °C
Tloušťka vrstvy max. do	5 mm



Kamnářská armovací síťka

Síťka ze skelných vláken s velmi malým podílem plastických pojiv. Vhodná pro armování s následnou aplikací omítek: Modelovací omítka, Haftmörtel CREME, Diamantputz, Hafnermeister kamnářská omítka (Kachelofenverputz) a pro Fresco.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1109007-m	Sklovláknenná síťka, šíře 1 m	-	Po metrech	143,-
OR-1109007	Sklovláknenná síťka, šíře 1 m	5,5 kg	50 m	5 981,-
OR-1109009	Sklovláknenná síťka, šíře 1 m	2,5 kg	25 m	2 962,-

Technická data

Velikost oka	6 x 6 mm
Překrývání při napojování sítěk	min. 10 cm
Teplota použití	max. 200 °C




Kamnářská armovací síťka jemná

Síťka ze skelných vláken s velmi malým podílem plastických pojiv. Vhodná pro armování s následnou aplikací hladké špachtlovací omítky.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1109005-m	Sklovláknenná síťka jemná, šíře 1 m	-	Po metrech	336,-
OR-1109005	Sklovláknenná síťka jemná, šíře 1 m	1,5 kg	20 m	5 603,-

Technická data

Velikost oka	1 x 1 mm
Překrývání při napojování sítěk	min. 10 cm
Teplota použití	max. 200 °C



Roh 90° ze skleněných vláken

Zajišťuje optimální zpevnění rohu stavby v kombinaci s armovací síťkou. Vzhledem k délce expedujeme roh 90° ze skleněných vláken přehnutý, před použitím doporučujeme roh narovnat a v rozloženém stavu ponechat cca 60 minut a následně aplikovat přes armovací síťku.

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů	Balení	Cena
OR-1109011	Roh 90° ze skleněných vláken	120 x 80 x 2600 mm	0,2	1	karton 10 ks	440 Kč

Technická data

Velikost oka	6 x 6 mm
Překrývání při napojování sítěk	min. 8 cm
Teplota použití	max. 150 °C



Modelovací omítka (Modellierputz)

Omítka s hydraulickou vazbou, přírodně bílé barvy. Lze ji nanášet v tenkých i silných vrstvách (např. modelování říms a struktur, vytváření kulatých rohů apod.)

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1101001	Modelovací omítka 0-0,5 mm (pytel)	20 kg	48	1042,-
OR-1101002	Modelovací omítka 0-1 mm (pytel)	20 kg	48	1042,-

Technická data

Barva pytle	modrá	žlutá
Zrnitost	0-0,5 mm	0-1 mm
Spotřeba vody	24-26 %	22-24 %
Teplota použití	max. 150 °C	max. 150 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,2 kg/m²	1,2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do	20 mm	50 mm
Doba zpracovatelnosti cca	60 min.	75 min.

Doporučení: Promíchat směs za sucha! Pro stabilní vlastnosti a aktivaci složek rozmíchávat 3 minuty s pitnou vodou.



Zpomalovač tuhnutí modelovací omítky

S jednou dózou zpomalovače prodloužíte tuhnutí pytle modelovací omítky (20 Kg) až o 30 minut. Platí stejně pro obě zrnitosti.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů v kartonu	Cena
OR-1109003	Zpomalovač tuhnutí modelovací omítky (dóza)	0,75 kg	6	146,-



Kamnářská omítka (Kachelofenverputz)

Omítka jasně bílé barvy s hydraulickou vazbou. Lze ji nanášet ve velmi tenkých vrstvách a proto lze dosáhnout velmi malé spotřeby. Výmalba již není nutná.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1101003	Kamnářská omítka 0-0,5 mm (pytel)	20 kg	48	2 456,-
OR-1101004	Kamnářská omítka 0-1 mm (pytel)	20 kg	48	2 456,-

Technická data

Barva pytle	tyrkysová	modrá
Zrnitost	0-0,5 mm	0-1 mm
Spotřeba vody	22-24 %	22-24 %
Teplota použití	max. 200 °C	max. 200 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,2 kg/m²	1,2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do	4 mm	8 mm
Doba zpracovatelnosti cca	70 min.	110min.

Doporučení: Promíchat směs za sucha! Pro stabilní vlastnosti a aktivaci složek rozmíchávat 3 minuty s pitnou vodou.



Diamantová omítka (Diamantputz)

Omítka jasně bílé barvy s hydraulickou vazbou. Je odolná proti otěru. Lze ji nechat delší dobu namíchanou v kbelíku cca 60 min. Je tak vhodná pro omítání velkých ploch. Výmalba již není nutná.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1101011	Diamantová omítka 0-0,5 mm (pytel)	20 kg	48	1532,-
OR-1101010	Diamantová omítka 0-1 mm (pytel)	20 kg	48	1532,-



Technická data			
Barva pytle	růžová		fialová
Zrnitost	0-0,5mm		0-1 mm
Spotřeba vody	22-24 %		21-23 %
Teplota použití	max. 150 °C		max. 150 °C
Spotřeba pro mm vrstvu	1,2 kg/m²		1,2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do	4 mm		8 mm
Doba zpracovatelnosti cca	60 min.		90 min.

Doporučení: Promíchat směs za sucha! Pro stabilní vlastnosti a aktivaci složek rozmíchávat 3 minuty s pitnou vodou.



Hafnermeister

Hydraulická, přírodně bílá armovací a současně finální omítka. Lze ji nanášet až do vrstvy 20 mm. Je také ideálním základem pro všechny finální a špachtlovací omítky Ortner.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1100015	Hafnermeister (pytel)	20 kg	48	1812,-

Technická data			
Barva pytle			zelená
Zrnitost			0-1 mm
Spotřeba vody			23-25 %
Teplota použití			max. 600 °C
Spotřeba pro mm vrstvu			1,2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do			20 mm
Doba zpracovatelnosti cca			15 min.

Doporučení: Promíchat směs za sucha! Pro stabilní vlastnosti a aktivaci složek rozmíchávat 3 minuty s pitnou vodou. Zpomalovač tuhnutí lze použít stejný jako pro Haftmörtel.



Hladká špachtlovací omítka

Extrémně hladká omítka s velikostí zrn max. 0,02 mm pro speciální povrchové úpravy špachtlováním. Používá se jako podklad pro špachtlovací tmel FRESCO.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1101006	Hladká špachtlovací omítka (pytel)	10 kg	80	1823,-

Technická data			
Barva pytle			šedá
Zrnitost			0-0,2 mm
Spotřeba vody			58-62 %
Teplota použití			max. 150 °C
Spotřeba pro mm vrstvu			0,9 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do			2 mm
Doba zpracovatelnosti cca			30 min.

Doporučení: Promíchat směs za sucha! Pro stabilní vlastnosti a aktivaci složek rozmíchávat 3 minuty s pitnou vodou.



Tonputz – hliněná omítka přírodní, nebo bílá

Tonputz je hliněná omítka na bázi jílu. Obsahuje pouze čisté minerální suroviny a je ideální pro moderní a ekologickou stavbu kamen. Omítka v práškové konzistenci. Hliněná omítka ORTNER je k dispozici v bílé a v přírodní barvě, každá s velikostí zrna 0,5 mm a 1,2 mm.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Zrnitost	Spotřeba na vrstvu 1mm	Cena
OR-1101023	Tonputz bílá	20 kg	0,5 mm	1,7 kg/m ²	4 040,-
OR-1101024	Tonputz bílá	20 kg	1,2 mm	1,8 kg/m ²	3 814,-
OR-1101025	Tonputz přírodní	20 kg	0,5 mm	1,7 kg/m ²	3 368,-
OR-1101026	Tonputz přírodní	20 kg	1,2 mm	1,8 kg/m ²	3 150,-

Technická data

Zrnitost	0,5 a 1,2mm
Spotřeba	1,7 – 1,8 kg m2 (dle typu)
Tloušťka vrstvy	3–30 mm
Teplota použití max.	150 °C

Barevný pigment pro Tonputz

Hliněnou omítku ORTNER je také ideální probarvit. V závislosti na požadované intenzitě barev lze do nádoby o hmotnosti 20 kg smíchat 100 g až 1000 g barevného pigmentu (doporučujeme barvit Tonputz přírodní)

Kód	Specifikace	odstín	balení	Cena
OR-1101017	Barevný pigment pro hliněnou omítku Jade	zelená	dóza/1kg	3 234,-
OR-1101018	Barevný pigment pro hliněnou omítku Basalt	šedá	dóza/1kg	2 153,-
OR-1101019	Barevný pigment pro hliněnou omítku Feuerstein	hnědá	dóza/1kg	3 522,-
OR-1101020	Barevný pigment pro hliněnou omítku Koralle	červená	dóza/1kg	3 086,-
OR-1101021	Barevný pigment pro hliněnou omítku Terracotta	oranžová	dóza/1kg	2 660,-
OR-1101022	Barevný pigment pro hliněnou omítku Sandstein	žlutá	dóza/1kg	3 234,-

Doporučení: K probarvení a sytosti odstínu Hliněné omítky využijte vzorník na začátku katalogu.

Nátěr Tonputz bílá

Hliněné omítky ORTNER mohou být opraveny a natřeny nátěrem ORTNER – Tonputz bílá. Podobně jako hliněná omítka ORTNER, může být i nátěr dobarven pigmenty ORTNER.

Kód	Specifikace	Odstín	Balení	Cena
OR-1103990	Nátěr Tonputz bílá	bílá	Kyblík /2 kg	1 341,-



FRESCO

Tmel určený pro konečnou povrchovou úpravu omítaných ploch krbů a kamen. Kombinuje se s hladkou špachtlovací omítkou. Je vyráběn ve 20 odstínech, které je možno vzájemně míchat. Všechny odstíny je nutno rozmíchávat s ORTNER tekutinou na rozmíchávání.

Kód	Barva	Tekutina na rozmíchání	Hmotnost	Cena
OR-1102001	Bílá	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102002	Černá	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102003	Břidlicově hnědá	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102004	Skořepinová bílá	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102005	Slonovina	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102006	Inka žlutá (žlutá 1)	"A"	2 kg	2 470,-
OR-1102007	Titanic (zelená 3)	"A"	2 kg	2 470,-
OR-1102011	Tmavě hnědá	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102012	Mušlová (oranžová 1)	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102013	Siena červená (červená 1)	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102014	Zelená 8	"A"	2 kg	2 470,-
OR-1102015	Modrá 4	"A"	2 kg	2 470,-
OR-1102017	Červená 4	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102019	Oranžová 2	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102020	Modrá 1	"A"	2 kg	3 674,-
OR-1102021	Zelená 1	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102022	Zelená 6	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102024	Antracit	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102025	Břidlicová	"A"	2 kg	1 254,-
OR-1102026	Betonová	"A"	2 kg	1 254,-

Technická data

Zrnitost	0–0,02 mm
Teplota použití	max. 150 °C
Spotřeba dle vrstvy cca	0,25–1,2 kg/m²
Tloušťka vrstvy max. do	4 mm
Doba zpracovatelnosti cca	15 min.

Doporučení: Barevné odstíny najdete na začátku katalogu



Tekutina na rozmíchávání (Anmachflüssigkeit)

Tekutina váže barevný pigment pro zintenzivnění spárovacích hmot, nátěrů a Fresco tmelů. Finální povrchová úprava touto tekutinou zvyšuje odolnost proti ořetru.

Kód	Specifikace	Balení	Hmotnost	Cena
OR-1109010	Tekutina na rozmíchávání (láhev)	1 ltr	1 kg	398,-
OR-1109000	Tekutina na rozmíchávání (kanistr)	5 ltrů	5 kg	739,-
OR-1909006	Nalévací kohoutek pro kanistr	-	0,1 kg	176,-



Fresco – fólie vzhled litý beton

Kód	Specifikace	Balení	Cena
OR-1902019	Tvrdá PVC fólie transparentní 1200 mm	po metrech	476,-

Upozornění: Zboží na objednávku



Spárovací hmoty (Fugenmasse)

Tyto spárovací hmoty mají vysokou přilnavost a zesílenou strukturu pomocí vláken. Odstíny barev spárovacích hmot jsou přizpůsobeny odstínům nátěrů.

Doporučení: Pro nejlepší výsledek je nutné, aby před spárováním byly kachlové kamna co nejvíce vysušené. Nejlépe spárovat až po několika zatopeních, aby se z kamen dostala přebytečná voda. Pokud tak neučiníte, hrozí, že se voda v podobě páry protlačí ven z kamen právě přes spáry a způsobí vyblednutí a popraskání. Teplota při spárování musí být více než 5 °C. Spárovaný podklad musí být suchý, očištěný od prachu a odmaštěný. U barev označených "A" je nutné použít Ortner tekutinu na rozmíchání. Ostatní se můžou rozmíchávat vodou.

Kód	Barva	Tekutina na rozmíchání	Hmotnost	Cena
OR-1104000	Černá 000	"A"	2 kg	739,-
OR-1104097	Černočervená/basalt 097	"A"	2 kg	739,-
OR-1104100	Bílá 100		2 kg	739,-
OR-1104220	Bílošedá 220		2 kg	739,-
OR-1104240	Světle šedá 240		2 kg	739,-
OR-1104250	Břidlicová 250	"A"	2 kg	739,-
OR-1104260	Tmavě šedá 260	"A"	2 kg	739,-
OR-1104270	Betonově šedá 270	"A"	2 kg	739,-
OR-1104280	Antracit 280	"A"	2 kg	739,-
OR-1104320	Skořepinová bílá/bříza 320		2 kg	739,-
OR-1104340	Lískooříšková hnědá 340	"A"	2 kg	739,-
OR-1104360	Tmavě hnědá 360	"A"	2 kg	739,-
OR-1104380	Okrová tmavá 380	"A"	2 kg	739,-
OR-1104420	Světle modrá 420		2 kg	739,-
OR-1104440	Středně modrá 440	"A"	2 kg	739,-
OR-1104460	Tmavě modrá 460	"A"	2 kg	739,-
OR-1104490	Rustik modrá 490	"A"	2 kg	739,-
OR-1104560	Tyrkysová tmavá 560		2 kg	739,-
OR-1104620	Lipová zelená 620		2 kg	739,-
OR-1104630	Capri 630		2 kg	739,-
OR-1104640	Mechová zelená 640	"A"	2 kg	739,-
OR-1104660	Tmavá zelená 660	"A"	2 kg	739,-
OR-1104720	Terracotta světlá 720	"A"	2 kg	739,-
OR-1104740	Terracotta 740	"A"	2 kg	739,-
OR-1104760	Terracotta tmavá 760	"A"	2 kg	739,-
OR-1104910	Slonovina 910		2 kg	739,-
OR-1104920	Mohérová 920		2 kg	739,-
OR-1104960	Ostružinová tmavá 960	"A"	2 kg	739,-
OR-1104980	Červená tmavá 980	"A"	2 kg	739,-
OR-1104098	Černomodrá	"A"	2 kg	739,-

Technická data

Teplota použití	max. 150 °C
Tloušťka spar max. do	10 mm
Doba zpracovatelnosti cca	25 min.
Spotřeba vody nebo tekutiny na rozmíchání:	0,5 l/ kg

Doporučení: Barevné odstíny najdete na začátku katalogu



Tekutina na rozmíchávání (Anmachflüssigkeit)

Tekutina váže barevný pigment pro zintenzivnění spárovacích hmot, nátěrů a Fresco tmelů. Finální povrchová úprava touto tekutinou zvyšuje odolnost proti otěru.

Kód	Specifikace	Balení	Hmotnost	Cena
OR-1109010	Tekutina na rozmíchávání (láhev)	1 litr	1 kg	398,-
OR-1109000	Tekutina na rozmíchávání (kanystr)	5 Litrů	5 kg	739,-
OR-1909006	Nalévací kohoutek pro kanystr	-	0,1 kg	739,-



Nátěr pro vytápěné stěny (Anstrich)

Nátěr Ortner je vhodný na omítané a tepelně vodivé povrchy, obzvláště se vyznačuje vlastností překrývat trhlinky. U barev označených "A" je nutné použít Ortner tekutinu na rozmíchání. Ostatní se mohou rozmíchávat vodou.

Kód	Barva	Tekutina na rozmíchání	Hmotnost	Cena
OR-1103100	Bílá		2 kg	1341,-
OR-1103220	Bílošedá		2 kg	1341,-
OR-1103240	Světle šedá		2 kg	1341,-
OR-1103250	Břidlicová	"A"	2 kg	1341,-
OR-1103260	Tmavě šedá	"A"	2 kg	1341,-
OR-1103270	Betonově šedá	"A"	2 kg	1341,-
OR-1103320	Skořepinová bílá/bříza		2 kg	1341,-
OR-1103720	Terracotta světlá	"A"	2 kg	1341,-
OR-1103910	Slonovina		2 kg	1341,-
OR-1103920	Mohérová		2 kg	1341,-
OR-1103980	Červená tmavá	"A"	2 kg	1341,-

Technická data

Spotřeba vody nebo tekutiny na rozmíchání:	0,9-1,3 l/kg
Teplota použití	max. 100 °C
Spotřeba barvy	0,25 kg/m²
Doba zpracovatelnosti cca	50 min., podle odstínu

Doporučení: Barevné odstíny najdete na zadní straně obálky katalogu



Vzorník barev Ortner

Vzorník pro snadné rozlišení odstínů Nátěrů Ortner, Spárovací hmoty Ortner a Fresco Ortner. Vzorník má uvedené odstíny i v RAL. Spárovací hmoty jsou na čířem nosiči a je tak snadné přiložit a určit pouze odstín na spáru.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Kusů	Cena
OR-1909000	Vzorník barev Ortner	0,2 kg	1ks	1809,-

Materiály pro stavbu pláště krbů a kamen



Litý šamot

Desky z litého šamotu se vyznačují extrémně vysokou tepelnou vodivostí. Tím se dosahuje vyšších povrchových teplot a stavba má rychlejší náběh a vyšší výkon na m². Desky jsou také vhodné pro stavbu plášťů těžkých akumulčních staveb a hypokaustových staveb.

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena/m ²	Cena
OR-1200001	Litý šamot	1200 x 500 x 25 mm	33 kg	25	4 456,-	2 674,-
OR-1200002	Litý šamot	1000 x 500 x 25 mm	28 kg	25	4 552,-	2 276,-

Technická data

Objemová hmotnost	2200 kg/m ³
Tepelná vodivost při 35°C	1,33 W/(m*K)
Objemová tepelná kapacita	2,2 kJ/(dm ³ *K)
Teplota použití	max. 450 °C
Tepelná kapacita desky při 70 °C	0,8 kWh/m ²

Doporučení: K lepení doporučujeme Haftmörtel Original + sešroubovat desky (Ortner šrouby). Desky se dají zpracovávat lámačkou na šamot, vodní pilou, vrtat, frézovat. Hrubá strana desky patří dovnitř obestavby. Rádiusy a rohy jsou na vyžádání.




Ohebná deska z litého šamotu

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1200006	VIVEG – ohebná deska	625 x 500 x 25 mm	13 kg	40	1 761,-

Revizní otvory

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1204020	Rám + kulatý kryt z litého šamotu	220 x 220, otvor Ø 135 mm	2,4 kg		1 366,-
OR-1204010	Rám + hranatý kryt z litého šamotu	220 x 220, otvor 135 x 135 mm	2,4 kg		1 366,-
OR-1204030	Rám + hranatý kryt z litého šamotu	300 x 300, otvor 190 x 190 mm	4 kg		1 366,-
OR-1206000	S3 šamotový revizní otvor	250 x 200 x 64 mm	4,9 kg		630,-



Universální desky 2.0 / pracovní teplota do 350°C

Provedení Universální desky s označením 2.0. Pracovní teplota desky až do max. 350 °C. Jsou určeny pro výstavbu omítaných sálavých ploch lehkého typu. I přes relativně malou tloušťku se vyznačují vysokou pevností. Díky velké tepelné vodivosti a velmi malé tloušťce jsou vhodným materiálem do chladnějších zón hypokaustu pro převod maximálního množství tepla.

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR - 1400002	Universální deska 2.0	1200x750x12,5 mm	12,5 kg	25	2 092,-

Technická data

Objemová hmotnost	1000 kg/m ³
Objemová tepelná kapacita	1 kJ/(dm ³ *K)
Teplota použití	max. 350 °C

Doporučení: k lepení použijte haftmörtel originál + sešroubovat desky a lepený spoj podložit páskem cca 15 cm. Rádiusy a rohy jsou na vyžádání.



Krbové desky

Jsou extrémně rozměrově a tvarově přesné, čímž umožňují velmi rychlou stavbu. Splňují současné nároky moderních nízkoenergetických a pasivních staveb. Díky speciálnímu složení naakumulované teplo rovnoměrně a dlouhodobě odevzdávají do místnosti v podobě příjemného sálání.

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena/m ²	Cena
OR-1300000	Krbová deska	500 x 250 x 35 mm	6,4 kg	80	4 816,-	602,-
OR-1300001	Krbová deska	1000 x 250 x 35 mm	12,9 kg	40	4 560,-	1 140,-
OR-1300002	Krbová deska	1000 x 500 x 35 mm	25,7 kg	20	4 552,-	2 276,-
OR-1300003	Krbová deska	750 x 500 x 35 mm	19,3 kg	30	4 522,-	1 719,-

Technická data

Objemová hmotnost	1400 kg/m ³
Tepelná vodivost při 35°C	0,68 W/(m*K)
Teplota použití	max. 350 °C
Tepelná kapacita desky při 70 °C:	0,6 kWh/m ²

Doporučení: K lepení doporučujeme Haftmörtel Original nebo Haftkleber. Desky se dají zpracovávat lámačkou na šamot, vodní pilou, nástroji pro zpracování dřeva. Rádiusy a rohy jsou na vyžádání.



Speciální díly z materiálu krbových desek

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena
OR-1301006	Nosná tvarovka "L"	100 x 70 x 500 mm, tl. 35 mm	3 kg	40	882,-
OR-1301008	Nosná tvarovka "Z"	105 x 70 x 500 mm, tl. 35 mm	4,5 kg	32	1 162,-
OR-1301007	Tvarovka pro stavěcí rámy	1046 x 65 x 65 mm	5 kg	22	1 526,-

Akumulační obestavbové desky (Grundofenbauplatten®)

Vyznačují se obzvláště vysokou hustotou a tloušťkou desky. Jsou určeny pro akumulační obestavby s vysokými nároky na dlouhou dobu akumulace (až 24 hod) vhodnou právě pro novostavby. Desky jsou také ideální pro stavbu pláštů těžkých akumulačních staveb a hypokaustových staveb.



Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena/m ²	Cena
OR-1304010	GBP Aku.deska	600 x 300 x 40 mm	17 kg	60	4 684,-	843,-
OR-1304011	GBP Aku.deska	400 x 300 x 40 mm	11 kg	90	4 642,-	557,-
OR-1304030	GBP Aku.deska rohová 90°	300 x 100 x 300 x 40 mm	11 kg	30		1 501,-
OR-1304053	GBP Aku.deska rádius R30	R 300, 300 x 40 mm / 3ks v kruhu	16 kg	15		2 131,-
OR-1304054	GBP Aku.deska rádius R35	R 350, 300 x 40 mm / 3ks v kruhu	19 kg	15		2 131,-
OR-1304055	GBP Aku.deska rádius R40	R 400, 300 x 40 mm / 4ks v kruhu	22 kg	12		2 131,-
OR-1304056	GBP Aku.deska rádius R45	R 450, 300 x 40 mm / 4ks v kruhu	19 kg	12		2 131,-
OR-1304057	GBP Aku.deska rádius R50	R 500, 300 x 40 mm / 5 ks v kruhu	22 kg	16		2 131,-
OR-1304058	GBP Aku.deska rádius R55	R 550, 300 x 40 mm / 5 ks v kruhu	23 kg	16		2 131,-

Technická data

Objemová hmotnost	2300 kg/m ³
Teplota použití	max. 500 °C
Tepelná kapacita desky při 70 °C:	1,3 kWh/m ²

Upozornění: Rádiusy jsou na objednávku.

**GOS Základní tvarovky topeniště**

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Kusů na paletě	Cena/m²	Cena
OR-1600104	GOS Základní tvarovka topeniště 9	485 x 81 x 54 mm	4 kg	72	7,30 Kč	840,-
OR-1600102	GOS Základní tvarovka topeniště 12	648 x 81 x 54 mm	5,2 kg	65	7,28 Kč	1 120,-

Technická data

Objemová hmotnost	1 900 kg/m³
Objemová tepelná kapacita	1,95 kJ/(dm³·K)
Teplota použití	max. 1200 °C
Šíře vzduchové štěrbin	0,6 cm

**OSSO tvarovky**

Kód	Specifikace	Formát	Hmotnost	Cena
OR-1607600	OSSO tvarovka U	750 x 375 x 374 x 40 mm	46,5 kg	3 198,-
OR-1607601	OSSO Krycí deska	800 x 398 x 50 mm	35 kg	2 181,-

Upozornění: Detaily a technická data na vyžádání.

**Lámačka na šamot**


Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903001	Lámačka na šamot	625 x 500 x 25 mm	55 kg	1 kus	30 640,-

Upozornění: Šířka lámání 510 mm, výška lámání 70 mm.

**Příslušenství**

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903004	Šrouby do litého šamotu	Délka 55 mm	1 kg	500 ks v krabici	703,-
OR-1903005	Frézka z kalené oceli	Pro Ortner vrták do litého šamotu	0,2kg	1 kus	1 070,-
OR-1903006	Vrták do litého šamotu	3,5 x 90 mm	0,1 kg	10 kusů	1 010,-

Pece na pečení



Pec na pečení Model 0

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500000	Pec na pečení Model 0	46 676,-





Technická data

Cca 7-8 kg dřeva pro zátop pro upečení cca 10 kg chleba

Pro cca 3 ks pizzy (Ø33 cm)

Hmotnost **235 kg**

Pečící plocha **0,504 m²**

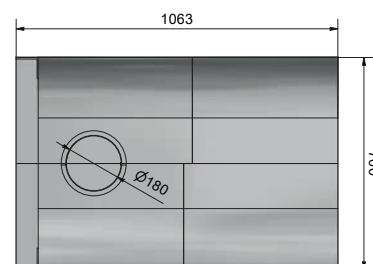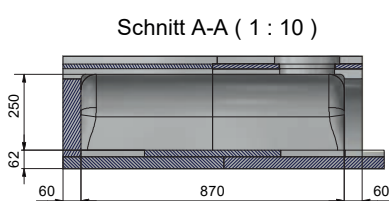

Pec na pečení Model 1

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500001	Pec na pečení Model 1	87 788,-




Technická data


Cca 8-9 kg dřeva pro zátop pro upečení cca 12 kg chleba

Pro cca 3 ks pizzy (Ø33 cm)

Hmotnost **310 kg**

Pečící plocha **0,632 m²**

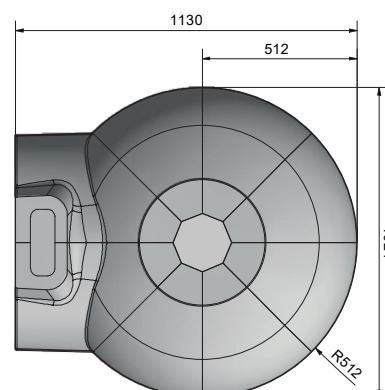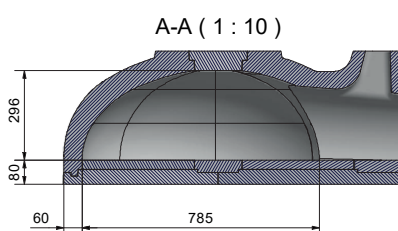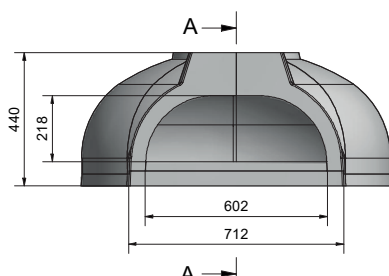



**Pec na pečení Model 2**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500002	Pec na pečení Model 2	102 502,-

Technická data

Cca 10–12 kg dřeva pro zátáp pro upečení cca 16 kg chleba

Pro cca 3–4 ks pizzy (Ø33 cm)

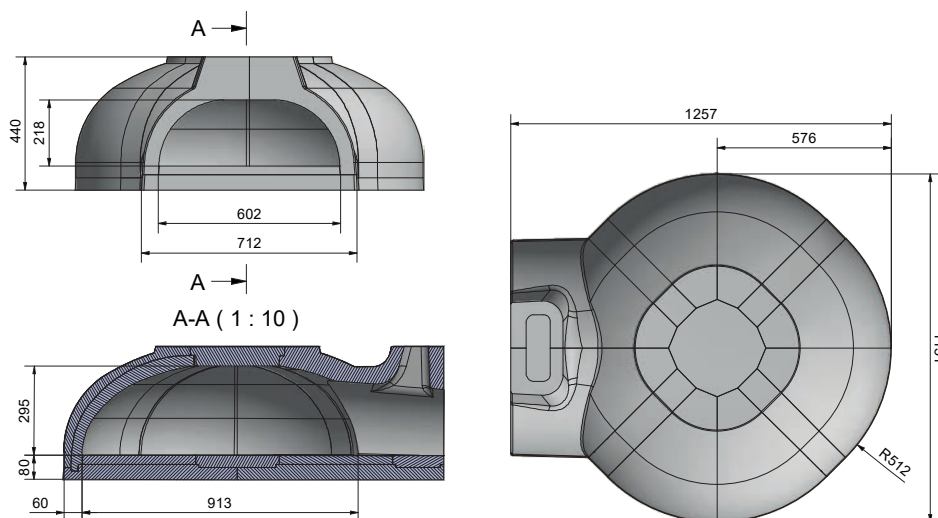
Hmotnost **370 kg**Pečící plocha **0,801 m²****Pec na pečení Model 3**


Kód	Specifikace	Cena
OR-1500003	Pec na pečení Model 3	119 260,-

Technická data

Cca 12–14 kg dřeva pro zátáp pro upečení cca 20 kg chleba

Pro cca 5–5 ks pizzy (Ø33 cm)

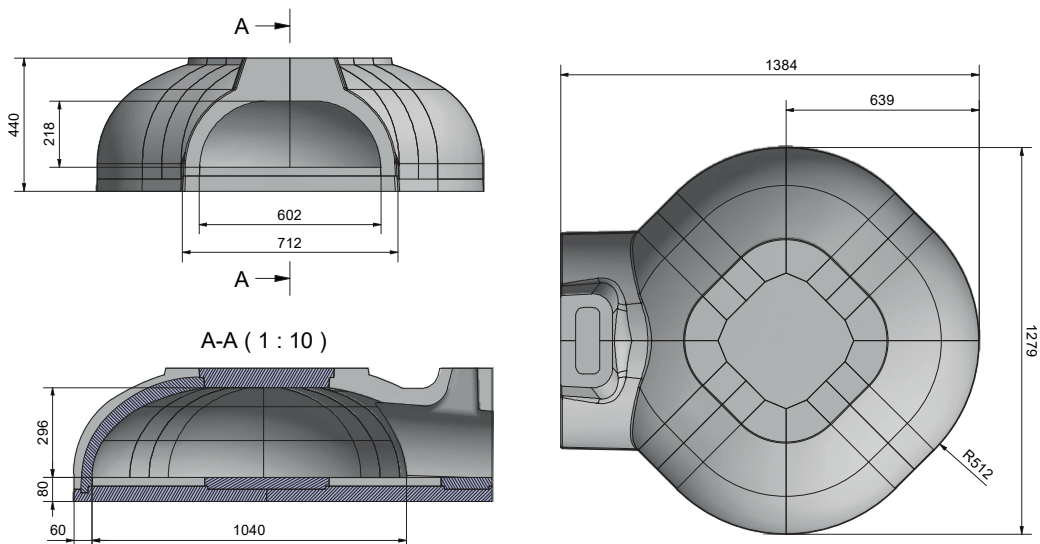Hmotnost **435 kg**Pečící plocha **0,987 m²**



Pec na pečení Model 4

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500004	Pec na pečení Model 4	136 139,-



Technická data

Cca 14–20 kg dřeva pro zátop pro upečení cca 25 kg chleba

Pro cca 5–6 ks pizzy (Ø33 cm)

Hmotnost **510 kg**

Pečící plocha **1,188 m²**

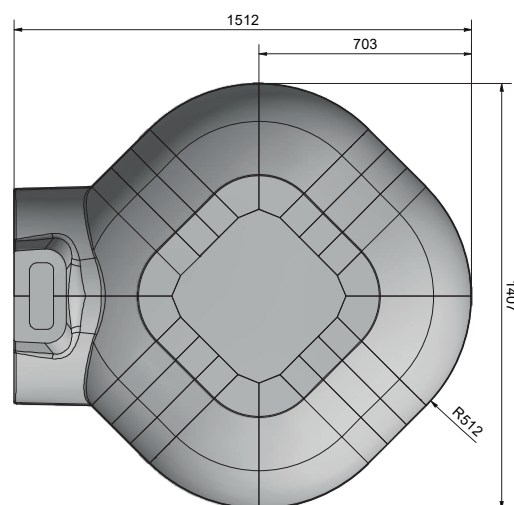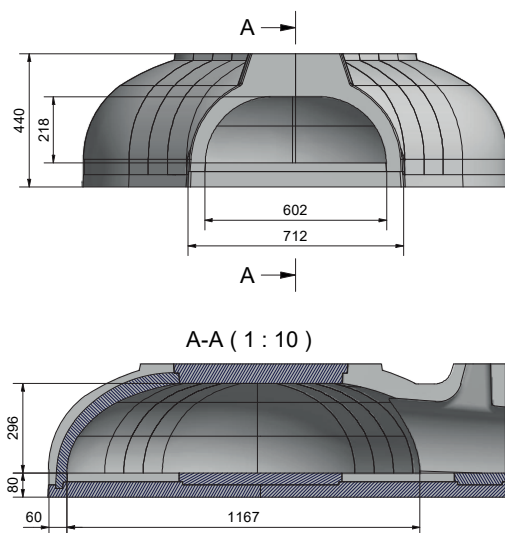

**Připojovací adaptér s klapkou pro pec Model 0, Ø 180 mm**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500010	Připojovací adaptér s klapkou pro pec Model 0, Ø 180 mm	5 642,-

**Litinový připojovací adaptér s klapkou pro pec Model 1-4, Ø 180 mm**


Kód	Specifikace	Cena
OR-1500011	Litinový připojovací adaptér s klapkou pro pec Model 1 - 4, Ø 180 mm	7 652,-

**Dviřka pro pec Model 0 s regulací vzduchu**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500020	Dviřka pro pec Model 0 s regulací vzduchu, černá ocel	17 856,-

**Dviřka pro pec Model 1-4 s regulací vzduchu**

Kód	Specifikace	Cena
OR-1500021	Dviřka pro pec Model 1 - 4 s regulací vzduchu, nerez	26 040,-

**Kamnářský drát (žíhaný)**

Kód	Specifikace	Rozměr	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1706092	Kamnářský drát	L = 1,2 m	10 kg	Svazek cca 168 ks	2 344,-

**Nosná konzola pro lavici**

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1706090	Nosná konzola pro lavici	Výška 250 - 550 mm Délka 400 mm	5 kg	1 ks	6 952,-

**Lámačka na šamot**

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903001	Lámačka na šamot	625 x 500 x 25 mm	55 kg	1 ks	30 640,-

Upozornění: Šířka lámání 510 mm, výška lámání 70 mm.

Příslušenství



Šrouby do litého šamotu

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903004	Šrouby do litého šamotu	Délka 55 mm	1 kg	500 ks v krabici	703,-



Frézka z kalené oceli

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903005	Frézka z kalené oceli	Pro Ortner vrták do litého šamotu	0,2 kg	1 ks	1 070,-



Vrták do litého šamotu

Kód	Specifikace	Rozměr	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1903006	Vrták do litého šamotu	3,5 x 90 mm	0,1 kg	10 ks	1 010,-



Ortner kýbl 20 l

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1909005	Kýbl 20 l vč. víka	Výška 320 mm, Ø 340 mm	0,75 kg	1 ks	120,-



Ortner kýbl 10 l

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1909014	Kýbl 10 l vč. víka	Výška 270 mm, Ø 270 mm	0,35 kg	1 ks	53,-



Ortner – špachtle široká

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1902003	Ortner – špachtle široká	š = 50 mm, nerez	0,12 kg	1 ks	232,-

**Ortner - Fresco pracovní sada**

Sada obsahuje: Kýbl, fanka, úzká špachtle, široká špachtle, hladítko plastové, hladítko zubaté 4x4, Fresco hladítko, váleček, strukturovací guma malá a velká, strukturovací houba, houba, malířský štětec, brusný papír, filc

Jednotlivé nástroje sady Fresco na vyžádání.

Kód	Specifikace	Hmotnost	Balení	Cena
OR-1902001	Ortner - Fresco pracovní sada	5kg	1 ks	6 362,-

**Pás izolační rohože**

Kód	Specifikace	Rozměr	Hmotnost	Cena
OR-6995017	Pás izolační rohože	7500 x 60 x 6 mm	0,4 kg	1 039,-

**Gumová fanka na maltu**

Kód	Specifikace	Popis	Hmotnost	Cena
OR-1902020	Gumová fanka na maltu	Ø 190 mm s otírací hranou	0,3 kg	2 024,-




PORADENSTVÍ A DODÁVKA

Správné vybavení pro vaši stavbu.

Pomůžeme vám vybrat materiály Ortner pro stavbu krbu nebo kamen. Ověříme vhodnost, množství i dostupnost a zajistíme dodávku.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: Ortner.