

16 Karl komínové systémy

Komínové systémy Karl VISION	16.2
Komínové systémy Karl Black	16.25
Těsnící manžety HotSchott	16.37
Komínové hlavice a stříšky	16.38
Komínové ventilátory a regulátory tahu	16.41
Komínová dvířka	16.45

Aktuální ceny
si ověřte na webu




Komínové systémy Karl VISION

Špičkový design broušené nerez a hladkého povrchu bez použití stahovacích spon.

Kvalitní a přesné zpracování jednotlivých dílů zajišťuje vzájemnou kompatibilitu. Systém je montován technologií zásuvného kónusového spoje, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu celého komínu. Celkový vzhled komínu je díky absenci spon dokonalý. Komín na objednávku lze lakovat dle vzorníku RAL.

Třívrstvý spalinovod s tepelnou izolací 32 mm		DW-VISION	
System		DWV	312-DWV
Teplotní odolnost		≤ 600 °C	
Třída nerezové oceli vnitřní roury		1.4404/1.4571	1.4404/1.4571
Třída nerezové oceli vnější plášť		1.4301	1.4301
Tloušťka stěny vnitřní roury		0,6 mm	1,0 mm
Tloušťka stěny vnějšího pláště		0,6 mm	
Rozestup kotvicích konzol na fasádě		do ø 250 mm rozestup 4 m	
Zatížení větrem: volně stojící konec nad posledním kotvením (maximum)		do ø 250 mm 3 m	
Zatřídění dle EN 1856-1		T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50	
		T400 - N1 - W - V2 - L50050 - 020	
		T450 - N1 - W - V2 - L50050 - 050	

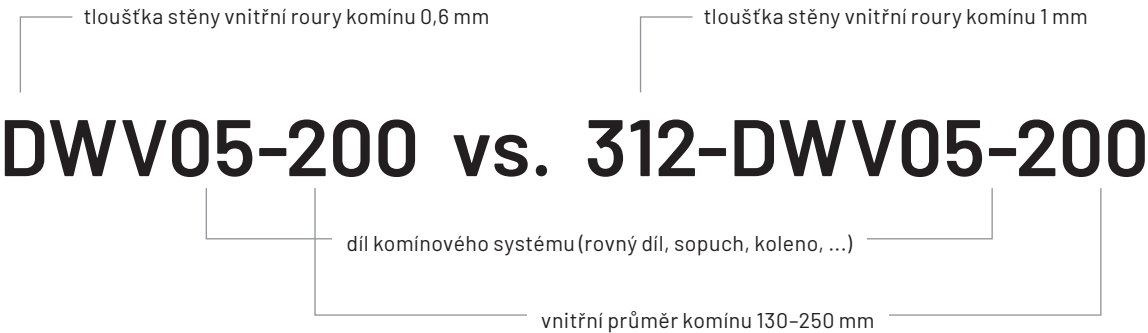


Příplatek 28 % za lakování komína dle vzorníku RAL.

RAL		MAT	POLO-LESK	LESK	RAL		MAT	POLO-LESK	LESK
RAL1013	Perlová bílá		•		RAL8004	Měděná hnědá	•	•	
RAL1015	Slonová kost		•		RAL8014	Sépiová hnědá		•	
RAL3007	Červenočerná	•		•	RAL8017	Čokoládová hnědá		•	
RAL3013	Tomatová červená			•	RAL8028	Zemní hnědá	•		•
RAL5005	Signální modrá		•		RAL9001	Krémová		•	
RAL7012	Čedičová šedá			•	RAL9003	Signální bílá	•	•	
RAL7015	Břidlicová šedá	•		•	RAL9004	Signální černá	•	•	
RAL7016	Antracitová šedá	•	•		RAL9005	Černá	•		•
RAL7021	Černošedá		•		RAL9010	Bílá	•	•	
RAL7022	Stínová šedá		•		RAL9011	Grafitová černá	•	•	
RAL7024	Grafitová šedá	•	•		RAL9016	Dopravní bílá	•	•	
RAL7037	Prachová šedá	•	•		RAL9017	Dopravní černá			•
RAL7043	Dopravní šedá			•					


Příklady vyhotovení komínového systému včetně cen

Komínový systém s přímým odkouřením – Ø 200 mm, účinná výška 3 m



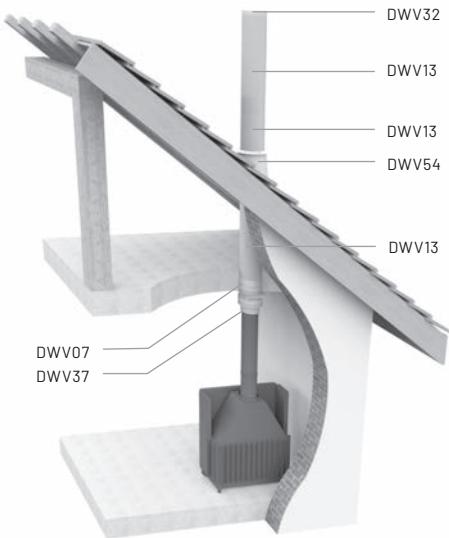


Název dílu	Kód	Počet ks	Cena	
			DWV	312-DWV
Přechodka na jednotěnný systém po vodě	DWV37	1	1 821,-	2 259,-
Vynášecí díl	DWV07	1	3 222,-	3 994,-
Rovný díl 1000 mm	DWV13	3	14 496,-	17 979,-
Prostup střechou 36°-45° (včetně manžety)	DWV54	1	4 837,-	4 837,-
Ukončovací hlavice	DWV32	1	2 192,-	2 718,-
Celkem za komín			26 568,-	31 787,-

Fasádní komínový systém – Ø 200 mm, účinná výška 5 m

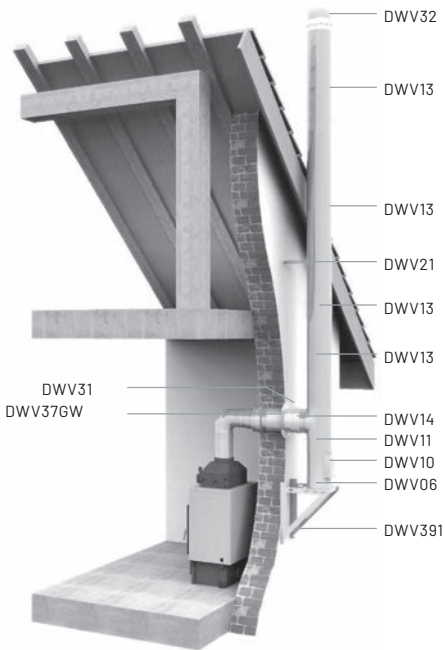

Název dílu	Kód	Počet ks	Cena	
			DWV	312-DWV
Patní konzole 350mm	DWV391	1	1 801,-	1 801,-
Zakládková deska s bočním odtokem kondenzátu	DWV06	1	3 136,-	3 889,-
Dvířkový díl	DWV10	1	7 880,-	9 771,-
Sopouch 87°	DWV11	1	7 800,-	9 672,-
Rovný díl 500 mm	DWV14	1	2 653,-	3 290,-
Přechodka na jednotěnný systém po kouři	DWV37GW	1	2 250,-	2 786,-
Manžeta	DWV31	1	419,-	419,-
Rovný díl 1000mm	DWV13	4	19 328,-	23 972,-
Stěnová konzola – pevná 50mm	DWV21	1	711,-	711,-
Ukončovací hlavice	DWV32	1	2 192,-	2 718,-
Celkem za komín			48 170,-	59 029,-

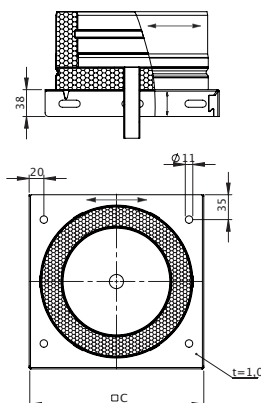


**Základová deska se spodním odtokem kondenzátu DWV05**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV05130	130 mm	195 mm	226 mm	2 376,-
DWV05150 ¹	150 mm	215 mm	246 mm	2 621,-
DWV05180 ¹	180 mm	245 mm	276 mm	2 623,-
DWV05200 ¹	200 mm	265 mm	296 mm	2 900,-
DWV05250	250 mm	315 mm	346 mm	3 588,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV05130	130 mm	195 mm	226 mm	2 946,-
312-DWV05150	150 mm	215 mm	246 mm	3 249,-
312-DWV05180	180 mm	245 mm	276 mm	3 253,-
312-DWV05200	200 mm	265 mm	296 mm	3 597,-
312-DWV05250	250 mm	315 mm	346 mm	4 450,-

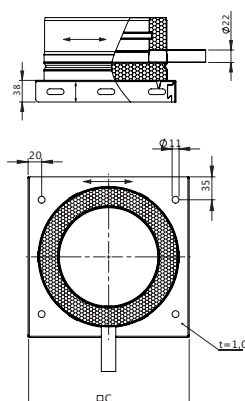


**Základová deska s bočním odtokem kondenzátu DWV06**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV06130	130 mm	195 mm	226 mm	2 509,-
DWV06150 ¹	150 mm	215 mm	246 mm	2 794,-
DWV06180 ¹	180 mm	245 mm	276 mm	2 839,-
DWV06200 ¹	200 mm	265 mm	296 mm	3 136,-
DWV06250	250 mm	315 mm	346 mm	3 929,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV06130	130 mm	195 mm	226 mm	3 111,-
312-DWV06150	150 mm	215 mm	246 mm	3 465,-
312-DWV06180	180 mm	245 mm	276 mm	3 521,-
312-DWV06200	200 mm	265 mm	296 mm	3 889,-
312-DWV06250	250 mm	315 mm	346 mm	4 873,-





Základová deska s bočním odtokem kondenzátu pro montáž na sokl DWV66

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV66130	130 mm	195 mm	225 mm	2 223,-
DWV66150 ¹	150 mm	215 mm	245 mm	2 518,-
DWV66180 ¹	180 mm	245 mm	275 mm	2 651,-
DWV66200 ¹	200 mm	265 mm	295 mm	2 925,-
DWV66250	250 mm	315 mm	345 mm	3 221,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV66130	130 mm	195 mm	225 mm	2 758,-
312-DWV66150	150 mm	215 mm	245 mm	3 122,-
312-DWV66180	180 mm	245 mm	275 mm	3 287,-
312-DWV66200	200 mm	265 mm	295 mm	3 626,-
312-DWV66250	250 mm	315 mm	345 mm	3 994,-




Dvířkový díl se základovou deskou a spodním odtokem kondenzátu DWV383

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV383130	130 mm	195 mm	215 mm	8 850,-
DWV383150 ¹	150 mm	215 mm	235 mm	9 560,-
DWV383180 ¹	180 mm	245 mm	265 mm	10 182,-
DWV383200 ¹	200 mm	265 mm	285 mm	10 801,-
DWV383250	250 mm	315 mm	335 mm	12 232,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV383130	130 mm	195 mm	215 mm	10 975,-
312-DWV383150	150 mm	215 mm	235 mm	11 854,-
312-DWV383180	180 mm	245 mm	265 mm	12 626,-
312-DWV383200	200 mm	265 mm	285 mm	13 394,-
312-DWV383250	250 mm	315 mm	335 mm	15 169,-





Základová deska pro komínové prodloužení DWV08



Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV08130	130 mm	195 mm	400 mm	2 330,-
DWV08150 ¹	150 mm	215 mm	400 mm	2 521,-
DWV08180 ¹	180 mm	245 mm	400 mm	2 855,-
DWV08200 ¹	200 mm	265 mm	400 mm	2 959,-
DWV08250	250 mm	315 mm	400 mm	3 139,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm


Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV08130	130 mm	195 mm	400 mm	2 889,-
312-DWV08150	150 mm	215 mm	400 mm	3 126,-
312-DWV08180	180 mm	245 mm	400 mm	3 541,-
312-DWV08200	200 mm	265 mm	400 mm	3 670,-
312-DWV08250	250 mm	315 mm	400 mm	3 894,-



Odnímatelná nádoba spodního ukončení DWV44

Izolace 32 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
DWV44130	130 mm	195 mm	1 137,-
DWV44150 ¹	150 mm	215 mm	1 230,-
DWV44180 ¹	180 mm	245 mm	1 390,-
DWV44200 ¹	200 mm	265 mm	1 492,-
DWV44250	250 mm	315 mm	1 691,-

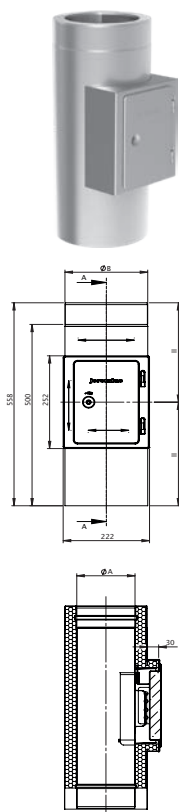
**Dvířkový díl DWV10**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV10130	130 mm	195 mm	6 662,-
DWV10150 ¹	150 mm	215 mm	6 898,-
DWV10180 ¹	180 mm	245 mm	7 692,-
DWV10200 ¹	200 mm	265 mm	7 880,-
DWV10250	250 mm	315 mm	10 125,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV10130	130 mm	195 mm	8 262,-
312-DWV10150	150 mm	215 mm	8 553,-
312-DWV10180	180 mm	245 mm	9 539,-
312-DWV10200	200 mm	265 mm	9 771,-
312-DWV10250	250 mm	315 mm	12 557,-

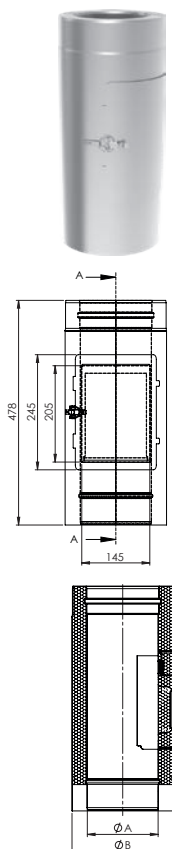**Komínový díl s čistícím/kontrolním otvorem DWV381 A**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV381A130	130 mm	195 mm	4 951,-
DWV381A150 ¹	150 mm	215 mm	5 218,-
DWV381A180 ¹	180 mm	245 mm	5 451,-
DWV381A200 ¹	200 mm	265 mm	5 544,-
DWV381A250	250 mm	315 mm	5 960,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm


Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV381A130	130 mm	195 mm	6 139,-
312-DWV381A150	150 mm	215 mm	6 471,-
312-DWV381A180	180 mm	245 mm	6 759,-
312-DWV381A200	200 mm	265 mm	6 875,-
312-DWV381A250	250 mm	315 mm	7 390,-



Sopouch 87° s dvířky DWV421

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV421130	130 mm	195 mm	212 mm	10 351,-
DWV421150 ¹	150 mm	215 mm	223 mm	11 171,-
DWV421180 ¹	180 mm	245 mm	239 mm	12 260,-
DWV421200 ¹	200 mm	265 mm	250 mm	13 166,-
DWV421250	250 mm	315 mm	276 mm	14 156,-

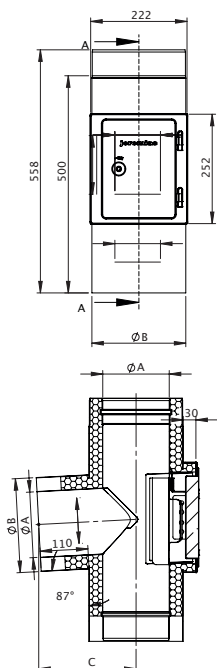

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm


Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV421130	130 mm	195 mm	212 mm	12 835,-
312-DWV421150	150 mm	215 mm	223 mm	13 854,-
312-DWV421180	180 mm	245 mm	239 mm	15 205,-
312-DWV421200	200 mm	265 mm	250 mm	16 327,-
312-DWV421250	250 mm	315 mm	276 mm	17 556,-

Sopouch 45° s okapničkou DWV12

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV12130	130 mm	195 mm	558 mm	252 mm	126 mm	8 489,-
DWV12150 ¹	150 mm	215 mm	558 mm	269 mm	119 mm	9 608,-
DWV12180 ¹	180 mm	245 mm	658 mm	295 mm	158 mm	10 992,-
DWV12200 ¹	200 mm	265 mm	658 mm	312 mm	151 mm	12 168,-
DWV12250	250 mm	315 mm	658 mm	354 mm	133 mm	15 992,-

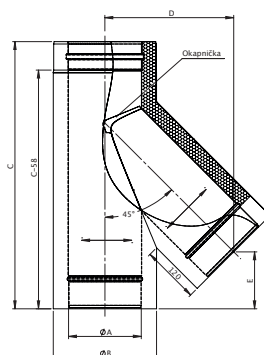


Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
312-DWV12130	130 mm	195 mm	558 mm	252 mm	126 mm	10 527,-
312-DWV12150	150 mm	215 mm	558 mm	269 mm	119 mm	11 913,-
312-DWV12180	180 mm	245 mm	658 mm	295 mm	158 mm	13 632,-
312-DWV12200	200 mm	265 mm	658 mm	312 mm	151 mm	15 090,-
312-DWV12250	250 mm	315 mm	658 mm	354 mm	133 mm	19 832,-

**Sopouch 87° s okapničkou DWV11**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV11130	130 mm	195 mm	213 mm	269 mm	153 mm	6 579,-
DWV11150 ¹	150 mm	215 mm	223 mm	268 mm	164 mm	6 742,-
DWV11180 ¹	180 mm	245 mm	239 mm	267 mm	179 mm	6 855,-
DWV11200 ¹	200 mm	265 mm	250 mm	267 mm	190 mm	7 800,-
DWV11250	250 mm	315 mm	276 mm	265 mm	216 mm	9 296,-

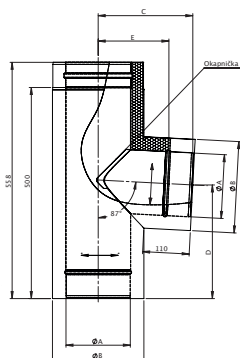


Vnitřní plech 1,0 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
312-DWV11130	130 mm	195 mm	213 mm	269 mm	153 mm	8 160,-
312-DWV11150	150 mm	215 mm	223 mm	268 mm	164 mm	8 360,-
312-DWV11180	180 mm	245 mm	239 mm	267 mm	179 mm	8 502,-
312-DWV11200	200 mm	265 mm	250 mm	267 mm	190 mm	9 672,-
312-DWV11250	250 mm	315 mm	276 mm	265 mm	216 mm	11 527,-

**Sopouch 90° s okapničkou DWV317**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
DWV317130	130 mm	195 mm	208 mm	280 mm	6 579,-
DWV317150 ¹	150 mm	215 mm	218 mm	280 mm	6 742,-
DWV317180 ¹	180 mm	245 mm	233 mm	280 mm	6 860,-
DWV317200 ¹	200 mm	265 mm	243 mm	280 mm	8 050,-
DWV317250	250 mm	315 mm	267 mm	280 mm	9 296,-



Vnitřní plech 1,0 mm, izolace 32 mm


Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
312-DWV317130	130 mm	195 mm	208 mm	280 mm	8 160,-
312-DWV317150	150 mm	215 mm	218 mm	280 mm	8 360,-
312-DWV317180	180 mm	245 mm	233 mm	280 mm	8 507,-
312-DWV317200	200 mm	265 mm	243 mm	280 mm	9 983,-
312-DWV317250	250 mm	315 mm	267 mm	280 mm	11 527,-

**Rovný díl 1000 mm DWV13**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV13130	130 mm	195 mm	3 857,-
DWV13150 ¹	150 mm	215 mm	4 223,-
DWV13180 ¹	180 mm	245 mm	4 485,-
DWV13200 ¹	200 mm	265 mm	4 832,-
DWV13250	250 mm	315 mm	6 651,-

Vnitřní plech 1,0 mm, izolace 32 mm




Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV13130	130 mm	195 mm	4 781,-
312-DWV13150	150 mm	215 mm	5 236,-
312-DWV13180	180 mm	245 mm	5 561,-
312-DWV13200	200 mm	265 mm	5 993,-
312-DWV13250	250 mm	315 mm	8 247,-

**Rovný díl 500 mm DWV14**


Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV14130	130	195	2 197,-
DWV14150 ¹	150	215	2 438,-
DWV14180 ¹	180	245	2 511,-
DWV14200 ¹	200	265	2 653,-
DWV14250	250	315	3 521,-



Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV14130	130	195	2 724,-
312-DWV14150	150	215	3 023,-
312-DWV14180	180	245	3 112,-
312-DWV14200	200	265	3 290,-
312-DWV14250	250	315	4 366,-



**Rovný díl 250 mm DWV15**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV15130	130 mm	195 mm	1 440,-
DWV15150 ¹	150 mm	215 mm	1 560,-
DWV15180 ¹	180 mm	245 mm	1 582,-
DWV15200 ¹	200 mm	265 mm	1 658,-
DWV15250	250 mm	315 mm	2 197,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV15130	130 mm	195 mm	1 784,-
312-DWV15150	150 mm	215 mm	1 935,-
312-DWV15180	180 mm	245 mm	1 961,-
312-DWV15200	200 mm	265 mm	2 055,-
312-DWV15250	250 mm	315 mm	2 724,-

**Teleskopický rovný díl 320 – 460 mm DWV50**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV50130	130 mm	195 mm	3 727,-
DWV50150 ¹	150 mm	215 mm	4 158,-
DWV50180 ¹	180 mm	245 mm	4 590,-
DWV50200 ¹	200 mm	265 mm	4 711,-
DWV50250	250 mm	315 mm	5 332,-


Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV50130	130 mm	195 mm	4 621,-
312-DWV50150	150 mm	215 mm	5 155,-
312-DWV50180	180 mm	245 mm	5 694,-
312-DWV50200	200 mm	265 mm	5 843,-
312-DWV50250	250 mm	315 mm	6 612,-



Koleno 15° DWV16

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV16130	130 mm	195 mm	240 mm	31 mm	202 mm	2 031,-
DWV16150 ¹	150 mm	215 mm	242 mm	32 mm	207 mm	2 250,-
DWV16180 ¹	180 mm	245 mm	246 mm	32 mm	215 mm	2 582,-
DWV16200 ¹	200 mm	265 mm	249 mm	32 mm	220 mm	2 696,-
DWV16250	250 mm	315 mm	257 mm	35 mm	232 mm	3 313,-


Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
312-DWV16130	130 mm	195 mm	240 mm	31 mm	202 mm	2 518,-
312-DWV16150	150 mm	215 mm	242 mm	32 mm	207 mm	2 792,-
312-DWV16180	180 mm	245 mm	246 mm	32 mm	215 mm	3 201,-
312-DWV16200	200 mm	265 mm	249 mm	32 mm	220 mm	3 344,-
312-DWV16250	250 mm	315 mm	257 mm	35 mm	232 mm	4 110,-



Koleno 30° DWV17


Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV17130	130 mm	195 mm	250 mm	67 mm	184 mm	2 035,-
DWV17150 ¹	150 mm	215 mm	257 mm	68 mm	186 mm	2 305,-
DWV17180 ¹	180 mm	245 mm	260 mm	70 mm	190 mm	2 654,-
DWV17200 ¹	200 mm	265 mm	270 mm	72 mm	193 mm	2 759,-
DWV17250	250 mm	315 mm	282 mm	75 mm	199 mm	3 445,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
312-DWV17130	130 mm	195 mm	250 mm	67 mm	184 mm	2 522,-
312-DWV17150	150 mm	215 mm	257 mm	68 mm	186 mm	2 857,-
312-DWV17180	180 mm	245 mm	260 mm	70 mm	190 mm	3 292,-
312-DWV17200	200 mm	265 mm	270 mm	72 mm	193 mm	3 424,-
312-DWV17250	250 mm	315 mm	282 mm	75 mm	199 mm	4 272,-


**Koleno 45° DWV18**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV18130	130 mm	195 mm	256 mm	105 mm	215 mm	2 043,-
DWV18150 ¹	150 mm	215 mm	263 mm	108 mm	222 mm	2 448,-
DWV18180 ¹	180 mm	245 mm	273 mm	112 mm	232 mm	2 653,-
DWV18200 ¹	200 mm	265 mm	280 mm	115 mm	239 mm	2 790,-
DWV18250	250 mm	315 mm	298 mm	123 mm	257 mm	3 717,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
312-DWV18130	130	195	256	105	215	2 533,-
312-DWV18150	150	215	263	108	222	3 034,-
312-DWV18180	180	245	273	112	232	3 290,-
312-DWV18200	200	265	280	115	239	3 458,-
312-DWV18250	250	315	298	123	257	4 609,-

**Koleno 90° DWV60**


Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV60130	130 mm	195 mm	234 mm	3 320,-
DWV60150 ¹	150 mm	215 mm	244 mm	3 802,-
DWV60180 ¹	180 mm	245 mm	259 mm	4 135,-
DWV60200 ¹	200 mm	265 mm	269 mm	4 378,-
DWV60250	250 mm	315 mm	319 mm	6 050,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
312-DWV60130	130 mm	195 mm	234 mm	4 117,-
312-DWV60150	150 mm	215 mm	244 mm	4 716,-
312-DWV60180	180 mm	245 mm	259 mm	5 128,-
312-DWV60200	200 mm	265 mm	269 mm	5 429,-
312-DWV60250	250 mm	315 mm	319 mm	7 502,-

¹ Běžně skladem

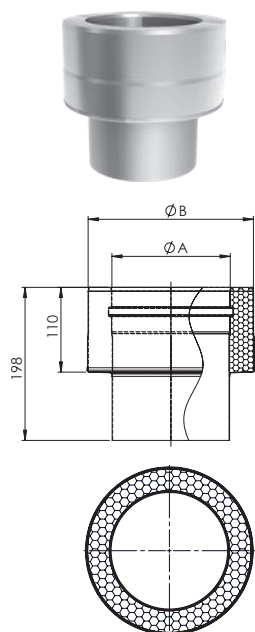


Přechodový díl jednotěnného kouřovodu na komín po vodě DWV37

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV37130	130 mm	195 mm	1 291,-
DWV37150 ¹	150 mm	215 mm	1 537,-
DWV37180 ¹	180 mm	245 mm	1 625,-
DWV37200 ¹	200 mm	265 mm	1 821,-
DWV37250	250 mm	315 mm	2 181,-

Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV37130	130 mm	195 mm	1 603,-
312-DWV37150	150 mm	215 mm	1 907,-
312-DWV37180	180 mm	245 mm	2 016,-
312-DWV37200	200 mm	265 mm	2 259,-
312-DWV37250	250 mm	315 mm	2 706,-

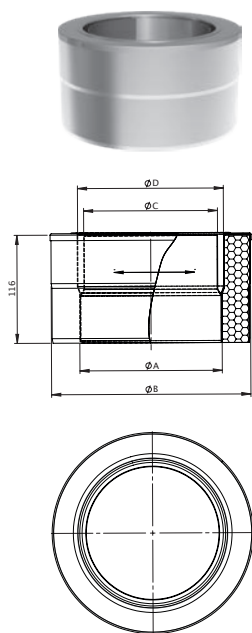

Přechodový díl s integrovanou zděří pro jednotěnný kouřovod DWV37GWF

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
DWV37GWF130	130 mm	195 mm	125 mm	138 mm	1 855,-
DWV37GWF150 ¹	150 mm	215 mm	145 mm	158 mm	1 925,-
DWV37GWF180 ¹	180 mm	245 mm	175 mm	188 mm	2 104,-
DWV37GWF200 ¹	200 mm	265 mm	195 mm	208 mm	2 250,-
DWV37GWF250	250 mm	315 mm	245 mm	258 mm	2 492,-

Vnitřní plech 1,0 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
312-DWV37GWF130	130 mm	195 mm	125 mm	138 mm	2 301,-
312-DWV37GWF150	150 mm	215 mm	145 mm	158 mm	2 382,-
312-DWV37GWF180	180 mm	245 mm	175 mm	188 mm	2 603,-
312-DWV37GWF200	200 mm	265 mm	195 mm	208 mm	2 786,-
312-DWV37GWF250	250 mm	315 mm	245 mm	258 mm	3 090,-


**Přechodový díl s prodlouženou integrovanou zděří 150mm DWV1480**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
DWV1480150 ¹	150 mm	215 mm	145 mm	158 mm	5263,-


Vnitřní plech 1,0 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
312-DWV1480150	150 mm	215 mm	145 mm	158 mm	6527,-

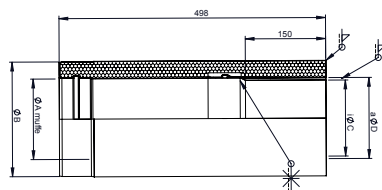**Ukončovací hlavice DWV32**

Vnitřní plech 0,6 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV32130	130 mm	195 mm	1722,-
DWV32150 ¹	150 mm	215 mm	1871,-
DWV32180 ¹	180 mm	245 mm	1997,-
DWV32200 ¹	200 mm	265 mm	2192,-
DWV32250	250 mm	315 mm	2694,-







Vnitřní plech 1 mm, izolace 32 mm

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
312-DWV32130	130 mm	195 mm	2136,-
312-DWV32150	150 mm	215 mm	2319,-
312-DWV32180	180 mm	245 mm	2476,-
312-DWV32200	200 mm	265 mm	2718,-
312-DWV32250	250 mm	315 mm	3341,-

**Komínová stříška DWV33**



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV33130	130 mm	195 mm	160 mm	215 mm	330 mm	919,-
DWV33150 ¹	150 mm	215 mm	170 mm	220 mm	360 mm	1003,-
DWV33180 ¹	180 mm	245 mm	170 mm	240 mm	410 mm	1199,-
DWV33200 ¹	200 mm	265 mm	210 mm	250 mm	450 mm	1476,-
DWV33250	250 mm	315 mm	260 mm	300 mm	510 mm	1907,-







Prostup střechou 0-5° – nerezové lemování (včetně manžety) DWV52

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Cena
DWV52130	130 mm	195 mm	2 565,-
DWV52150 ¹	150 mm	215 mm	2 695,-
DWV52180 ¹	180 mm	245 mm	3 031,-
DWV52200 ¹	200 mm	265 mm	3 746,-
DWV52250	250 mm	315 mm	4 208,-

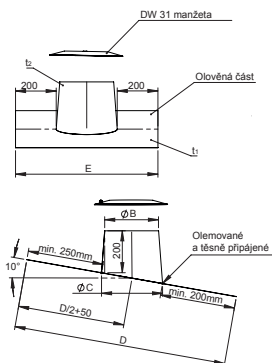


Prostup střechou 5°-15° – olověné lemování (včetně manžety) DWV53

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV53130	130 mm	245 mm	280 mm	1000 mm	680 mm	4 329,-
DWV53150 ¹	150 mm	265 mm	300 mm	1000 mm	700 mm	4 464,-
DWV53180 ¹	180 mm	295 mm	330 mm	1000 mm	730 mm	4 690,-
DWV53200 ¹	200 mm	315 mm	350 mm	1000 mm	750 mm	4 822,-
DWV53250	250 mm	365 mm	400 mm	1000 mm	800 mm	5 169,-


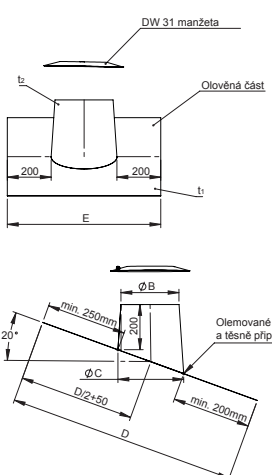



Prostup střechou 16°-25° – olověné lemování (včetně manžety) DWV59


Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV59130	130 mm	245 mm	280 mm	1000 mm	680 mm	4 386,-
DWV59150 ¹	150 mm	265 mm	300 mm	1000 mm	700 mm	4 529,-
DWV59180 ¹	180 mm	295 mm	330 mm	1000 mm	730 mm	4 953,-
DWV59200 ¹	200 mm	315 mm	350 mm	1000 mm	750 mm	4 898,-
DWV59250	250 mm	365 mm	400 mm	1000 mm	800 mm	5 256,-

**Prostup střechou 26°–35° – olověné lemování (včetně manžety) DWV38**



Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
DWV38130	130 mm	686 mm	320 mm	217 mm	4 624,-
DWV38150 ¹	150 mm	707 mm	320 mm	211 mm	4 817,-
DWV38180 ¹	180 mm	739 mm	320 mm	199 mm	4 889,-
DWV38200 ¹	200 mm	760 mm	320 mm	192 mm	6 181,-
DWV38250	250 mm	813 mm	320 mm	175 mm	5 566,-

**Prostup střechou 36°–45° – olověné lemování (včetně manžety) DWV54**

Kód	Průměr hrdla A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Cena
DWV54130	130 mm	245 mm	280 mm	1000 mm	680 mm	4 335,-
DWV54150 ¹	150 mm	265 mm	300 mm	1000 mm	700 mm	4 470,-
DWV54180 ¹	180 mm	295 mm	330 mm	1000 mm	730 mm	4 701,-
DWV54200 ¹	200 mm	315 mm	350 mm	1000 mm	750 mm	4 837,-
DWV54250	250 mm	365 mm	400 mm	1000 mm	800 mm	5 578,-

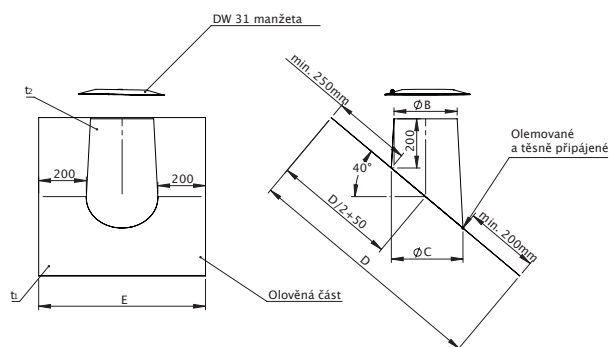
¹ Běžné skladem

Prostupy střechou s nerezovým lemováním na vyžádání.





Krycí díl průchodu přes zeď 0°–30° DWV99V

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
DWV99V130	130 mm	490 mm	198 mm	312 mm	805,-
DWV99V150 ¹	150 mm	510 mm	218 mm	324 mm	851,-
DWV99V180 ¹	180 mm	540 mm	248 mm	341 mm	854,-
DWV99V200 ¹	200 mm	560 mm	268 mm	352 mm	903,-
DWV99V250	250 mm	610 mm	318 mm	382 mm	1080,-



Krycí díl průchodu přes zeď 31°–45° DWV98V


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
DWV98V130	130 mm	490 mm	198 mm	312 mm	116 mm	817,-
DWV98V150 ¹	150 mm	510 mm	218 mm	324 mm	128 mm	1097,-
DWV98V180 ¹	180 mm	540 mm	248 mm	341 mm	145 mm	1201,-
DWV98V200 ¹	200 mm	560 mm	268 mm	352 mm	156 mm	1235,-
DWV98V250	250 mm	610 mm	318 mm	382 mm	186 mm	1268,-




Manžeta s lemem DWV307

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Cena
DWV307130	130 mm	195 mm	468,-
DWV307150 ¹	150 mm	215 mm	514,-
DWV307180 ¹	180 mm	245 mm	611,-
DWV307200 ¹	200 mm	265 mm	668,-
DWV307250	250 mm	315 mm	897,-


¹ Běžně skladem

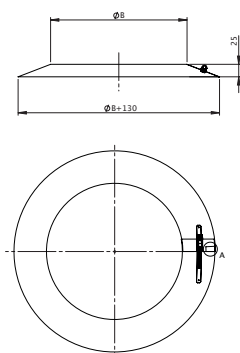**Manžeta DWV31**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Cena
DWV31130	130 mm	195 mm	320,-
DWV31150 ¹	150 mm	215 mm	344,-
DWV31180 ¹	180 mm	245 mm	406,-
DWV31200 ¹	200 mm	265 mm	419,-
DWV31250	250 mm	315 mm	553,-

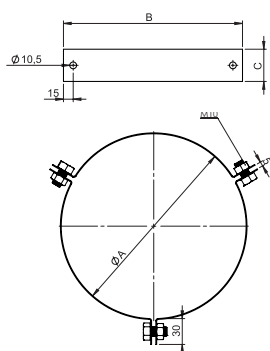
**Kotvicí objímka DWV42**



Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Cena
DWV42130	130 mm	195 mm	493,-
DWV42150 ¹	150 mm	215 mm	509,-
DWV42180 ¹	180 mm	245 mm	536,-
DWV42200 ¹	200 mm	265 mm	545,-
DWV42250	250 mm	315 mm	578,-

**Objímka pro uzemnění DWV69**



Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Cena
DWV69130	130 mm	195 mm	841,-
DWV69150 ¹	150 mm	215 mm	862,-
DWV69180 ¹	180 mm	245 mm	887,-
DWV69200 ¹	200 mm	265 mm	912,-
DWV69250	250 mm	315 mm	962,-

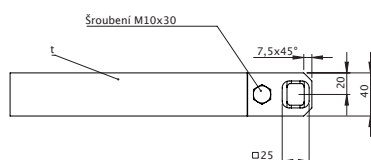



Stěnová konzola – nastavitelná 50–150 mm DWV22


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr E	Cena
DWV22130	130 mm	195 mm	195 mm	61 mm	1 469,-
DWV22150 ¹	150 mm	215 mm	210 mm	61 mm	1 487,-
DWV22180 ¹	180 mm	245 mm	225 mm	62 mm	1 510,-
DWV22200 ¹	200 mm	265 mm	255 mm	75 mm	1 550,-
DWV22250	250 mm	315 mm	295 mm	80 mm	2 147,-

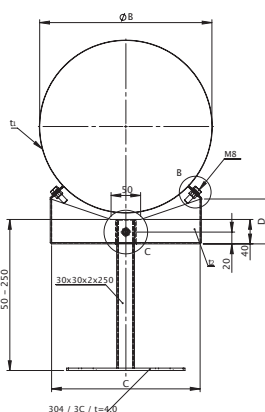Stěnová konzola – nastavitelná 150–250 mm DWV23


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr E	Cena
DWV23130	130 mm	195 mm	195 mm	61 mm	1 522,-
DWV23150 ¹	150 mm	215 mm	210 mm	61 mm	1 541,-
DWV23180 ¹	180 mm	245 mm	225 mm	62 mm	1 719,-
DWV23200 ¹	200 mm	265 mm	255 mm	75 mm	1 807,-
DWV23250	250 mm	315 mm	295 mm	80 mm	2 618,-

¹ Běžně skladem

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions: width 240, height 50, and a central slot with a width of 30 and a depth of 11. The distance from the left edge to the start of the slot is 170.

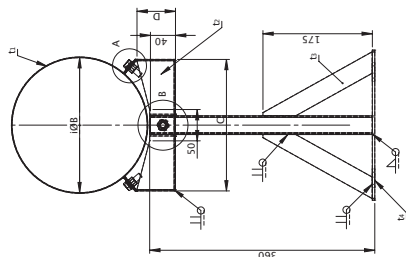

A 3D model of a mechanical assembly. It consists of a circular ring with a rectangular block attached to its inner circumference. A bracket with two angled arms is attached to the rectangular block. The entire assembly is rendered in a light gray color.

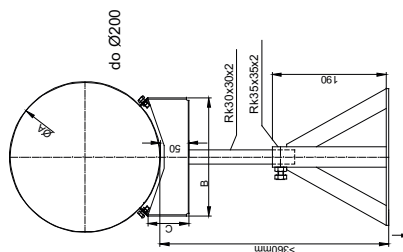


Technical drawing of RK 30x30x2,0 L=1000 and RK 30x30x2,0 L=500 extruded aluminum profiles. The drawing shows two long profiles at the top and two shorter profiles below them, one labeled '1000' and the other '500'. To the right, there is a table with the header 'Kód' and two rows labeled 'DW'.

!K 30x30x2,0 L=1000


Kód	Vnitřní průměr kominu				
	130	150	180	200	250
DWV21	DWV391	DWV391	DWV391	DWV392	DWV392
DWV22	DWV392	DWV392	DWV392	DWV392	DWV392
DWV23	DWV392	DWV392	DWV393	DWV393	DWV393
DWV24	DWV392	DWV392	DWV393	DWV393	DWV393

**Patní konzola 250 mm DWV391**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
DWV391 ¹	130–200 mm	1 801,-

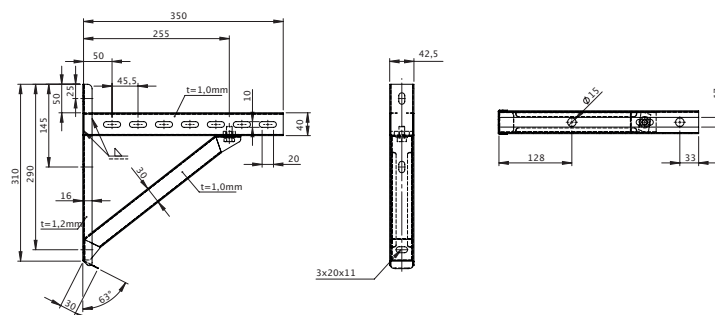**Patní konzola 500 mm DWV392**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
DWV392 ¹	130–250 mm	1 855,-

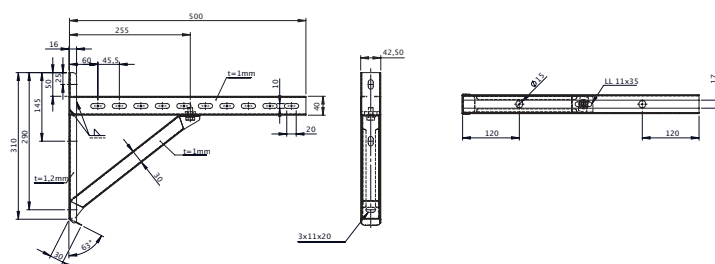**Patní konzola 750 mm DWV393**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
DWV393 ¹	130–250 mm	2 900,-

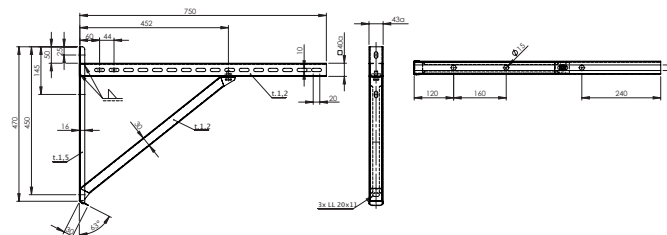¹ Běžně skladem

Komínové systémy Karl DW Black


Třívrstvý systém z ušlechtilé oceli s lakovaným pláštěm

Cenově výhodná alternativa: Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli pro všechna regulovaná topeniště provozovaná při podtlaku, v suchém nebo vlhkém provozním režimu

Třívrstvý spalinovod s tepelnou izolací 25 mm	DW-BLACK
Systém	DW - BLACK 25
Teplotní odolnost	≤ 450 °C
Třída nerezové oceli vnitřní roury	L99050
Vnější plášť	lakovaná pozinková ocel
Tloušťka stěny vnitřní roury	0,5 mm
Tloušťka stěny vnějšího pláště	0,5 mm
Rozestup kotvicích konzol na fasádě	do ø 200 mm rozestup 4 m
Zatížení větrem: volně stojící konec nad posledním kotvením (maximum)	do ø 250 mm 3 m
Zatřídění dle EN 1856-1	T450 - N1 - W - V2 - L50050 - G80
Spojení	Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou zvnějšku
Stahovací spona	Součást dodávky u jednotlivých dílů
Lak	černá matná RAL 9011


Příklady vyhotovení komínového systému včetně cen

Komínový systém s přímým odkouřením – Ø 150 mm, účinná výška 3 m


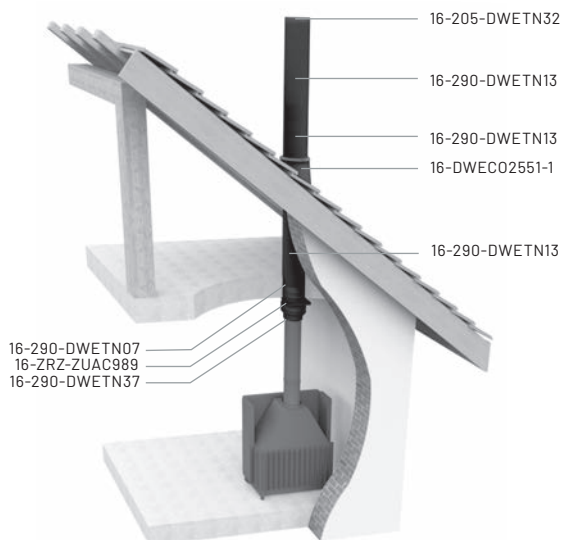


Název dílu	Kód	Počet ks	Cena
Přechodka na jednostěnný systém po vodě	16-290-DWETN37	1	1 100,-
Spona k uchycení	DWETN37 16-2R2-ZUAC989		292,-
Vynášecí díl	16-290-DWETN07	1	2 365,-
Rovný díl 1000 mm	16-290-DWETN13	3	8 721,-
prostup střechou 36°- 45° z elastomeru s límcem černá	16-DWECO2551-1	1	6 529,-
Ukončovací hlavice	16-205-DWETN32	1	1 316,-
Celkem za komín			20 323,-

Fasádní komínový systém Ø 180 mm, účinná výška 5m



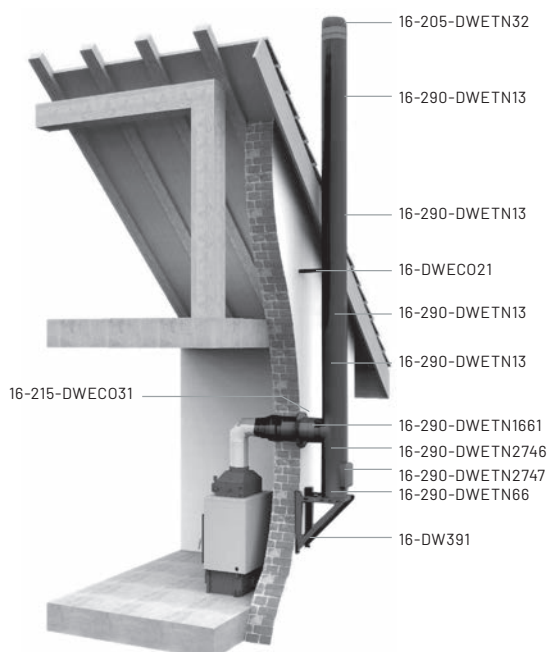


Název dílu	Kód	Počet ks	Cena
Patní konzole 350mm	16-DW391	1	1 801,-
Základová deska s bočním odtokem kondenzátu	16-205-DWETN66	1	2 660,-
Čistící díl kulatý	16-290-DWETN2747	1	6 315,-
Sopouch 87°	16-290-DWETN2746	1	5 928,-
Přechodový díl prodloužený	16-290-DWETN1661	1	3 376,-
Manžeta	16-390-DWECO31	1	550,-
Rovný díl 1000 mm	16-290-DWETN13	4	13 468,-
Stěnová konzola pevná 50mm	16-DWECO21	1	904,-
Ukončovací hlavice	16-205-DWETN32	1	1 492,-
Celkem za komín			36 494,-

**Základová deska se spodním odtokem kondenzátu DWETN05 Black**




Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-290-DWETN05150	150 mm	245 mm	2 144,-
16-290-DWETN05180	180 mm	275 mm	2 351,-

**Základová deska s bočním odtokem kondenzátu pro montáž na sokl DWETN66 Black**




Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-205-DWETN66150	150 mm	245 mm	2 477,-
16-205-DWETN66180	180 mm	275 mm	2 660,-

**Vynášecí díl DWETN07 Black**


Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Cena
16-290-DWETN07150	150 mm	245 mm	325 mm	2 365,-
16-290-DWETN07180	180 mm	275 mm	355 mm	2 605,-

**Základová deska pro kominové prodloužení DWETN08 Black**


Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-290-DWETN08150	150 mm	400 mm	1 830,-
16-290-DWETN08180	180 mm	400 mm	2 178,-




**Odnímatelná nádobka spodního ukončení DWEC044 Black**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-215-DWEC044150	150 mm	200 mm	1 528,-
16-215-DWEC044180	180 mm	230 mm	1 620,-

**Čistící díl kulatý DWETN2747 Black**


Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-290-DWETN2747150	150 mm	200 mm	148 mm	373 mm	5 997,-
16-290-DWETN2747180	180 mm	230 mm	178 mm	403 mm	6 315,-

**Sopouch 87° s okapničkou DWETN2746 Black**

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-290-DWETN2746150	150 mm	373 mm	315 mm	194 mm	5 421,-
16-290-DWETN2746180	180 mm	403 mm	345 mm	209 mm	5 928,-



Rovný díl 1000 mm DWETN13 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-290-DWETN13150	150 mm	2 907,-
16-290-DWETN13180	180 mm	3 367,-



Rovný díl 500 mm DWETN14 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-290-DWETN14150	150 mm	1 780,-
16-290-DWETN14180	180 mm	2 021,-



Rovný díl 250 mm DWETN15 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-290-DWETN15150	150 mm	1 167,-
16-290-DWETN15180	180 mm	1 325,-





Prodloužený přechodový díl s integrovanou zděří pro jednotěnný kouřovod DWETN1661 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
16-290-DWETN1661150	150 mm	152 mm	230 mm	143,5 mm	156,5 mm	2 663,-
16-290-DWETN1661180	180 mm	182 mm	250 mm	173,5 mm	186,5 mm	3 376,-


Poznámka: Ideální pro přímé napojení, zasunutí až 150 mm, zkracovatelné



**Přechodový díl jednotěnného kouřovodu na komín po vodě DWETN37 Black**

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-290-DWETN37150	150 mm	200 mm	1 100,-
16-290-DWETN37180	180 mm	230 mm	1 167,-

Poznámka: Nutné objednat společně se sponou ZUAC 989**Spona ZUAC 989 pro uchycení DWETN37 Black**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Průměr	Cena
16-2R2-ZUAC989200	150 mm	200 mm	292,-
16-2R2-ZUAC989230	180 mm	230 mm	305,-


Poznámka: Spona pro díl DWETN37 Black

* u položky se udává průměr vnějšího pláště

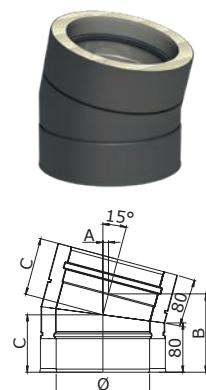**Koleno 15° DWETN16 Black**

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-290-DWETN16150	150 mm	9 mm	127 mm	93 mm	1 658,-
16-290-DWETN16180	180 mm	10 mm	131 mm	95 mm	1 914,-

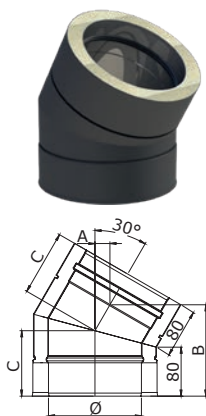**Koleno 30° DWETN17 Black**

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-290-DWETN17150	150 mm	24 mm	149 mm	107 mm	1 700,-
16-290-DWETN17180	180 mm	26 mm	157 mm	111 mm	1 960,-



Koleno 45° DWETN18 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm



Kód	Vnitřní průměr kominu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-290-DWETN18150	150 mm	45 mm	167 mm	122 mm	1 788,-
16-290-DWETN18180	180 mm	49 mm	177 mm	128 mm	2 106,-



Koleno 87° DWETN64 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr kominu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
16-290-DWETN64150	150 mm	143 mm	208 mm	120 mm	120 mm	2 828,-
16-290-DWETN64180	180 mm	157 mm	223 mm	126 mm	132 mm	3 322,-



Koleno 90° DWETN60 Black

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr kominu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Rozměr D	Cena
16-290-DWETN60150	150 mm	149 mm	209 mm	122 mm	123 mm	2 828,-
16-290-DWETN60180	180 mm	164 mm	224 mm	128 mm	136 mm	3 454,-




**Ukončovací hlavice DWETN32 Black**

Vnitřní plech 0,5 mm, izolace 25 mm


Kód	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-205-DWETN32150	150 mm	1 316,-
16-205-DWETN32180	180 mm	1 492,-

**Komínová stříška DWEC033 Black**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Cena
16-215-DWEC033150	150 mm	200 mm	360 mm	215 mm	1 147,-
16-215-DWEC033180	180 mm	230 mm	410 mm	240 mm	1 347,-

**Manžeta DWEC031 Black**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-390-DWEC031150	150 mm	200 mm	457,-
16-390-DWEC031180	180 mm	230 mm	550,-

**Manžeta velká DWEC0307 Black**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-390-DWEC0307150	150 mm	200 mm	571,-
16-390-DWEC0307180	180 mm	230 mm	715,-

**Střešní průchodka 0°-5° lakovaná nerez, s límcem DWEC052 Black**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr C	Rozměr D	Cena
16-DWEC052150	150 mm	215 mm	240 mm	3 134,-
16-DWEC052180	180 mm	250 mm	275 mm	3 533,-


Střešní průchodka 5°-15° z elastomeru¹ (včetně manžety) DWEC02556 Black


Kód	Elastomer ¹	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-DWEC02556-1150	černý	150 mm	4 928,-
16-DWEC02556-2150	červený	150 mm	4 928,-
16-DWEC02556-1180	černý	180 mm	5 349,-
16-DWEC02556-2180	červený	180 mm	5 349,-

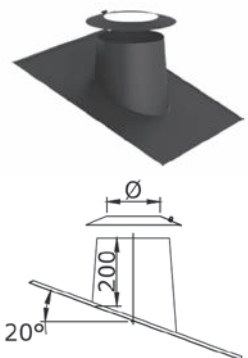
Střešní průchodka 16°-25° z elastomeru¹ (včetně manžety) DWEC02558 Black

Kód	Elastomer ¹	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-DWEC02558-1150	černý	150 mm	5 453,-
16-DWEC02558-2150	červený	150 mm	5 453,-
16-DWEC02558-1180	černý	180 mm	5 738,-
16-DWEC02558-2180	červený	180 mm	5 738,-

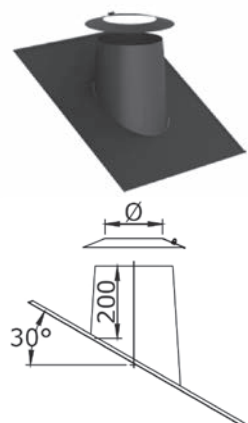
Střešní průchodka 26°-35° z elastomeru¹ (včetně manžety) DWEC02557 Black

Kód	Elastomer ¹	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-DWEC02557-1150	černý	150 mm	5 971,-
16-DWEC02557-2150	červený	150 mm	5 971,-
16-DWEC02557-1180	černý	180 mm	6 216,-
16-DWEC02557-2180	červený	180 mm	6 216,-

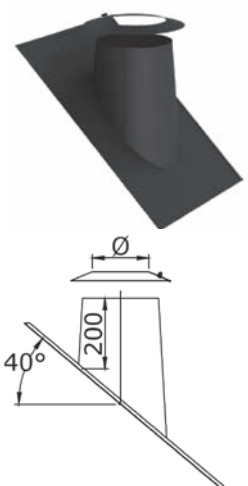

Střešní průchodka 36°-45° z elastomeru¹ (včetně manžety) DWEC02551 Black

Kód	Elastomer ¹	Vnitřní průměr komínu	Cena
16-DWEC02551-1150	černý	150 mm	6 529,-
16-DWEC02551-2150	červený	150 mm	6 529,-
16-DWEC02551-1180	černý	180 mm	6 724,-
16-DWEC02551-2180	červený	180 mm	6 724,-


¹ Elastomer je materiál s teplotní odolností -40°C až do +90°C

**Krycí díl průchodu 0-30° přes zeď DWEC099V**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Rozměr F	Cena
16-DWEC099V150	150 mm	154 mm	445 mm	275 mm	450 mm	585,-
16-DWEC099V180	180 mm	183 mm	475 mm	291 mm	481 mm	652,-


**Krycí díl průchodu 31-45° přes zeď DWEC098V**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E	Rozměr F	Cena
16-DWEC098V150	150 mm	154 mm	445 mm	292 mm	484 mm	637,-
16-DWEC098V180	180 mm	183 mm	475 mm	311 mm	522 mm	709,-

**Kroková kotvící konzola - nastavitelná 500-900 mm DWEC055 Black**


Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-DWEC055150	150 mm	200 mm	2 746,-
16-DWEC055180	180 mm	230 mm	2 789,-

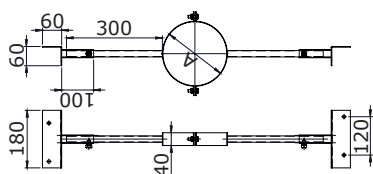

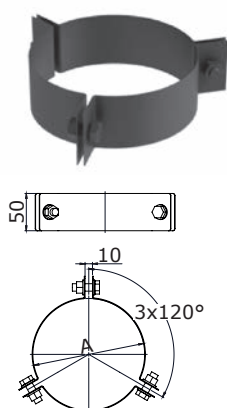


Kotvicí objímka DWEC042 Black

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Cena
16-DWEC042150	150 mm	200 mm	625,-
16-DWEC042180	180 mm	230 mm	656,-

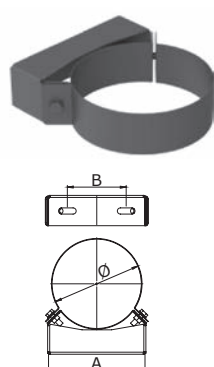


Stěnová konzola - pevná 50 mm DWEC021 Black

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Cena
16-DWEC021150	150 mm	164 mm	100 mm	869,-
16-DWEC021180	180 mm	164 mm	100 mm	904,-

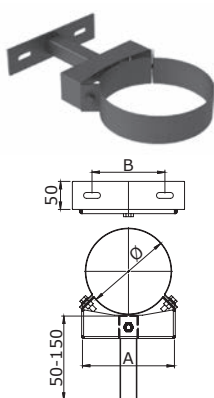



Stěnová konzola - nastavitelná 50-150mm DWEC022 Black

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Cena
16-DWEC022150	150 mm	164 mm	130 mm	2 037,-
16-DWEC022180	180 mm	164 mm	130 mm	2 070,-

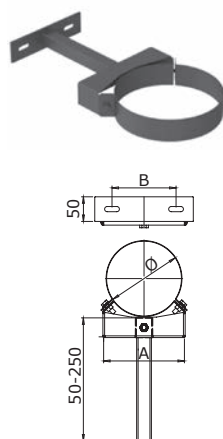

Stěnová konzola - nastavitelná 50-250mm DWEC023 Black

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Cena
16-DWEC023150	150 mm	164 mm	130 mm	2 111,-
16-DWEC023180	180 mm	164 mm	130 mm	2 144,-

**Stěnová konzola - nastavitelná 250-360mm DWEC024 Black**

Kód	Vnitřní průměr komínu	Rozměr A	Rozměr B	Cena
16-DWEC024150	150 mm	164 mm	170 mm	2 592,-
16-DWEC024180	180 mm	164 mm	170 mm	2 630,-

**Patní konzola 350mm DW391 Black**

Kód	vnitřní prům. 150mm - max. vzdálenost od zdi	vnitřní prům. 180mm - max. vzdálenost od zdi	Cena
16-DW391	135 mm	105 mm	1 801,-

**Patní konzola 500mm DW392 Black**

Kód	vnitřní prům. 150mm - max. vzdálenost od zdi	vnitřní prům. 180mm - max. vzdálenost od zdi	Cena
16-DW392	285 mm	255 mm	2 697,-

**Patní konzola 750mm DW393 Black**

Kód	vnitřní prům. 150mm - max. vzdálenost od zdi	vnitřní prům. 180mm - max. vzdálenost od zdi	Cena
16-DW393	535 mm	505 mm	3 973,-


**Opravná barva ve spreji pro DW Black**

Kód	Balení	Cena
DW9011Black	400 ml	850,-

Technická data

Mokrý lak určený pro opravy lakovaných povrchů

Kapacita spreje 1-2m² v závislosti na tloušťce vrstvy



Flexibilní silikonová těsnící manžeta HotSchott (samolepící část pro spojení s fólií)

Flexibilní silikonová těsnící manžeta HotSchott je určena k utěsnění velkého kontaktního povrchu mezi vícevrstevným komínovým tělesem a prostupem střechy.

Kód	Vnitřní průměr komínu	Izolace komínu	Sklon střechy	Rozsah průměru manžety	Cena
KS-0008	150	25 a 32 mm	0°-30°	200-220 mm	2 635,-
KS-0081	180	25 a 32 mm	0°-30°	230-250 mm	2 759,-
KS-0090	200	32 mm	0°-30°	250-270 mm	2 884,-
KS-0073	150	25 a 32 mm	31°-45°	200-220 mm	2 604,-
KS-0074	180	25 a 32 mm	31°-45°	230-250 mm	2 977,-
KS-0075	200	32 mm	31°-45°	250-270 mm	3 101,-

V nabídce ve dvou variantách – pro sklony střechy 0–30° a 31°–45°.

Technická data

Manžeta je určena pro vícevrstvé nerezové komíny Karl Black a Karl Vision s tloušťkou izolace 25 a 32 mm

Při použití manžety lze splnit požadavky na "Blow door test"

Teplotní odolnost od -20°C až do 250°C

Teplotní odolnost silikonové části -50°C až do 200°C (krátkodobě až 250°C)


UV odolný

Manžety jsou testovány dle TÜV-Süd a plní normativní požadavky vícevrstevných komínů Karl při vyhoření sazí T400 N1 G.



Komínová hlavice K 30

K použití na komíny, na něž je připojen spotřebič na tuhá paliva. Hlavice se natočí čelem proti vanoucímu větru a v zákrytu hlavice se vytvoří podtlak. Hlavice zároveň slouží jako komínová stříška. Jehlové ložisko je umístěno mimo tok spalin a tím je zaručena dlouhá životnost. Hlavice K30 je bezúdržbová!

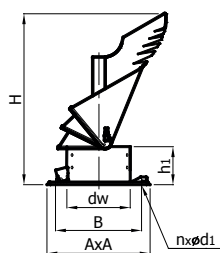

K 30 výklopná se čtvercovou podstavou

Kód	Průměr DN	Rozměr dw	Rozměr H	Rozměr h1	Rozměr A	Rozměr B	Cena
K400037	150 mm	148 mm	405 mm	85 mm	250 mm	208 mm	3 970,-
K400038	200 mm	198 mm	520 mm	85 mm	330 mm	284 mm	4 581,-

Technická data

Vhodný pro montáž na komínovou desku

Materiál kohouta nerez 1.4404

Materiál podstavy nerez 1.4301

K 30 výklopná – redukce na nerez rouru


Kód	Průměr DN	Rozměr dw	Rozměr H	Rozměr h1	Rozměr h2	Cena
K400040	150 mm	152 mm	530 mm	60 mm	205 mm	3 970,-
K400041	200 mm	201 mm	635 mm	60 mm	205 mm	4 581,-

Technická data

Vhodný pro montáž na komínovou desku


Materiál kohouta nerez 1.4404

Materiál podstavy nerez 1.4301



Kominová hlavice K 30

K 30 výklopná – redukce do keramického a nerezového komína

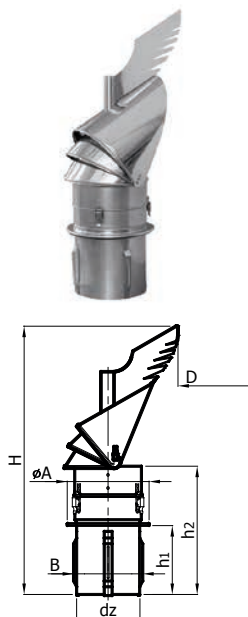

Kód	Průměr DN	Rozměr dz	Rozměr B	Rozměr H	Rozměr h1	Rozměr h2	Rozměr A	Cena
K400043	150 mm	144 mm	158 mm	605 mm	157 mm	285 mm	187 mm	4 305,-
K400044	200 mm	194 mm	208 mm	730 mm	167 mm	295 mm	237 mm	5 070,-


Technická data

Vhodný pro montáž na kominovou desku

Materiál kohouta **nerez 1.4404**

Materiál podstavy **nerez 1.4301**

Komínové hlavice, stříšky



Nerezová komínová stříška – čtvercová podstava

Kód	Průměr DN	Rozměr dz	Rozměr H	Rozměr h1	Rozměr h2	Rozměr A	Rozměr B	Cena
K400075	120 mm	123 mm	455 mm	250 mm	83 mm	220 mm	180 mm	1 691,-
K400076	130 mm	133 mm	464 mm	250 mm	83 mm	250 mm	220 mm	1 840,-
K400077	150 mm	152 mm	478 mm	250 mm	83 mm	250 mm	220 mm	2 055,-
K400078	200 mm	201 mm	513 mm	250 mm	83 mm	330 mm	300 mm	2 782,-
K400079	250 mm	252 mm	688 mm	250 mm	83 mm	370 mm	290 mm	3 980,-

Technická data

Materiál	nerez 1.4301
----------	--------------




Nerezová komínová stříška


Kód	Průměr DN	Rozměr dw	Rozměr H	Rozměr h1	Rozměr h2	Cena
K400085	120 mm	120 mm	202 mm	80 mm	164 mm	728,-
K400086	130 mm	130 mm	209 mm	80 mm	171 mm	792,-
K400087	150 mm	150 mm	225 mm	80 mm	178 mm	900,-
K400088	200 mm	200 mm	260 mm	80 mm	220 mm	1 220,-
K400089	250 mm	250 mm	340 mm	80 mm	270 mm	2 076,-

Technická data

Materiál	nerez 1.4301
----------	--------------



Pro průměr do 200 mm



Pro průměr 250 mm


Nerezová komínová stříška – redukce do komína




Kód	Průměr DN	Rozměr dz	Rozměr D	Rozměr H	Cena
K400552	120 mm	114 mm	250 mm	360 mm	1 605,-
K400553	130 mm	124 mm	290 mm	370 mm	1 734,-
K400554	150 mm	144 mm	290 mm	385 mm	1 905,-
K400555	200 mm	194 mm	350 mm	420 mm	2 569,-
K400556	250 mm	244 mm	400 mm	500 mm	3 595,-

Technická data

Materiál	nerez 1.4301
----------	--------------




Pro průměr do 200 mm



Pro průměr 250 mm

Kominový ventilátor M500

Nerezový kominový ventilátor zvyšuje tah komína bez ohledu na výšku komína, typ komína a rychlost větru. Ventilátor lze rozdělit na dvě části a tím se lze jednoduše dostat do komína pro jeho čištění a revizi. Ventilátor je se základnou spojen ocelovým lankem. Velkou předností kominového ventilátoru M500 je, že v případě výpadku elektrické energie neblokuje spalinovou cestu.

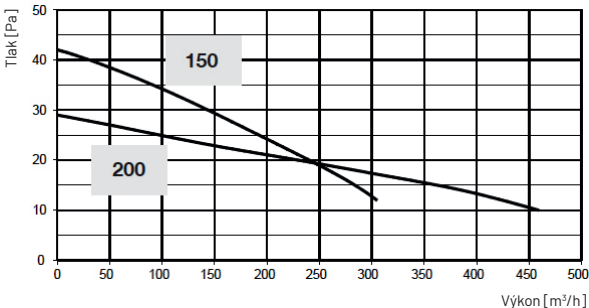

Technická data	Ø 150	Ø200
Maximální podtlak	42 Pa	29 Pa
Výkon	300 m³/hod	450 m³/hod
Jednofázové napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Příkon	94 W	141 W
Stupeň ochrany	IP34	IP34
Pracovní teplota	-30 ÷ 65°C	-30 ÷ 65°C
Maximální teplota spalin	400 °C	400 °C

M500 – čtvercová podstava

Kód	Provedení	Průměr	Rozměr dw	Rozměr H	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr Dd	Hmotnost	Cena
K400062	nerez	150 mm	147 mm	686 mm	282 mm	240 mm	361 mm	7,8 kg	13 905,-
K400063	nerez	200 mm	197 mm	790 mm	342 mm	290 mm	448 mm	10 kg	15 254,-
K400947	černá	150 mm	147 mm	686 mm	282 mm	240 mm	361 mm	7,8 kg	15 525,-
K400967	černá	200 mm	197 mm	790 mm	342 mm	290 mm	448 mm	10 kg	17 279,-

M500 – redukce do komína

Kód	Provedení	Průměr DN	Rozměr dz	Rozměr H	Rozměr dk	Rozměr Dz	Hmotnost	Cena
K400064	nerez	150 mm	149 mm	607 mm	253 mm	173 mm	8 kg	14 715,-
K400065	nerez	200 mm	199 mm	686 mm	303 mm	230 mm	10,4 kg	16 064,-
K400966	černá	150 mm	149 mm	607 mm	253 mm	173 mm	8 kg	16 334,-
K400968	černá	200 mm	199 mm	686 mm	303 mm	230 mm	10,4 kg	18 089,-

Regulátor otáček součástí balení.

Vhodné pro montáž na komínovou vložku, ale i na nerez dvouplášťové komíny.


Stříška pro komínový ventilátor M500

Kód	Provedení	Průměr	Rozměr Dd	Cena
K400921	nerez	150 mm	361 mm	4 413,-
K400938	nerez	200 mm	448 mm	6 177,-
K400922	černá	150 mm	361 mm	5 803,-
K400969	černá	200 mm	448 mm	7 262,-

Regulátory tahu komína

Regulátor tahu je v podstatě nerezová klapka, která pomocí své vlastní hmotnosti reguluje podtlak komína na konstantní předem nastavenou hodnotu. Pomocí závaží na klapce je možno přesunout těžiště klapky a tím regulovat komíny s různě velkým tahem.

Když stoupne podtlak ve spalinové cestě, regulátor tahu se otevře a regulovatelným přívodem vzduchu se omezí podtlak na stanovenou hodnotu. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu znovu uzavře. Takový princip zajistí konstantní podmínky pro hoření a tím celkovou úsporu energie. Nejúčinnější je regulátor tahu umístěný blízko spotřebiče. Kvůli menšímu množství sazí doporučujeme instalaci pod sopouch do neúčinné výšky.

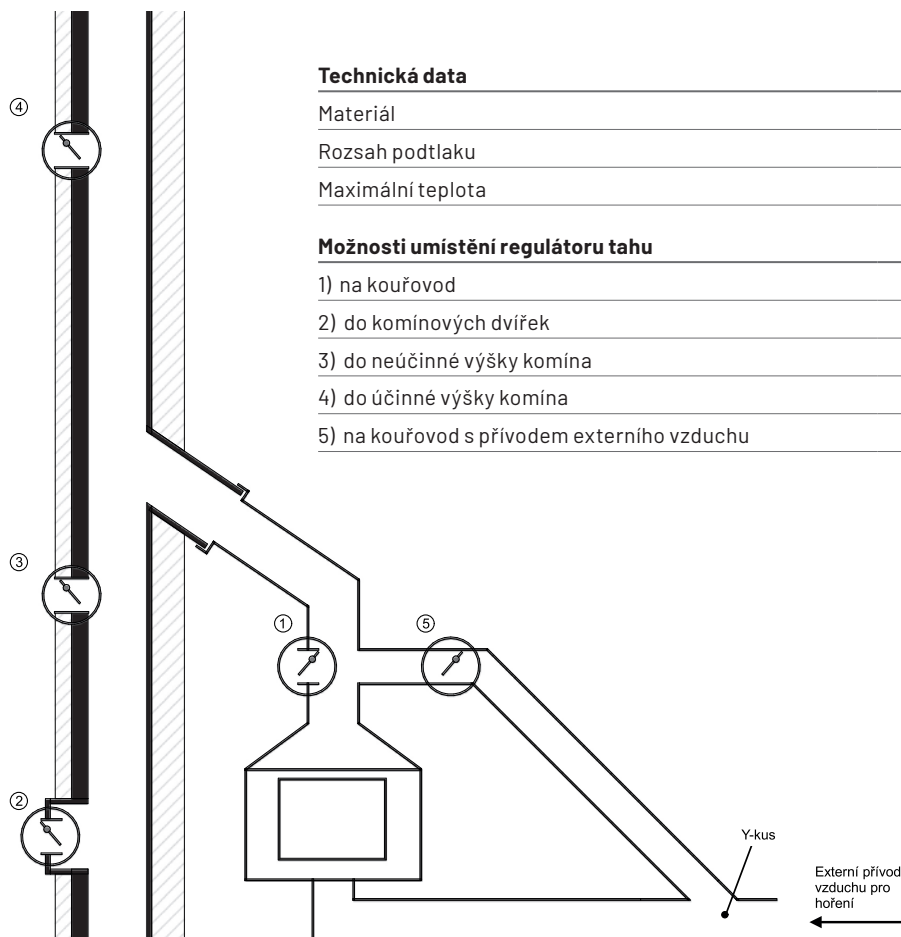

Technická data





Materiál	nerez
Rozsah podtlaku	10 ÷ 35 Pa
Maximální teplota	400 °C


Možnosti umístění regulátoru tahu

- 1) na kouřovod
- 2) do kominových dvířek
- 3) do neúčinné výšky komína
- 4) do účinné výšky komína
- 5) na kouřovod s přívodem externího vzduchu


Regulátor tahu kruhový

Kód	Specifikace	Cena
K400066	Regulátor tahu do kouřovodu ø150 a 160 mm	2 249,-
K401036	Regulátor tahu pro peletové komíny ø80 mm	2 053,-




Regulátor tahu čtvercový

Kód	Cena
K400068	2 793,-

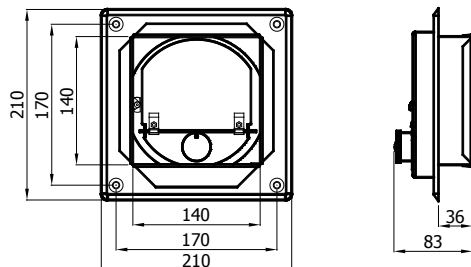
**Regulátor tahu se sponou pro připojení na kouřovod ø120–200 mm**

Kód	Cena
K400069	3 262,-


Doporučení: Umístěte vždy horizontálně, závažím dolů

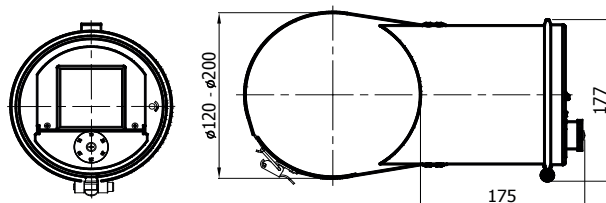**Regulátor tahu s antiexplosivní klapkou ø150 mm**

Kód	Cena
K400618	2 669,-

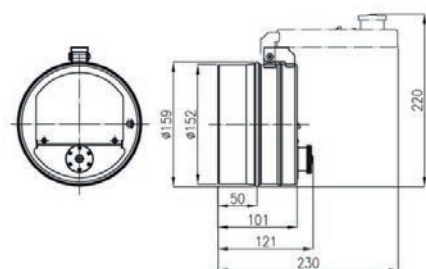**Regulátor tahu obdélníkový do komínových dvířek (125 x 185 mm)**

Kód	Cena
K401021	2 602,-



Komínová dvířka

Komínová dvířka DK3



Kód	Provedení dvířek	Rozměr	Cena
DK3-B	bílá barva	170 x 290 mm	906,-



Komínová dvířka DK4



Kód	Provedení dvířek	Rozměr	Cena
DK4-B	bílá barva	140 x 270 mm	871,-
DK4-PZ	pozinkované	140 x 270 mm	800,-



Komínová dvířka plynotěsná DKG7



Kód	Provedení dvířek	Rozměr	Cena
DKG7-B	bílá barva	140 x 210 mm	895,-
DKG7-CH	nerez	140 x 210 mm	1265,-





PORADENSTVÍ A DODÁVKA

Správné vybavení pro vaši stavbu.

Pomůžeme vám vybrat komín, kouřovod nebo rozvod vzduchu Karl. Ověříme vhodnost jednotlivých dílů, aktuální cenu a dostupnost.

DOMLUVME SE NA VAŠEM ŘEŠENÍ



kouzlokamen.cz

+420 608 200 635

Kouzlo kamen s.r.o.

Ceník: Karl.